



PRODUCENT URZĄDZEŃ  
**CHŁODNICZYCH** | THE MANUFACTURER  
OF THE REFRIGERATION  
DEVICES

[www.rapa.pl](http://www.rapa.pl)

■ Wszystkie ladys posiadają wyjmowane hartowane szyby czołowe, podzielone w zależności od długości urządzenia na dwie lub trzy części. Zastosowanie tego rodzaju szyb pozwala na łatwe ich wyjęcie i utrzymanie ekspozycji w należytej czystości.

All counters have removable front panes partitioned into two or three sections depending on the length of the device. Such panes are easily removable and allow to keep the exposition in appropriate state.



■ Wszystkie ladys od strony obsługi posiadają pojemne przechowalniki wykończone blachą nierdzewną w wersji standardowej.

Istnieje możliwość podziału przechowalnika na dwie równe części.

All counters are equipped with capacious storage without steps at service side covered with stainless steel (standard version). The storage can be divided into two equal parts.



■ Możliwe jest wykonanie półki wydawczej klienta z blachy nierdzewnej.

On request we manufacture a cash shelf made of stainless steel.



■ Możliwe jest wykonanie półki frontowej od strony klienta z profili nierdzewnych.

On request we manufacture a customer shelf made of stainless steel profiles.



■ Utrzymanie skraplacza w czystości gwarantuje długofałtnią, bezawaryijną eksploatację ladi chłodniczych.

Keeping the condenser clean guarantees long-term and failure-free operating of refrigerated counters.



■ Możliwe jest zamontowanie kół jazdnych.

On request we manufacture the devices on wheels.



**2** lata gwarancji bez dodatkowych opłat po rejestracji na stronie internetowej.




■ Możliwe jest wykonanie blatu roboczego z granitu.  
On request we manufacture a granite worktop.




Możliwe jest zamontowanie gniazda elektrycznego.  
On request we manufacture an electric socket.

Część ekspozycyjna wykonana jest z blachy nierdzewnej polerowanej. Można podzielić ją przegrodą szklaną (stałą) lub z pleksi (ruchomą). Dodatkowo można zamontować półkę szklaną (niechłodzoną).

The exposition part is made of polished stainless steel. It can be divided by means of a fixed glass partition or a movable plastic partition. Additionally on request we manufacture a glass shelf (not cooled).

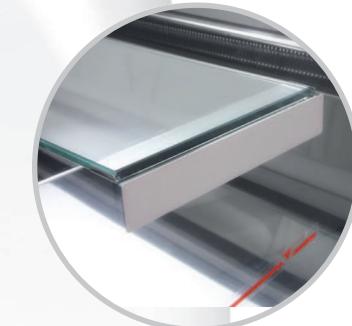

Możliwe jest zamontowanie automatycznego odparowania skroplin.  
On request we manufacture automatic condensate evaporation system.



Wszystkie urządzenia chłodnicze posiadają  
**wyłącznie szkło hartowane**

All panes are made of  
**tempered glass**

**Lada chłodnicza z szybą prostą**  
Refrigerated counter with straight pane

**szkło hartowane**  
tempered glass

**L-A/.../82, 90, 107**



długość	total length	122, 137, 152, 179, 201 cm
szerokość	total width	82, 90, 107 cm
wysokość	height	122 cm
długość ekspozycji	length of the exposition	114, 129, 144, 173, 194 cm
szerokość ekspozycji	width of the exposition	40,5 ; 49; 65,5 cm

zasilanie	power supply	230 V
zakres temperatury	scope of temperature	+1 ÷ +10 °C
czynnik chłodniczy	refrigerant	R-507
sprężarka	compressor	Cubigel (Elektrolux)
moc znamionowa *	power *	290 ÷ 450 W
odszranianie	defrosting	automatyczne / automatic

\* w standardowym wykonaniu / standard

**Podstawowe kolory wykończenia lad**  
Optional Colours



**Lady można wnieść przez drzwi o szerokości 90, 105 cm po demontażu szyb przez drzwi o szerokości 80 cm.**

It is possible to carry counters through door of width 90, 105 cm after panes dismantling through door of width 80 cm.

## Lada chłodnicza z szybą prostą, nierdzewnym blatem oraz bokami z PS-HIPS

Refrigerated counter with straight pane,  
stainless steel worktop and PS-HIPS sides

**L-A1/.../82, 90, 107**



długość	total length	<b>122, 137, 152, 179, 201 cm</b>
szerokość	total width	<b>82, 90, 107 cm</b>
wysokość	height	<b>122 cm</b>
długość ekspozycji	length of the exposition	<b>114, 129, 144, 173, 194 cm</b>
szerokość ekspozycji	width of the exposition	<b>40,5 ; 49; 65,5 cm</b>


zasilanie	power supply	<b>230 V</b>
zakres temperatury	scope of temperature	<b>+1 ÷ +10 °C</b>
czynnik chłodniczy	refrigerant/	<b>R-507</b>
sprężarka	compressor	<b>Cubigel (Elektrolux)</b>
moc znamionowa *	power *	<b>290 ÷ 450 W</b>
odszranianie	defrosting	<b>automatyczne / automatic</b>

**2** lata gwarancji bez dodatkowych opłat po rejestracji na stronie internetowej.

**Lada chłodnicza z szybą prostą, nierdzewnym blatem, bokami z PS-HIPS, osłoną stopek, podświetleniem LED oraz korpusem w kolorze**

Refrigerated counter with straight pane, stainless steel worktop, PS-HIPS sides, legs protection, LED lighted bottom and colour corps

L-A2/.../82, 90, 107

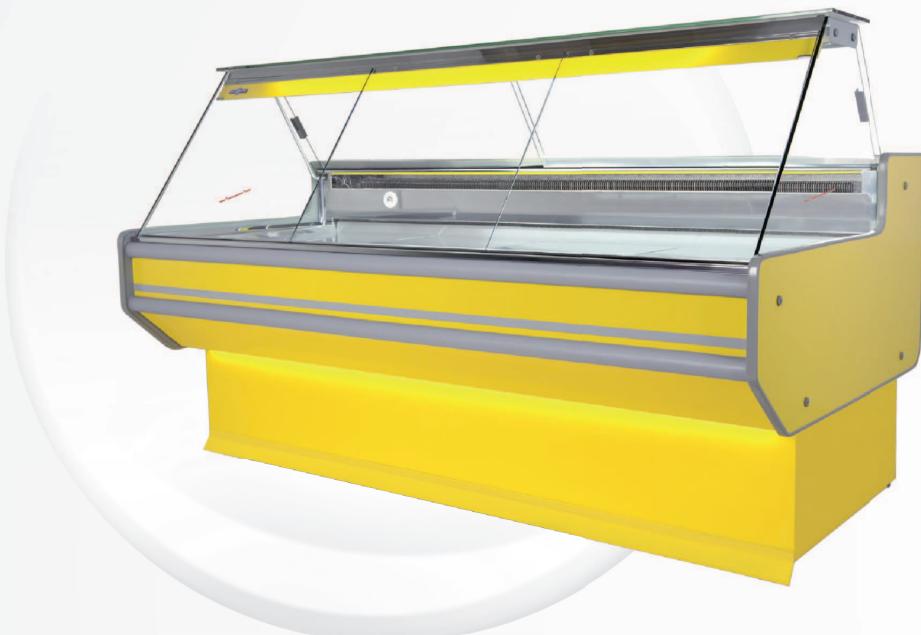

długość	total length	122, 137, 152, 179, 201 cm
szerokość	total width	82, 90, 107 cm
wysokość	height	122 cm
długość ekspozycji	length of the exposition	114, 129, 144, 173, 194 cm
szerokość ekspozycji	width of the exposition	40,5 ; 49; 65,5 cm

zasilanie	power supply	230 V
zakres temperatury	scope of temperature	+1 ÷ +10 °C
czynnik chłodniczy	refrigerant	R-507
sprężarka	compressor	Cubigel (Elektrolux)
moc znamionowa *	power *	290 ÷ 450 W
odszranianie	defrosting	automatyczne / automatic

\* w standardowym wykonaniu / standard


**Podstawowe kolory lad**  
Optional Colours



**Lada chłodnicza z szybą prostą, nierdzewnym blatem, bokami z PS-HIPS wypełnionymi pianką poliuretanową, osłoną stopek, podświetleniem LED oraz korpusem w kolorze**

Refrigerated counter with straight pane, stainless steel worktop, polyurethane foam sides, legs protection, LED lighted bottomand colour corps

L-A3/.../107

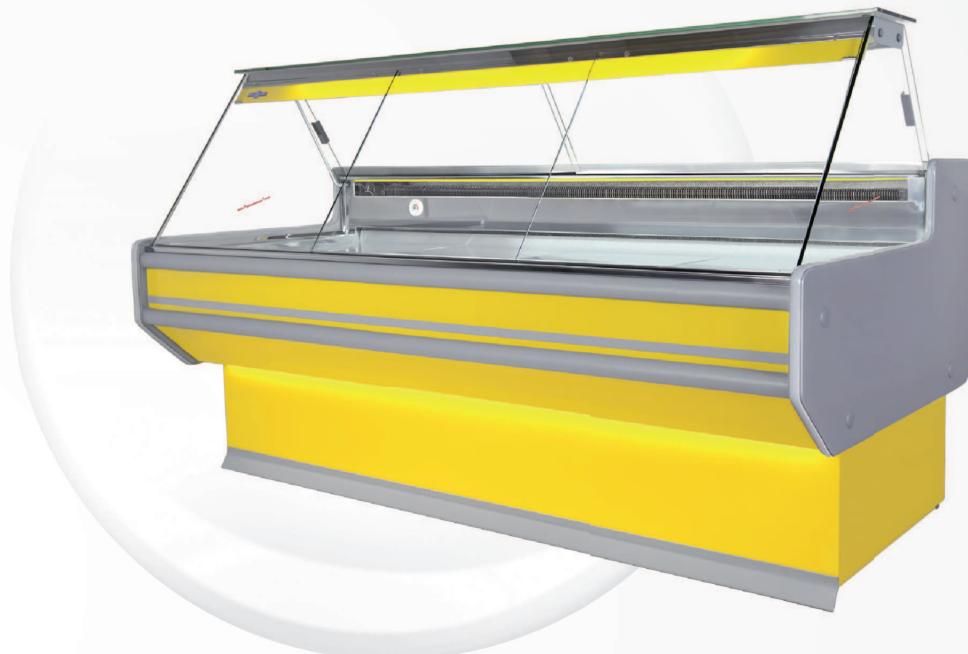

długość	total length	125, 140, 155, 182, 204 cm
szerokość	total width	107 cm
wysokość	height	122 cm
długość ekspozycji	length of the exposition	114, 129, 144, 173, 194 cm
szerokość ekspozycji	width of the exposition	65,5 cm

zasilanie	power supply	230 V
zakres temperatury	scope of temperature	+1 ÷ +10 °C
czynnik chłodniczy	refrigerant	R-507
sprężarka	compressor	Cubigel (Elektrolux)
moc znamionowa *	power *	290 ÷ 450 W
odszranianie	defrosting	automatyczne / automatic

**szkło hartowane**  
tempered glass

**2** lata gwarancji bez dodatkowych opłat po rejestracji na stronie internetowej.

## Lada chłodnicza z szybą giętą

Refrigerated counter with curved pane

L-B/.../90, 107



długość	total length	79, 122, 137, 152, 179, 201 cm
szerokość	total width	90, 107 cm
wysokość	height	122 cm
długość ekspozycji	length of the exposition	62, 114, 129, 144, 173, 194 cm
szerokość ekspozycji	width of the exposition	49; 65,5 cm

zasilanie	power supply	230 V
zakres temperatury	scope of temperature	+1 ÷ +10 °C
czynnik chłodniczy	refrigerant	R-507
sprężarka	compressor	Cubigel (Elektrolux)
moc znamionowa *	power *	290 ÷ 450 W
odszranianie	defrosting	automatyczne / automatic

\* w standardowym wykonaniu / standard

Podstawowe kolory wykończenia lad

Optional Colours



Lady można wnieść przez drzwi o szerokości 90, 105 cm po demontażu szyb przez drzwi o szerokości 80 cm.

It is possible to carry counters through door of width 90, 105 cm after panes dismantling through door of width 80 cm.

## Lada chłodnicza z szybą giętą, nierdzewnym blatem oraz bokami z PS-HIPS

Refrigerated counter with curved pane,  
stainless steel worktop and PS-HIPS sides

L-B1/.../90, 107



długość	total length	<b>79, 122, 137, 152, 179, 201 cm</b>
szerokość	total width	<b>90, 107 cm</b>
wysokość	height	<b>122 cm</b>
długość ekspozycji	length of the exposition	<b>62, 114, 129, 144, 173, 194 cm</b>
szerokość ekspozycji	width of the exposition	<b>49; 65,5 cm</b>

zasilanie	power supply	<b>230 V</b>
zakres temperatury	scope of temperature	<b>+1 ÷ +10 °C</b>
czynnik chłodniczy	refrigerant	<b>R-507</b>
sprężarka	compressor	<b>Cubigel (Electrolux)</b>
moc znamionowa *	power *	<b>290 ÷ 450 W</b>
odszranianie	defrosting	<b>automatyczne / automatic</b>


**szkło hartowane**  
tempered glass

**2** lata gwarancji bez dodatkowych opłat  
po rejestracji na stronie internetowej.

**Lada chłodnicza z szybą giętą, nierdzewnym blatem, bokami z PS-HIPS, osłoną stopek, podświetleniem LED oraz korpusem w kolorze**

Refrigerated counter with curved pane, stainless steel worktop, PS-HIPS sides, legs protection, LED lighted bottom and colour corps

**L-B2/.../90, 107**

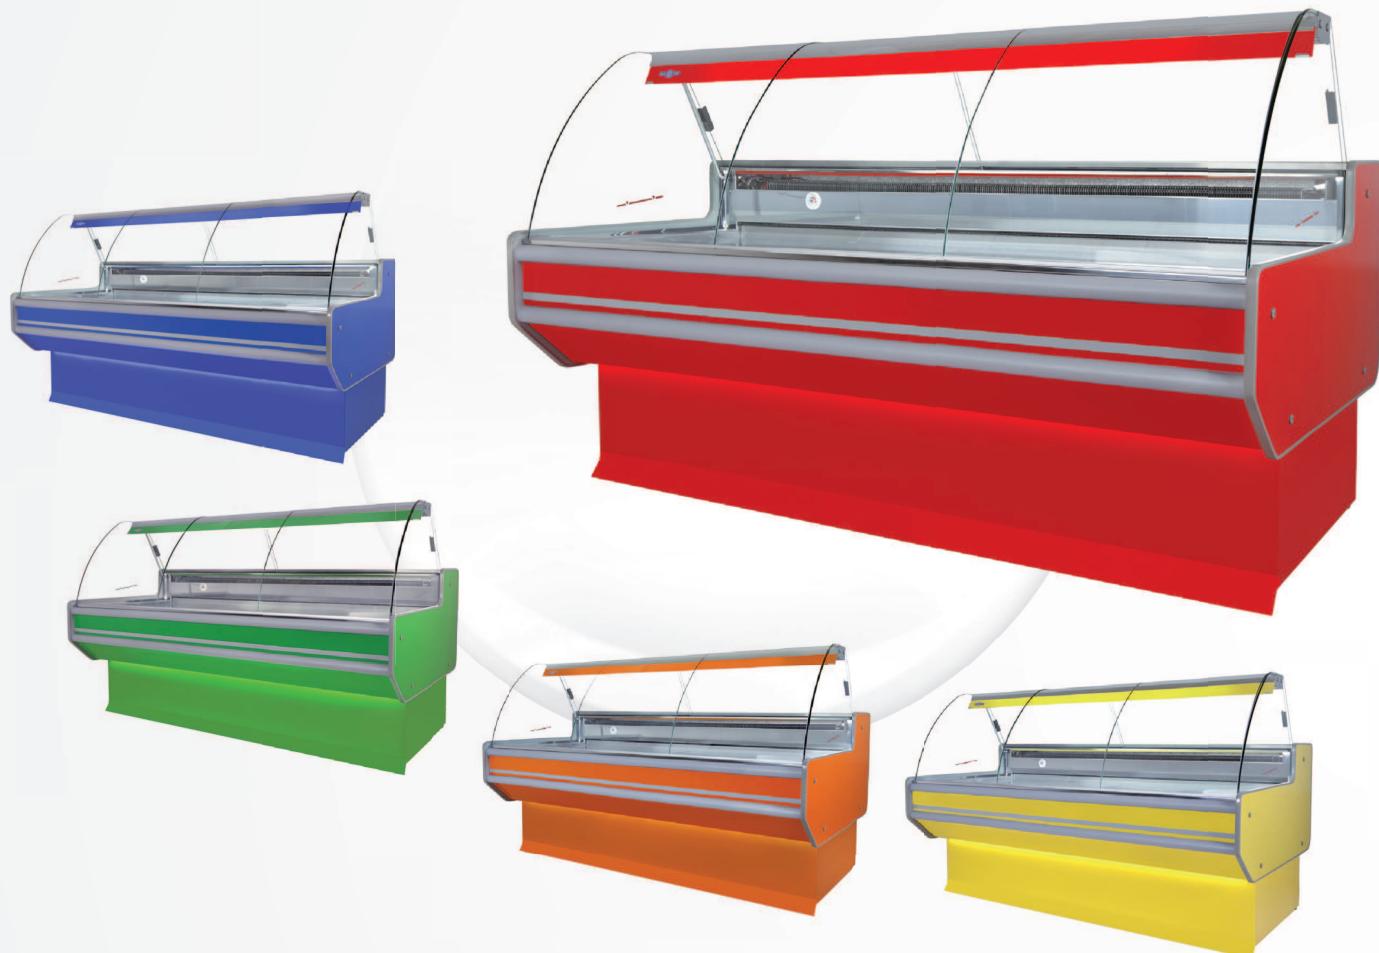

długość	total length	79, 122, 137, 152, 179, 201 cm
szerokość	total width	90, 107 cm
wysokość	height	122 cm
długość ekspozycji	length of the exposition	62, 114, 129, 144, 173, 194 cm
szerokość ekspozycji	width of the exposition	49; 65,5 cm

zasilanie	power supply	230 V
zakres temperatury	scope of temperature	+1 ÷ +10 °C
czynnik chłodniczy	refrigerant/	R-507
sprężarka	compressor	Cubigel (Elektrolux)
moc znamionowa *	power *	290 ÷ 450 W
odszranianie	defrosting	automatyczne / automatic

\* w standardowym wykonaniu / standard

**Lada chłodnicza z szybą giętą, nierdzewnym blatem, bokami z PS-HIPS wypełnionymi pianką poliuretanową, osłoną stopek, podświetleniem LED oraz korpusem w kolorze**

**Refrigerated counter with curved pane, stainless steel worktop, polyurethane foam sides, legs protection, LED lighted bottom and colour corps**

**L-B3/.../107**



długość	total length	82, 125, 140, 155, 182, 204 cm
szerokość	total width	107 cm
wysokość	height	122 cm
długość ekspozycji	length of the exposition	62, 114, 129, 144, 173, 194 cm
szerokość ekspozycji	width of the exposition	65,5 cm

zasilanie	power supply	230 V
zakres temperatury	scope of temperature	+1 ÷ +10 °C
czynnik chłodniczy	refrigerant	R-507
sprężarka	compressor	Cubigel (Elektrolux)
moc znamionowa *	power *	290 ÷ 450 W
odszranianie	defrosting	automatyczne / automatic

**szkło hartowane**  
tempered glass

**2** lata gwarancji bez dodatkowych opłat po rejestracji na stronie internetowej.

## Lada chłodnicza z szybą giętą oraz podświetlanym spodem Refrigerated counter with curved pane and lighted bottom

L-C/.../90, 107



długość	total length	79, 122, 137, 152, 179, 201 cm
szerokość	total width	90, 107 cm
wysokość	height	122 cm
długość ekspozycji	length of the exposition	62, 114, 129, 144, 173, 194 cm
szerokość ekspozycji	width of the exposition	49; 65,5 cm

zasilanie	power supply	230 V
zakres temperatury	scope of temperature	+1 ÷ +10 °C
czynnik chłodniczy	refrigerant	R-507
sprężarka	compressor	Cubigel (Elektrolux)
moc znamionowa *	power *	310 ÷ 510 W
odszranianie	defrosting	automatyczne / automatic

\* w standardowym wykonaniu / standard

**Podstawowe kolory lad**  
Optional Colours



**Lady można wnieść przez drzwi o szerokości 90, 105 cm po demontażu szyb przez drzwi o szerokości 80 cm.**  
It is possible to carry counters through door of width 90, 105 cm after panes dismantling through door of width 80 cm.

**Lada chłodnicza z szybą giętą, nierdzewnym blatem, podświetlanym spodem, osłoną stopek oraz bokami z PS-HIPS**

Refrigerated counter with curved pane, stainless steel worktop, lighted bottom, legs protection and PS-HIPS sides

L-D/.../90, 107



długość	total length	79, 122, 137, 152, 179, 201 cm
szerokość	total width	90, 107 cm
wysokość	height	122 cm
długość ekspozycji	length of the exposition	62, 114, 129, 144, 173, 194 cm
szerokość ekspozycji	width of the exposition	49; 65,5 cm

zasilanie	power supply	230 V
zakres temperatury	scope of temperature	+1 ÷ +10 °C
czynnik chłodniczy	refrigerant	R-507
asprężarka	compressor	Cubigel (Elektrolux)
moc znamionowa *	power *	310 ÷ 510 W
odszranianie	defrosting	automatyczne / automatic

**szkło hartowane**  
tempered glass

**2** lata gwarancji bez dodatkowych opłat po rejestracji na stronie internetowej.

**Lada chłodnicza z szybą giętą, nierdzewnym blatem, podświetlanym spodem, osłoną stopek, bokami z PS-HIPS wypełnionymi pianką poliuretanową oraz korpusem w kolorze**

Refrigerated counter with curved pane, stainless steel worktop, lighted bottom, legs protection, polyurethane foam sides and colour corps

**L-D3/.../107**



długość	total length	82, 125, 140, 155, 182, 204 cm
szerokość	total width	107 cm
wysokość	height	122 cm
długość ekspozycji	length of the exposition	62, 114, 129, 144, 173, 194 cm
szerokość ekspozycji	width of the exposition	65,5 cm

zasilanie	power supply	230 V
zakres temperatury	scope of temperature	+1 ÷ +10 °C
czynnik chłodniczy	refrigerant	R-507
sprężarka	compressor	Cubigel (Elektrolux)
moc znamionowa *	power *	310 ÷ 510 W
odszranianie	defrosting	automatyczne / automatic

\* w standardowym wykonaniu / standard

**Podstawowe kolory lad**  
Optional Colours



**Lada chłodnicza z szybą giętą, nierdzewnym blatem, bokami z PS-HIPS wypełnionymi pianką poliuretanową, osłoną stopek, podświetleniem LED oraz korpusem w kolorze**

Refrigerated counter with curved pane, stainless steel worktop, polyurethane foam sides, legs protection, LED lighted bottom and colour corps

L-E/.../107



długość	total length	80, 123, 138, 153, 180, 202 cm
szerokość	total width	107 cm
wysokość	height	122 cm
długość ekspozycji	length of the exposition	71, 114, 129, 144, 171, 193 cm
szerokość ekspozycji	width of the exposition	65.5 cm

zasilanie	power supply	230 V
zakres temperatury	scope of temperature	+1 ÷ +10 °C
czynnik chłodniczy	refrigerant	R-507
sprężarka	compressor	Cubigel (Elektrolux)
moc znamionowa *	power *	290 ÷ 450 W
odszranianie	defrosting	automatyczne / automatic


\* w standardowym wykonaniu / standard

**2** lata gwarancji bez dodatkowych opłat po rejestracji na stronie internetowej.

**Moduł przeznaczony do łączenia w ciągi z szybą giętą, nierdzewnym blatem, osłoną stopek, podświetleniem LED oraz korpusem w kolorze**

Module designed to be joined in series lines with curved pane, stainless steel worktop, legs protection, led lighted bottom and colour corps

E/.../107

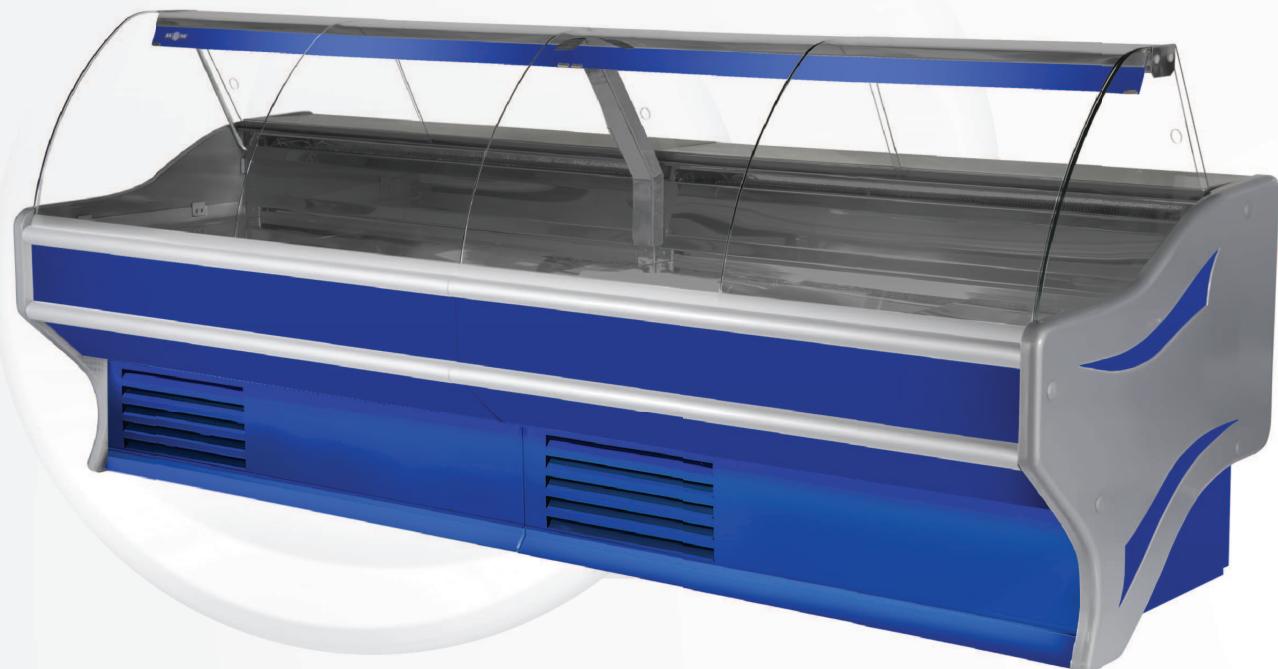

długość	total length	72, 115, 130, 145, 172, 194 cm
szerokość	total width	107 cm
wysokość	height	122 cm
długość ekspozycji	length of the exposition	72, 115, 130, 145, 172, 194 cm
szerokość ekspozycji	width of the exposition	65,5 cm

zasilanie	power supply	230 V
zakres temperatury	scope of temperature	+1 ÷ +10 °C
czynnik chłodniczy	refrigerant	R-507
sprężarka	compressor/	Cubigel (Elektrolux)
moc znamionowa *	power *	290 ÷ 450 W
odszranianie	defrosting	automatyczne / automatic

\* w standardowym wykonaniu / standard

**Podstawowe kolory lad**  
Optional Colours



**PRZYKŁADOWE LADY I ŁĄCZONE MODUŁY MODELU „E”**  
Type „E” refrigerated counters and joined modules



## PRZYSTAWKI KASOWE

### Counter Cash Base



Przystawka Kasowa P-A, A1, B, B1/100  
Counter Cash Base P-A, A1, B, B1/100



Przystawka Kasowa P-C, D/100  
Counter Cash Base P-C, D/100



Przystawka Kasowa Narożna Zewnętrzna P-A, A1, B, B1/NZ/50  
Corner Counter Cash Base Exterior P-A, A1, B, B1/NZ/50



Przystawka Kasowa Narożna Zewnętrzna P-C, D/NZ/50  
Corner Counter Cash Base Exterior P-C, D/NZ/50




Przystawka Kasowa Narożna Wewnętrzna P-A, A1, B, B1/NW/50  
Corner Counter Cash Base Interior P-A, A1, B, B1/NW/50  
P-A, A1, B, B1/NW/50



Przystawka Kasowa Narożna Wewnętrzna P-C, D/NW/50  
Corner Counter Cash Base Interior P-C, D/NW/50  
P-A, A1, B, B1/NW/50



Przystawka Kasowa P-E  
Counter Cash Base P-E


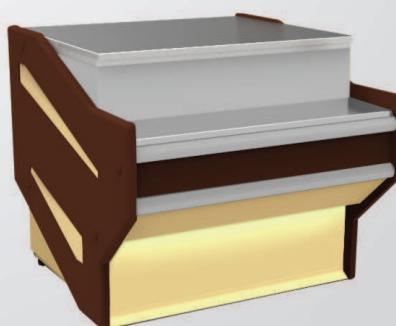


Przystawka Kasowa P-F, P-F Max  
Counter Cash Base P-F, P-F Max

Dostępne są również przystawki kasowe do lad chłodniczych typu: L-A2, L-A3, L-B2, L-B3, L-D3, L-E Max, L-F, L-F Max

## PRZYKŁADOWE LADY CHŁODNICZE Z PRZYSTAWKAMI KASOWYMI

Refrigerated counters with counter cash base

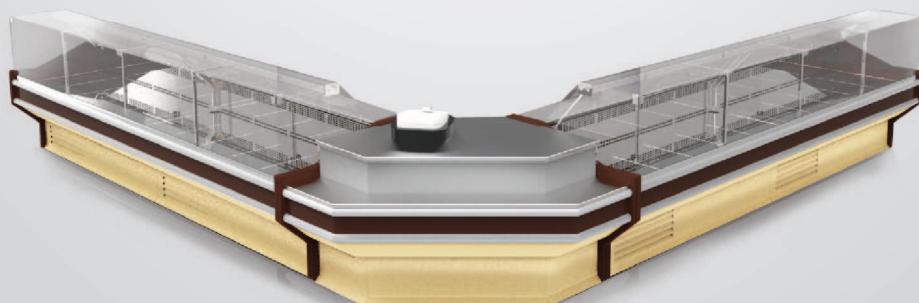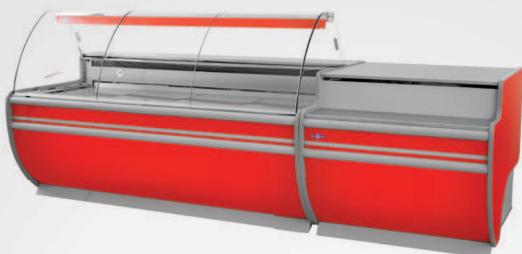

**Lady chłodnicze i moduły do łączenia z szybą prostą, ozdobnym i praktycznym nierdzewnym blatem, bokami z PS-HIPS wypełnionymi pianką poliuretanową, osłoną stopek, podświetleniem LED oraz korpusem w kolorze (wzornik RAPA)**

Refrigerated counter and modules designed to be joined in series lines with straight pane, decorative and practical stainless steel worktop, polyurethane foam sides, legs protection, LED illuminated bottom and colour external housing

**L-F**



**L-F Max**



**szkło hartowane  
tempered glass**

**L-F Max - Zwiększoną pojemność przechowalnika**

**pozwala na przechowanie 6 pojemników EURO 2 60 x40 x20**

Enlarged storage capacity allows loading of 6 EURO 2 containers 60x40x20

długość L-F	total length L-F	80, 123, 138, 153, 180, 202 cm
długość modułu L-F	total length modules to be joined in series lines L-F	72, 115, 130, 145, 172, 194 cm
długość L-F Max	total length L-F Max	202 cm
długość modułu L-F Max	total length modules to be joined in series lines L-F Max	194 cm
<b>szerokość</b>	<b>total width</b>	<b>107 cm</b>
<b>wysokość</b>	<b>total height</b>	<b>122 cm</b>
długość ekspozycji L-F	length of the exposition L-F	71, 114, 129, 144, 171, 193 cm
długość ekspozycji modułu L-F	length of the exposition modules to be joined in series lines L-F	72, 115, 130, 145, 172, 194 cm
długość ekspozycji L-F Max	length of the exposition L-F Max	193 cm
długość ekspozycji modułu L-F Max	length of the exposition modules to be joined in series lines L-F Max	194 cm
<b>szerokość ekspozycji</b>	<b>width of the exposition</b>	<b>65,5 cm</b>
<b>wysokość ekspozycji</b>	<b>height of the exposition</b>	<b>ok. 18 cm</b>
<b>zasilanie</b>	<b>power supply</b>	<b>230V/50Hz</b>
<b>zakres temperatury</b>	<b>scope of temperature</b>	<b>+1 ÷ +10 °C</b>
<b>czynnik chłodniczy</b>	<b>refrigerant</b>	<b>R-507</b>
<b>sprężarka</b>	<b>compressor</b>	<b>Cubigel (Electrolux)</b>
<b>moc znamionowa L-F</b>	<b>power L-F</b>	<b>280 ÷ 530 W</b>
<b>moc znamionowa L-F Max</b>	<b>power L-F Max</b>	<b>580 W</b>
<b>odszranianie</b>	<b>defrosting</b>	<b>automatyczne / automatic</b>

**Lada chłodnicza z szybą giętą, ozdobnym i praktycznym nierdzewnym blatem, bokami z PS-HIPS wypełnionymi pianką poliuretanową, osłoną stopek, podświetleniem LED oraz korpusem w kolorze (wzornik RAPA)**

Refrigerated counter with curved glass panels, decorative and practical stainless steel worktop, polyurethane foam sides, legs protection, LED illuminated bottom and colour external housing

**L-E Max**



długość całkowita	total length	202 cm
szerokość całkowita	total width	107 cm
wysokość całkowita	total height	122 cm
długość ekspozycji	length of the exposition	193 cm
szerokość ekspozycji	width of the exposition	65,5 cm
wysokość ekspozycji	height of the exposition	ok. 18 cm

zasilanie	power supply	230V/50Hz
zakres temperatury	scope of temperature	+1 ÷ +10 °C
czynnik chłodniczy	refrigerant	R-507
sprężarka	compressor	Cubigel (Elektrolux)
moc znamionowa	power	580 W
odszczepianie	defrosting	automatyczne / automatic

**szkło hartowane**  
tempered glass

Zwiększona pojemność przechowalnika pozwalająca na przechowanie  
6 pojemników EURO 2 60 x40 x20  
Enlarged storage capacity allows loading of 6 EURO 2 containers 60x40x20

# Witryna chłodnicza cukiernicza z szybą prostą Confectionery display case with straight pane

C-A/.../89



<b>szerokość</b>	width	102, 139 cm
<b>głębokość</b>	depth	89 cm
<b>wysokość</b>	height	145 cm

**Wymiary ekspozycji / Dimensions of exposition**

<b>półka</b>	shelf	38x93 cm - 3 szt.; 38x130 cm - 3 szt.
<b>ekspozycja dolna</b>	bottom exposition	51x93; 51x130 cm
<b>rozstaw półek</b>	shelves spacing	1 x 17 cm; 2 x 19 cm; 1 x 25 cm

<b>zasilanie</b>	power supply	230 V/50Hz
<b>zakres temperatury</b>	scope of temperature	+4 ÷ +10°C
<b>czynnik chłodniczy</b>	refrigerant	HFC-507
<b>sprężarka</b>	compressor	Cubigel (Electrolux)
<b>moc znamionowa</b>	power	630 W; 680 W
<b>odszczepianie</b>	defrosting	automatyczne/ automatic



## Przystawka kasowa witryny chłodniczej cukierniczej Counter cash base for confectionery display case

P-CA/90/89



P-CB/90/89



# Witryna chłodnicza cukiernicza z szybą giętą

Confectionery display case with curved pane  
C-B/.../89

szerokość	width	102, 139 cm
głębokość	depth	89 cm
wysokość	height	145 cm

Wymiary ekspozycji / Dimensions of exposition

półka	shelf	38x93 cm - 3 szt.; 38x130 cm - 3 szt.
ekspozycja dolna	bottom exposition	51x93; 51x130 cm
rozstaw półek	shelves spacing	1 x 17 cm; 2 x 19 cm; 1 x 25 cm

zasilanie	power supply	230 V/50Hz
zakres temperatury	scope of temperature	+4 ÷ +10°C
czynnik chłodniczy	refrigerant	HFC-507
sprężarka	compressor	Cubigel (Electrolux)
moc znamionowa	power	630 W; 680 W
odszranianie	defrosting	automatyczne/ automatic




Opcje wykończeń / Finishing options / Опции отделки:

- Wykończenie tworzywem PS-HIPS w ośmiu kolorach (biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski, szary, czarny).  
Finishing with PS-HIPS available in eight colours (white, yellow, orange, red, green, blue, grey, black)
- Wykończenie płyt laminowaną (kolory płyt dostępne na stronie [www.rapa.pl](http://www.rapa.pl) lub inny kolor z palety KRONOSPAN na zamówienie, panel środkowy z tworzywa PS-HIPS w ośmiu kolorach jak wyżej).  
Finishing with laminated board (the colours of boards area available at our website: [www.rapa.pl](http://www.rapa.pl), on request other colours of KRONOSPAN range are available, middle front panel made of PS-HIPS in eight colours as above mentioned).

# Szafy chłodnicze

## Refrigerators


- Szafy wyposażone są w 5 lub 10 półek standardowych. Opcjonalnie istnieje możliwość zamontowania półek z gęstą siatką.  
The refrigerators have 5 or 10 standard shelves, optional on request 5 or 10 shelves with dense grid.



- Utrzymanie skraplacza w czystości gwarantuje długofałcową bezawaryjną eksploatację urządzenia chłodniczego.  
Keeping the condenser clean guarantees long term and failure-free operating of refrigerator.



- Możliwe jest zamontowanie automatycznego odparowywania skroplin.  
On request we manufacture automatic condensate evaporation system.



- Możliwe jest zamontowanie wentylatora wymuszonego obiegu powietrza.  
On request we manufacture devices with forced air circulation system.




- Możliwe jest wykonanie szaf chłodniczych w 4 klasie klimatycznej.  
On request we manufacture refrigerators in 4th climatic class.



- Dodatkowe wyposażenie rejestrator temp. USB.  
Additional equipment USB Temperature Recorder.



**2** lata gwarancji bez dodatkowych opłat po rejestracji na stronie internetowej.



Możliwe jest zamontowanie zamka w drzwiach standardowych oraz przesuwnych.

On request we manufacture standard and slide doors with key lock.

Możliwe jest wykonanie szaf w całości lub w części z blachy nierdzewnej.

On request we manufacture the refrigerators made partially or whole of stainless steel.

Możliwe jest malowanie urządzeń w kolorach palety RAL.

On request we paint our devices in the RAL colour.

Możliwe jest zamontowanie filtra przeciwpłytkowego.

On request we manufacture Dust Protection Filter.

Możliwe jest zamontowanie kół jezdnych.

On request we manufacture the devices on the wheels.

Существует возможность установки транспортных колес

Możliwa jest zmiana kierunku otwierania drzwi.

It is possible to change the door opening direction.

Możliwe jest zamontowanie nierdzewnych nóg regulowanych.

On request we manufacture refrigerators with stainless steel adjustable legs.

# Szafy chłodnicze zapleczo

## Storage refrigerators

SCh-Z...



**Szafa chłodnicza zapleczo, pojedyncza**  
Storage refrigerator, single

**SCh - Z 625, 725, 825**

szerokość	width	62,5; 72,5; 82,5 cm
głębokość	depth	73cm
wysokość	height	200 cm

**Wymiary wewnętrzne / Inside dimensions**

szerokość	width	50,5; 60,5; 70,5 cm
głębokość	depth	62 cm
wysokość	height	150 cm
pojemność użytkowa	usable capacity	449, 535, 621 l

zasilanie	power supply	230 V
zakres temperatury	scope of temperature	3 klasa klim. -1 ÷ +7 °C 4 klasa klim. +1 ÷ +10 °C
czynnik chłodniczy	refrigerant	R-507
sprężarka	compressor	Cubigel (Elektrolux)
moc znamionowa*	power *	280 W
odszranianie	defrosting	automatyczne/ automatic

**Szafa chłodnicza zapleczo, podwójna**  
Storage refrigerator, double

**SCh - Z 1200, 1400, 1600**

szerokość	width	120; 140; 160 cm
głębokość	depth	73 cm
wysokość	height	200 cm

**Wymiary wewnętrzne / Inside dimensions**

szerokość	width	2x50,5; 2x60,5; 2x70,5 cm
głębokość	depth	62 cm
wysokość	height	150 cm
pojemność użytkowa	usable capacity	898, 1070, 1242 l

zasilanie	power supply	230 V
zakres temperatury	scope of temperature	3 klasa klim. -1 ÷ +7 °C 4 klasa klim. +1 ÷ +10 °C
czynnik chłodniczy	refrigerant	R-507
sprężarka	compressor	Cubigel (Elektrolux)
moc znamionowa*	power *	400 W
odszranianie	defrosting/	automatyczne/ automatic

**Możliwe jest zamontowanie wentylatora wymuszonego obiegu powietrza.**  
On request we manufacture the devices with forced air circulation system.

**Możliwe jest wykonanie szaf chłodniczych w 4 klasie klimatycznej.**  
On request we manufacture the refrigerators in 4th climatic class.

\* w standardowym wykonaniu / standard

# Szafy chłodnicze zaplecze z dzielonymi drzwiami

## Storage refrigerators with divided doors

**SCh-Z.../2D i 3D**

**Szafa chłodnicza zaplecza z dzielonymi drzwiami, pojedyncza**  
Storage refrigerator with the divided door, single

**SCh - Z 625, 725, 825/2D**

szerokość	width	62,5; 72,5; 82,5 cm
głębokość	depth	73 cm
wysokość	height	200 cm

**Wymiary wewnętrzne / Inside dimensions**

szerokość	width	50,5; 60,5; 70,5 cm
głębokość	depth	62 cm
wysokość	height	150 cm
pojemność użytkowa	usable capacity	449, 535, 621 l

zasilanie	power supply	230 V
zakres temperatury	scope of temperature	3 klasa klim. -1 ÷ +7 °C 4 klasa klim. +1 ÷ +10 °C
czynnik chłodniczy	refrigerant/	R-507
sprężarka	compressor	Cubigel (Electrolux)
moc znamionowa *	power *	280 W
odszranianie	defrosting	automatyczne/ automatic



**Szafa chłodnicza zaplecza z dzielonymi drzwiami, podwójna**  
Storage refrigerator with the divided door, double

**SCh - Z 1200, 1400, 1600/3D**

szerokość	width	120; 140; 160 cm
głębokość	depth	73 cm
wysokość	height	200 cm

**Wymiary wewnętrzne / Inside dimensions**

szerokość	width	2x50,5; 2x60,5; 2x70,5 cm
głębokość	depth	62 cm
wysokość	height	150 cm
pojemność użytkowa	usable capacity	898, 1070, 1242 l
zasilanie	power supply	230 V
zakres temperatury	scope of temperature	3 klasa klim. -1 ÷ +7 °C 4 klasa klim. +1 ÷ +10 °C
czynnik chłodniczy	refrigerant	R-507
sprężarka	compressor	Cubigel (Electrolux)
moc znamionowa*	power *	400 W
odszranianie	defrosting	automatyczne/ automatic



# Szafy chłodnicze zapleczoze z agregatem u góry

## Storage refrigerators with the upper refrigerating unit

SCh-Z.../AG

**Szafa chłodnicza zapleczoza z agregatem u góry, pojedyncza**  
Storage refrigerator with the upper refrigerating unit, single

**SCh - Z 625, 725, 825/AG**



szerokość	width	62,5; 72,5; 82,5 cm
głębokość	depth	73 cm
wysokość	height	202 cm
<b>Wymiary wewnętrzne / Inside dimensions</b>		
szerokość	width	50,5; 60,5; 70,5 cm
głębokość	depth	62 cm
wysokość	height	150 cm
pojemność użytkowa	usable capacity	484, 577, 670 l
<b>Parametry / Parameters</b>		
zasilanie	power supply	230 V
zakres temperatury	scope of temperature	3 klasa klim. -1 ÷ +7 °C 4 klasa klim. +1 ÷ +10 °C
czynnik chłodniczy	refrigerant	R-507
sprężarka	compressor	Cubigel (Elektrolux)
moc znamionowa*	power *	290 W
odszranianie	defrosting	automatyczne/ automatic

**Szafa chłodnicza zapleczoza z agregatem u góry, podwójna**  
Storage refrigerator with the upper refrigerating unit, double

**SCh - Z 1200, 1400, 1600/AG**



szerokość	width	120; 140; 160 cm
głębokość	depth	73 cm
wysokość	height	203 cm
<b>Wymiary wewnętrzne / Inside dimensions</b>		
szerokość	width	2x50,5; 2x60,5; 2x70,5 cm
głębokość	depth	62 cm
wysokość	height	150 cm
pojemność użytkowa	usable capacity	968, 1154, 1340 l
<b>Parametry / Parameters</b>		
zasilanie	power supply	230 V
zakres temperatury	scope of temperature	3 klasa klim. -1 ÷ +7 °C 4 klasa klim. +1 ÷ +10 °C
czynnik chłodniczy	refrigerant	R-507
sprężarka	compressor	Cubigel (Elektrolux)
moc znamionowa*	power *	420 W
odszranianie	defrosting	automatyczne/ automatic

**Możliwe jest zamontowanie wentylatora wymuszonego obiegu powietrza.**  
On request we manufacture the devices with forced air circulation system.

**Możliwe jest wykonanie szaf chłodniczych w 4 klasie klimatycznej.**  
On request we manufacture the refrigerators in 4th climatic class.

\* w standardowym wykonaniu / standard

# Szafy chłodnicze zaplecze z agregatem u góry, dzielonymi drzwiami

## Storage refrigerators with the upper refrigerating unit and divided doors

SCh-Z.../2D i 3D

### Szafa chłodnicza zaplecze z agregatem u góry, dzielonymi drzwiami, pojedyncza

Storage refrigerator with the upper refrigerating unit and the divided doors, single

SCh - Z 625, 725, 825/AG/2D

szerokość	width	62,5; 72,5; 82,5 cm
głębokość	depth	73 cm
wysokość	height	203 cm
<b>Wymiary wewnętrzne / Inside dimensions</b>		
szerokość	width	50,5; 60,5; 70,5 cm
głębokość	depth	62 cm
wysokość	height	150 cm
pojemność użytkowa	usable capacity	484, 577, 670 l
<b>zasilanie</b>		
zakres temperatury	power supply	230 V
czynnik chłodniczy	scope of temperature	3 klasa klim. -1 ÷ +7 °C 4 klasa klim. +1 ÷ +10 °C
sprężarka	refrigerant	R-507
moc znamionowa *	compressor	Cubigel (Elektrolux)
odszranianie	power *	290 W
<b>odszranianie</b>		
defrosting		



### Szafa chłodnicza zaplecze z agregatem u góry, dzielonymi drzwiami, podwójna

Storage refrigerator with the upper refrigerating unit and the divided doors, double

SCh - Z 1200, 1400, 1600/AG/3D

szerokość	width	120; 140; 160 cm
głębokość	depth	73 cm
wysokość	height	203 cm
<b>Wymiary wewnętrzne / Inside dimensions</b>		
szerokość	width	2x50,5; 2x60,5; 2x70,5 cm
głębokość	depth	62 cm
wysokość	height	150 cm
pojemność użytkowa	usable capacity	968, 1154, 1340 l
<b>zasilanie</b>		
zakres temperatury	power supply	230 V
czynnik chłodniczy	scope of temperature	3 klasa klim. -1 ÷ +7 °C 4 klasa klim. +1 ÷ +10 °C
sprężarka	refrigerant	R-507
moc znamionowa*	compressor	Cubigel (Elektrolux)
odszranianie	power *	420 W
<b>odszranianie</b>		
defrosting		



## Szafy chłodnicze zaplecze z serii ECOline

### Refrigerators ECOline series

**ecoline** 



SCh-Z...  
pojedyncza ECOline



SCh-Z.../AG  
pojedyncza ECOline



SCh-Z.../AG  
podwójna ECOline



**30%**  
oszczędności  
energii



**3** lata  
gwarancji  
bez dodatkowych,  
ukrytych opłat



**R290**  
ekologiczny czynnik  
chłodniczy

[www.rapa.pl](http://www.rapa.pl)

W standardowym wykonaniu szafy malowane są w jednym z dwunastu kolorów palety RAL:

czarny 9005, niebieski 5002, zielony 6017, żółty 1021, pomarańczowy 2004, czerwony 3020, szary 7004, grafitowy jasny 7015, grafitowy ciemny 7016, biały 9003, brązowy 8016, beżowy 1001

Standard painted in one of the RAL colours: black 9005, blue 5002, green 6017, yellow 1021, orange 2004, red 3020, grey 7004, light graphite 7015, dark graphite 7016, white 9003, brown 8016, beige 1001



## Szafa chłodnicza zaplecza, drzwi przesuwne Storage refrigerator, sliding doors

SCh-ZR...

**SCh - ZR 1200, 1400, 1600**

szerokość	width	120; 140; 160 cm
głębokość	depth	74,5 cm
wysokość	height	198 cm
<b>Wymiary wewnętrzne / Inside dimensions</b>		
szerokość	width	2x50,5; 2x60,5; 2x70,5 cm
głębokość	depth	62 cm
wysokość	height	150 cm
pojemność użytkowa	usable capacity	898, 1070, 1242 l
<b>Techniczne / Technical</b>		
zasilanie	power supply	230 V
zakres temperatury	scope of temperature	3 klasa klim. +1 ÷ +10 °C 4 klasa klim. +1 ÷ +10 °C
czynnik chłodniczy	refrigerant	R-507
sprężarka	compressor	Cubigel (Elektrolux)
moc znamionowa *	power *	400 W
odszranianie	defrosting	automatyczne/ automatic



## Szafy chłodnicze, przeszklone drzwi przesuwne, standardowe oraz zagregatem u góry

Refrigerators, glazed sliding doors, standard and with the upper refrigerating unit

**SCh - SR 1200, 1400, 1600****SCh - SR 1200, 1400, 1600/AG**

SCh-SR...

SCh-SR.../AG

szerokość	width	120; 140; 160 cm
głębokość	depth	74 cm
wysokość	height	200, 203** cm

**Wymiary wewnętrzne / Inside dimensions**

szerokość	width	2x50,5; 2x60,5; 2x70,5 cm
głębokość	depth	62 cm
wysokość	height	150 cm
pojemność użytkowa	usable capacity	898, 1070, 1242 l 968, 1154, 1340 l**
<b>Techniczne / Technical</b>		
zasilanie	power supply	230 V
zakres temperatury	scope of temperature	3 klasa klim. +1 ÷ +10 °C 4 klasa klim. +1 ÷ +10 °C
czynnik chłodniczy	refrigerant	R-507
sprężarka	compressor	Cubigel (Elektrolux)
moc znamionowa*	power *	470 W lub 490 W**
odszranianie	defrosting	automatyczne/ automatic



\*\* SCh-SR... /AG

# Szafy chłodnicze, przeszkalone lub dzielone przeszklone drzwi Refrigerators, glazed or divided glazed door

## SCh-S... SCh-S.../2D i 3D



### Szafy chłodnicze, przeszklone lub dzielone przeszklone drzwi, pojedyncze

Refrigerators, glazed or divided glazed door, single

[SCh - S 625, 725, 825](#)

[SCh - S 625, 725, 825/2D](#)

szerokość	width	62,5; 72,5; 82,5 cm
głębokość	depth	72 cm
wysokość	height	200 cm

#### Wymiary wewnętrzne / Inside dimensions

szerokość	width	50,5; 60,5; 70,5 cm
głębokość	depth	62 cm
wysokość	height	150 cm
pojemność użytkowa	usable capacity	449, 535, 621 l

zasilanie	power supply	230 V
zakres temperatury	scope of temperature	3 klasa klim. +1 ÷ +10 °C 4 klasa klim. +1 ÷ +10 °C
czynnik chłodniczy	refrigerant	R-507
sprężarka	compressor	Cubigel (Elektrolux)
moc znamionowa*	power *	300 W
odszranianie	defrosting	automatyczne/ automatic

### Szafy chłodnicze, przeszklone lub dzielone przeszklone drzwi, podwójne

Refrigerators, glazed or divided glazed doors, double

[SCh - S 1200, 1400, 1600](#)

[SCh - S 1200, 1400, 1600/3D](#)

szerokość	width	120; 140; 160 cm
głębokość	depth	72 cm
wysokość	height	200 cm

#### Wymiary wewnętrzne / Inside dimensions

szerokość	width	2x 50,5; 2x 60,5; 2x 70,5 cm
głębokość	depth	62 cm
wysokość	height	150 cm
pojemność użytkowa	usable capacity	898, 1070, 1242 l

zasilanie	power supply	230 V
zakres temperatury	scope of temperature	3 klasa klim. +1 ÷ +10 °C 4 klasa klim. +1 ÷ +10 °C
czynnik chłodniczy	refrigerant	R-507
sprężarka	compressor	Cubigel (Elektrolux)
moc znamionowa*	power *	470 W
odszranianie	defrosting	automatyczne/ automatic

Możliwe jest zamontowanie wentylatora wymuszonego obiegu powietrza  
On request we manufacture the devices with forced air circulation system.

\* w standardowym wykonaniu / standard

# Szafy chłodnicze z agregatem u góry, przeszklone lub dzielone przeszklone drzwi Refrigerators with the upper refrigerating unit, glazed or divided glazed door, single

SCh-S.../AG  
SCh-S.../AG/2D i 3D

## Szafy chłodnicze z agregatem u góry, przeszklone lub dzielone przeszklone drzwi, pojedyncze

Refrigerators with the upper refrigerating unit, glazed or divided glazed door, single

**SCh - S 625, 725, 825/AG**

**SCh - S 625, 725, 825/AG/2D**

szerokość	width	62,5; 72,5; 82,5 cm
głębokość	depth	75 cm
wysokość	height	202 cm
<b>Wymiary wewnętrzne / Inside dimensions</b>		
szerokość	width	50,5; 60,5; 70,5 cm
głębokość	depth	62 cm
wysokość	height/	150 cm
pojemność użytkowa	usable capacity	484, 577, 670 l
zasilanie	power supply	230 V
zakres temperatury	scope of temperature	3 klasa klim. +1 ÷ +10 °C 4 klasa klim. +1 ÷ +10 °C
czynnik chłodniczy	refrigerant	R-507
sprężarka	compressor	Cubigel (Elektrolux)
moc znamionowa*	power *	310 W
odszczepianie	defrosting	automatyczne/automatic



## Szafy chłodnicze z agregatem u góry, przeszklone lub dzielone przeszklone drzwi, podwójne

Refrigerators with the upper refrigerating unit, glazed or divided glazed doors, double

**SCh - S 1200, 1400, 1600/AG**

**SCh - S 1200, 1400, 1600/AG/3D**

szerokość	width	120; 140; 160 cm
głębokość	depth	75 cm
wysokość	height	202 cm
<b>Wymiary wewnętrzne / Inside dimensions</b>		
szerokość	width	2x50,5; 2x60,5; 2x70,5 cm
głębokość	depth	62 cm
wysokość	height	150 cm
pojemność użytkowa	usable capacity	968, 1154, 1340 l
zasilanie	power supply	230 V
zakres temperatury	scope of temperature	3 klasa klim. +1 ÷ +10 °C 4 klasa klim. +1 ÷ +10 °C
czynnik chłodniczy	refrigerant	R-507
sprężarka	compressor	Cubigel (Elektrolux)
moc znamionowa*	power *	490 W
odszczepianie	defrosting	automatyczne/automatic



**2** lata gwarancji bez dodatkowych opłat po rejestracji na stronie internetowej.

# Szafy chłodnicze, dwustronne przeszklone drzwi (przelotowe) Refrigerators, glazed doors from both sides

SCh-2S...

## Szafa chłodnicza, dwustronne przeszklone drzwi (przelotowe), pojedyncza

Refrigerator, glazed door from both sides, single

**SCh - 2S 625, 725, 825**



szerokość	width	62,5; 72,5; 82,5 cm
głębokość	depth	72 cm
wysokość	height	200 cm

### Wymiary wewnętrzne / Inside dimensions

szerokość	width	50,5; 60,5; 70,5 cm
głębokość	depth	62 cm
wysokość	height	150 cm
pojemność użytkowa	usable capacity	449, 535, 621 l

zasilanie	power supply	230 V
zakres temperatury	scope of temperature	3 klasa klim. +1 ÷ +10 °C 4 klasa klim. +1 ÷ +10 °C
czynnik chłodniczy	refrigerant	R-507
sprężarka	compressor	Cubigel (Elektrolux)
moc znamionowa*	power *	340 W
odszranianie	defrosting	automatyczne / automatic



## Szafa chłodnicza, dwustronne przeszklone drzwi (przelotowe), podwójna

Refrigerator, glazed doors from both sides, double  
**SCh - 2S 1200, 1400, 1600**

szerokość	width	120; 140; 160 cm
głębokość	depth	72 cm
wysokość	height	200 cm

### Wymiary wewnętrzne / Inside dimensions

szerokość	width	2x50,5; 2x60,5; 2x70,5 cm
głębokość	depth	62 cm
wysokość	height	150 cm
pojemność użytkowa	usable capacity	898, 1070, 1242 l

zasilanie	power supply	230 V
zakres temperatury	scope of temperature	3 klasa klim. +1 ÷ +10 °C
czynnik chłodniczy	refrigerant	R-507
sprężarka	compressor	Cubigel (Elektrolux)
moc znamionowa*	power *	550 W
odszranianie	defrosting	automatyczne / automatic

Możliwe jest zamontowanie wentylatora wymuszonego obiegu powietrza  
On request we manufacture the devices with forced air circulation system.

\* w standardowym wykonaniu / standard

# Szafy chłodnicze, dwustronne przeszklone drzwi (przelotowe) Refrigerators, glazed doors from both sides

**Szafa chłodnicza dwustronne przeszklona, przesuwne drzwi od strony obsługi**  
Refrigerator, glazed doors from both sides with sliding doors at service side

## SCh - 2SR 1200, 1400, 1600

szerokość	width	120; 140; 160 cm
głębokość	depth	74 cm
wysokość	height	200 cm

**Wymiary wewnętrzne / Inside dimensions**

szerokość	width	2x50,5; 2x60,5; 2x70,5 cm
głębokość	depth	62 cm
wysokość	height	150 cm
pojemność użytkowa	usable capacity	898, 1070, 1242 l
zasilanie	power supply	230 V
zakres temperatury	scope of temperature	3 klasa klim. +1 ÷ +10 °C
czynnik chłodniczy	refrigerant	R-507
sprężarka	compressor	Cubigel (Elektrolux)
moc znamionowa*	power *	550 W
odszranianie	defrosting	automatyczne / automatic



**Szafa chłodnicza dwustronne przeszklona, przesuwne drzwi z obu stron**  
Refrigerator, glazed sliding doors from both sides

## SCh - 2S2R 1200, 1400, 1600

szerokość	width/ ширина	120; 140; 160 см
głębokość	depth/ глубина	76 см
wysokość	height/ высота	200 см

**Wymiary wewnętrzne / Inside dimensions**

szerokość	width/ ширина	2x50,5; 2x60,5; 2x70,5 см
głębokość	depth/ глубина	62 см
wysokość	height/ высота	150 см
pojemność użytkowa	usable capacity/ Полезная емкость	898, 1070, 1242 л
zasilanie	power supply/ питание	230 V
zakres temperatury	scope of temperature/ диапазон температур	3 klasa klim. +1 ÷ +10 °C
czynnik chłodniczy	refrigerant/ хладагент	R-507
sprężarka	compressor/ компрессор	Cubigel (Elektrolux)
moc znamionowa*	power */ мощность*	550 W
odszranianie	defrosting/ удаление инея	automatyczne/ automatic



**Szafa chłodnicza, dwustronnie przeszklona  
z szybą stałą od strony klienta, oświetlenie LED oraz z osłoną stopek**  
Refrigerator, glazed door from both sides with the fixed pane  
at customer side, LED lighting and legs protection

## SCh-2S 625, 725, 825/1D



**W standardowym wykonaniu szafy malowane są w jednym z dwunastu kolorów palety RAL:  
czarny 9005, niebieski 5002, zielony 6017, żółty 1021, pomarańczowy 2004, czerwony 3020, szary 7004, grafitowy jasny 7015, grafitowy ciemny 7016, biały 9003, brązowy 8016, beżowy 1001**

Standard painted in one of the RAL colours: black 9005, blue 5002, green 6017, yellow 1021, orange 2004, red 3020, grey 7004, light graphite 7015, dark graphite 7016, white 9003, brown 8016, beige 1001

**Możliwe jest zamontowanie wentylatora wymuszonego obiegu powietrza.**

On request we manufacture devices with forced air circulation system.

# REGAŁ PIEKARNICZY

## Bakery shelving

[www.rapa.pl](http://www.rapa.pl)



RP-A



■ Blokada osłony  
z tworzywa  
do załadunku  
pieczywa  
Lock cover  
for loading  
of bread

RP-B



■ Nierdzewna  
taca na okruchy  
Stainless steel tray  
for crumps



szerokość	width	64, 84, 104, 124, 144, 164, 184, 204 cm
głębokość	depth	80, 100 cm
wysokość	height	200 cm
szersokość wewnętrzna :	width inside	60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 cm
moc	power	od 8 do 58 W
zasilanie	power supply	230 V

# Chłodnicza altana kwiatowa

Flower refrigerator

SCh-AK



**Wymiary gabarytowe:** Overall dimensions:

szerokość	width	120,5; 140,5; 160,5; 180,5; 200,5; 220,5 cm
głębokość	depth	74,5 cm
wysokość	height	199,5 cm

**Wymiary ekspozycji:**

Dimensions of exposition:

szerokość	width	110; 130; 150; 170; 190; 210 cm
głębokość	depth	62 cm
wysokość	height/	150 cm
<b>zasilanie:</b>	power supply	230V / 50Hz
<b>moc znamionowa:</b>	power	650 W
<b>zakres temperatury:</b>	scope of temperature	+1 ÷ +10 °C
<b>czynnik chłodniczy:</b>	refrigerant	R-507
<b>sprężarka:</b>	compressor	Cubigel (Elektrolux)
<b>odszranianie:</b>	defrosting	automatyczne/ automatic

**szkło hartowane**  
tempered glass



## Standard

- elektroniczny regulator temperatury  
electronic temperature controller with display
- automatyczne odparowanie kondensatu  
automatic condensate evaporation system
- całość konstrukcji ze stali nierdzewnej  
made of stainless steel
- przeszklona z 4 stron  
(szyny zespolone, szkło hartowane)  
4 sides glazed (tempered glass units)
- szyba frontowa panoramiczna  
front panoramic glass panel
- drzwi przesuwne od strony obsługi  
sliding doors from service's side
- poprzeczka do zawieszania kwiatów  
cross-beam for hanging flowers
- nogi regulowane ze stali nierdzewnej
  - wysokość stopki: 13 ÷ 18 cm  
adjustable stainless steel legs - height 13 ÷ 18 cm
- podium pod kwiaty – 2 szt.  
special stools for flowers – 2 pcs
- blacha nierdzewna wzorkowana – płótno  
stainless steel ("linen" pattern)
- ozdobny motyw kwiatowy  
decorative flower pattern
- **wymiary :**
  - szerokość: / width: 44; 54; 64; 74;  
84; 94 cm
  - wysokość: / height: 41 cm
  - głębokość: / depth: 20 cm

## Wyposażenie dodatkowe:

Additional equipment:

- zamek / lock
- filtr przeciwpyłkowy / pollen filter

# Regał chłodniczy otwarty i moduły do łączenia w ciągi

Open multideck display refrigerator  
and modules designed to be joined in series lines

RCh-O



**Wymiary gabarytowe:** Overall dimensions:

szerokość regału	multideck display refrigerator	132,5 ; 195,5 cm
szerokość modułu	width module	125; 188 cm
głębokość	depth	70 cm
wysokość	height	200 cm
Powierzchnia ekspozycji	dimensions of exposition	2,23 m <sup>2</sup> / 3,36 m <sup>2</sup>
zasilanie:	power supply	230V / 50Hz
moc znamionowa:	power	1150 W / 1750 W
zakres temperatury:	scope of temperature	+2°C ÷ +10°C
czynnik chłodniczy:	refrigerant	R-507
sprężarka:	compressor	CUBIGEL / EMBRACO
odszranianie:	defrosting	automatyczne/ automatic

## Standard / Стандарт

- 3 klasa klimatyczna:  
**chłodzenie wymuszone (dynamiczne)**  
– zakres temperatur wewnętrz urządzeni:  
+2°C ÷ +10°C (przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności względnej 60%)

3rd climatic class

Forced air circulation (dynamic)

- the temperature inside the device:  
+2°C ÷ +10°C (at ambient temperature +25°C and relative humidity 60%)

- zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia: +16°C ÷ +32°C

ambient operating temperature range:  
+16°C ÷ +32°C

- **Boki wykonane ze szkła hartowanego zespolonego,**

- **Szyba niskoemisyjna**

Sides made of low-E tempered glass units

- **Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem: zakres nastawy 0°C ÷ +13°C**

Electronic temperature controller with display

- thermostat temperature range settings:  
0°C ÷ +13°C

- **Komplet nóg regulowanych do urządzeń o szerokości 1250 i 1325 (4 szt.)**

/ 1880 i 1955 (6 szt)

Set of adjustable legs

- **Komplet półek nierdzewnych regulowanych ze wspornikami do urządzeń o szerokości 1250 i 1325 (4 szt.) / 1880 i 1955 (8 szt.)**

Set of stainless steel shelves with brackets

- **Odbojniki koloru szary metalik z miękkiego PVC (2 szt.)**

Two bumpers made of silver soft PVC

- **Plafon górny**

- podświetlany – 7 kolorów ze wzornika RAPA
- bez podświetlenia – beżowy, brązowy, czarny, grafitowy ciemny, grafitowy jasny

Upper panel:

- lighted – 7 colours from RAPA colour pattern
- without light – beige, brown, black, light graphite, dark graphite

- **Roleta nocna perforowana z blokadą i spowalniaczem**

Perforated night blind with lock and a decelerator

- **Szkielet główny (w części chłodniczej) wykonany ze stali nierdzewnej**

Main profile frame made of stainless steel

- **Świetlówka LED mięsna lub nabiałowa do oświetlenia ekspozycji**

Meat or dairy LED lighting on exposition

- **Wnętrze ekspozycji (dno, półki, plecy, wsporniki) wykonane ze stali nierdzewnej**

Inside of the device (bottom, shelves, back, brackets) made of stainless steel

**szkło hartowane**  
tempered glass



Autoryzowany dystrybutor / Authorised distributor

Firma Rapa zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w charakterystykach i wyglądzie wyprodukowanych urządzeń. Dlatego informacje podane w niniejszym katalogu nie są zobowiązujące i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Rapa Company reserve the right to make any improvements to the characteristic and appearance of their produced equipment. Therefore all the information publicized in this catalogue are not binding and cannot become an offer in the sense of Polish Civil Code.