RAPA®

Producent Urządzeń Chłodniczych

SZAFY CHŁODNICZE

www.rapa.pl

Lublin

Polska

Firma RAPA to jeden z wiodących producentów mebli chłodniczych w Polsce. Działalność produkcyjną rozpoczęła w 1996 roku w Lublinie. Od 2005 roku Fabryka Mebli Chłodniczych RAPA zajmuje teren ponad 14 700 mkw.

Rozpoznawalność i popularność marki RAPA wiąże się z wysoką bezawaryjnością, precyzją wykonania, funkcjonalnością, energooszczędnością produkowanych urządzeń oraz nienaganną estetyką i prostotą obsługi. Wszystkie produkowane meble chłodnicze pozostają pod ciągłą kontrolą pod względem bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującymi normami w kraju i w Europie, o czym świadczy certyfikat zgodności CE wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz atest higieniczny PZH.

Szeroka oferta urządzeń chłodniczych umożliwia efektywne wykorzystanie każdej powierzchni sklepowej.

Firma RAPA dba o ochronę środowiska. Produkowane urządzenia chłodnicze wytwarzane są za pomocą najnowszych technologii. Zastosowane materiały nadają się do powtórnego przetworzenia, a czynnik chłodniczy nie ma niszczącego wpływu na powłokę ozonową. Przy sprzedaży nowych mebli chłodniczych, stare urządzenia można przekazać do recyklingu.

Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii oraz stałej kontroli, wszystkie urządzenia chłodnicze RAPA w zależności od modelu posiadają dwuletnią lub trzyletnią gwarancję.

Swój dotychczasowy sukces Firma zawdzięcza wysoko wykwalifikowanej kadrze pracowniczej, co w połączeniu ze stałymi inwestycjami zapewnia firmie stały rozwój. Ciągłe doskonalenie i innowacyjność mebli chłodniczych oraz zwiększanie asortymentu pozwala klientom na większą elastyczność w doborze urządzeń, i umożliwia ich dopasowania pod względem funkcjonalności i kolorystki do indywidualnego wyglądu lokalu handlowego. Stała kontrola jakości produkcji, ciągły nadzór logistyczny oraz rozbudowana na terenie całego kraju sieć dystrybucyjna pozwala na utrzymanie nieprzekraczalnych dwutygodniowych terminów realizacji zamówień na standardowe urządzenia.

Firma RAPA odzwierciedla te wartości, które oferuje klientom: solidność i niezawodność. A sieci dystrybucyjne służą fachowym doradztwem i pomocą.

spis treści

str. 03 Firma RAPA
str. 04 Spis treści - szczegółowy
str. 05 **SZAFY CHŁODNICZE ZAPLECZOWE**
str. 06 Indeks obrazkowy szaf chłodniczych zapleczowych
str. 07 Opis symboli szaf chłodniczych zapleczowych
str. 08 **Szafy chłodnicze zapleczowe z serii ecoline - agregat dolny**
str. 10 Szafy chłodnicze zapleczowe z serii **eco***line* z agregatem dolnym, jednokomorowe i dwukomorowe model Z
str. 11 Szafa chłodnicza zapleczowa z serii **eco***line* z agregatem dolnym z wentylatorem, dwukomorowa model Z/W
str. 12 Szafy chłodnicze zapleczowe z serii **eco***line* z agregatem dolnym, dwukomorowe model ZR
str. 13 Szafy chłodnicze zapleczowe z serii **eco***line* z agregatem dolnym - przykładowa kolorystyka i wykończenie
str. 14 **Szafy chłodnicze zapleczowe z serii ecoline - agregat górny**
str. 16 Szafy chłodnicze zapleczowe z serii **eco***line* z agregatem górnym, jednokomorowe i dwukomorowe modele Z/AG
str. 17 Szafa chłodnicza zapleczowa z serii **eco***line* z agregatem górnym z wentylatorem, dwukomorowa model Z/AG/W
str. 18 Szafy chłodnicze zapleczowe z serii **eco***line* z agregatem górnym, dwukomorowe model ZR/AG
str. 19 Szafy chłodnicze zapleczowe z serii **eco***line* z agregatem górnym - przykładowa kolorystyka i wykończenie
str. 20 **Szafy chłodnicze zapleczowe, standardowe - agregat dolny**
str. 22 Szafy chłodnicze zapleczowe, standardowe z agregatem dolnym, jednokomorowe modele Z, Z/2D
str. 23 Szafy chłodnicze zapleczowe, standardowe z agregatem dolnym, dwukomorowe modele Z, Z/3D
str. 24 Szafy chłodnicze zapleczowe, standardowe z agregatem dolnym, dwukomorowe model ZR
str. 25 Szafy chłodnicze zapleczowe z agregatem dolnym - przykładowe wykończenie ze stali nierdzewnej
str. 26 **Szafy chłodnicze zapleczowe, standardowe - agregat górny**
str. 28 Szafy chłodnicze zapleczowe, standardowe z agregatem górnym, jednokomorowe modele Z/AG, Z/AG/2D
str. 29 Szafy chłodnicze zapleczowe, standardowe z agregatem górnym, dwukomorowe modele Z/AG, Z/AG/3D
str. 30 Szafy chłodnicze zapleczowe, standardowe z agregatem górnym, dwukomorowe model ZR/AG
str. 31 Szafy chłodnicze zapleczowe z agregatem górnym - przykładowe wykończenie ze stali nierdzewnej
str. 32 **Porównanie wyposażenia standardowego w szafach chłodniczych zapleczowych**
str. 34 Spis treści - graficzny
str. 35 **SZAFY CHŁODNICZE JEDNOSTRONNIE PRZESZKLONE**
str. 36 Indeks obrazkowy szaf chłodniczych jednostronnie przeszklonych
str. 37 Opis symboli szaf chłodniczych jednostronnie przeszklonych
str. 38 **Szafy chłodnicze jednostronnie przeszklone z serii eco*line* - agregat dolny**
str. 40 Szafy chłodnicze jednostronnie przeszklone z serii **eco***line* z agregatem dolnym, jednokomorowe i dwukomorowe model S
str. 41 Szafy chłodnicze jednostronnie przeszklone z serii **eco***line* z agregatem dolnym, dwukomorowe model SR
str. 42 **Szafy chłodnicze jednostronnie przeszklone, standardowe - agregat dolny**
str. 44 Szafy chłodnicze jednostronnie przeszklone, standardowe z agregatem dolnym, jednokomorowe modele S, S/2D
str. 45 Szafy chłodnicze jednostronnie przeszklone, standardowe z agregatem dolnym, dwukomorowe modele S, S/3D
str. 46 Szafy chłodnicze jednostronnie przeszklone, standardowe z agregatem dolnym, dwukomorowe model SR
str. 47 Szafy chłodnicze jednostronnie przeszklone z agregatem dolnym - przykładowe wykończenie ze stali nierdzewnej
str. 48 **Szafy chłodnicze jednostronnie przeszklone, standardowe - agregat górny**
str. 50 Szafy chłodnicze jednostronnie przeszklone, standardowe z agregatem górnym, jednokomorowe modele S/AG, S/AG/2D
str. 51 Szafy chłodnicze jednostronnie przeszklone, standardowe z agregatem górnym, dwukomorowe modele S/AG, S/AG/3D
str. 52 Szafy chłodnicze jednostronnie przeszklone, standardowe z agregatem górnym, dwukomorowe model SR/AG
str. 53 Szafy chłodnicze jednostronnie przeszklone z agregatem górnym - przykładowe wykończenie ze stali nierdzewnej
str. 54 **Porównanie wyposażenia standardowego w szafach chłodniczych jednostronnie przeszklonych**
str. 56 Spis treści - graficzny
str. 57 **SZAFY CHŁODNICZE DWUSTRONNIE PRZESZKLONE**
str. 58 Indeks obrazkowy szaf chłodniczych dwustronnie przeszklonych
str. 59 Opis symboli szaf chłodniczych dwustronnie przeszklonych
str. 60 **Szafy chłodnicze dwustronnie przeszklone, standardowe - agregat dolny**
str. 62 Szafy chłodnicze dwustronnie przeszklone, standardowe z agregatem dolnym, jednokomorowe model 2S
str. 63 Szafy chłodnicze dwustronnie przeszklone, standardowe z agregatem dolnym, dwukomorowe model 2S
str. 64 Szafy chłodnicze dwustronnie przeszklone, standardowe z agregatem dolnym, jednokomorowe model 2S/1D
str. 65 Szafy chłodnicze dwustronnie przeszklone, standardowe z agregatem dolnym, dwukomorowe model 2S/1D
str. 66 Szafy chłodnicze dwustronnie przeszklone, standardowe z agregatem dolnym, dwukomorowe model 2SR
str. 67 Szafy chłodnicze dwustronnie przeszklone, standardowe z agregatem dolnym, dwukomorowe model 2SR/1D
str. 68 Szafy chłodnicze dwustronnie przeszklone, standardowe z agregatem dolnym, dwukomorowe model 2S2R
str. 69 Szafy chłodnicze dwustronnie przeszklone z agregatem dolnym - przykładowa kolorystyka i wykończenie
str. 70 **Szafy chłodnicze dwustronnie przeszklone, standardowe - agregat górny**
str. 72 Szafy chłodnicze dwustronnie przeszklone, standardowe z agregatem górnym, jednokomorowe i dwukomorowe model 2S/AG/1D
str. 73 Szafy chłodnicze dwustronnie przeszklone, standardowe z agregatem górnym, dwukomorowe model 2SR/AG/1D
str. 74 **Porównanie wyposażenia standardowego w szafach chłodniczych dwustronnie przeszklonych**
str. 76 **Wyposażenie dodatkowe i akcesoria do szaf chłodniczych**
str. 78 **Wzornik RAPA**

SZAFY CHŁODNICZE

ZAPLECZOWE

Z SERII ECO*LINE*
z agregatem
dolnym i górnym

STANDARDOWE
z agregatem
dolnym i górnym

Dział szaf chłodniczych
na www.rapa.pl

ecoline

Indeks obrazkowy
szaf chłodniczych zapleczowych

SCh-Z/625, 725, 825
ecoline
str. 10

SCh-Z/1200, 1400, 1600
ecoline
str. 10



SCh-Z/1600/W
ecoline
str. 11

SCh-ZR/1200, 1400, 1600
ecoline
str. 12

SCh-Z/625, 725, 825/AG
ecoline
str. 16

SCh-Z/1200, 1400, 1600/AG
ecoline
str. 16

SCh-Z/1400/AG/W
ecoline
str. 17

SCh-ZR/1200, 1400, 1600/AG
ecoline
str. 18

SCh-Z/625, 725, 825
str. 22

SCh-Z/625, 725, 825/2D
str. 22

SCh-Z/1200, 1400, 1600
str. 23

SCh-Z/1200, 1400, 1600/3D
str. 23

SCh-ZR/1200, 1400, 1600
str. 24

SCh-Z/625, 725, 825/AG
str. 28

SCh-Z/625, 725, 825/AG/2D
str. 28

SCh-Z/1200, 1400, 1600/AG
str. 29

SCh-Z/1200, 1400, 1600/AG/3D
str. 29

SCh-ZR/1200, 1400, 1600/AG
str. 30

Opis symboli szaf chłodniczych zapleczowych

SCh – szafa chłodnicza
Z – zapleczowa, drzwi skrzydłowe
ZR – zapleczowa, drzwi rozsuwane
2D – jednokomorowa dwudrzwiowa
3D – dwukomorowa trzydrzwiowa
NW – nierdzewne wnętrze
NZ – nierdzewny korpus
2N – nierdzewne wnętrze i korpus
W – wentylator
AD – agregat dolny
AG – agregat górny
3 kl. – 3 klasa klimatyczna
4 kl. – 4 klasa klimatyczna

Zastosowanie:

dla handlu
dla gastronomii
dla cukierni
dla hoteli
dla medycyny
dla reklamy

SZAFY Z WENTYLATOREM

W wybranych modelach możliwe jest zamontowanie wentylatorów - system wymuszonego obiegu powietrza.

EKOLOGICZNY CZYNNIK CHŁODNICZY R-290

We wszystkich szafach z serii ***ecoline*** zastosowany jest bezpieczny dla środowiska, zmniejszający zużycie energii czynnik chłodniczy R-290

ZAMKI DO DRZWI SKRZYDŁOWYCH I ROZSUWANYCH

Istnieje możliwość zamontowania do drzwi skrzydłowych i rozsuwanych zamków, zabezpieczających urządzenie przed dostępem osób nieupoważnionych.

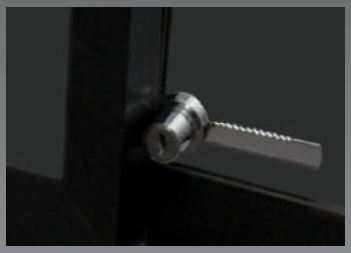

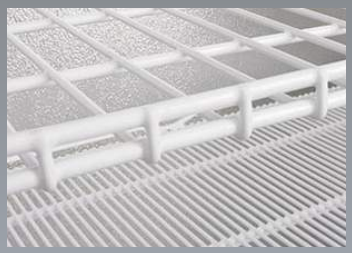

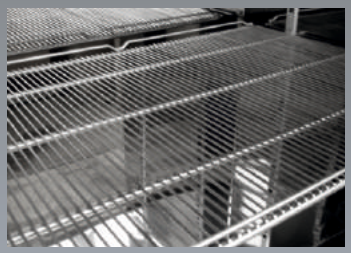

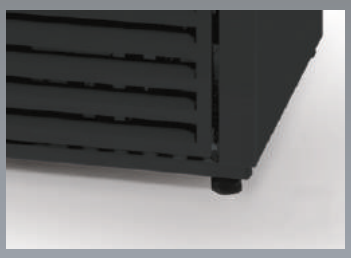

ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY WYPOSAŻONY W ALARM DŹWIĘKOWY I WIZUALNY

Wszystkie modele wyposażone są w łatwy w obsłudze regulator temperatury. Regulator zaopatrzony jest w alarm dźwiękowy i wizualny zbyt niskiej i wysokiej temperatury.

PÓŁKI STANDARDOWE, GĘSTE PLASTYFIKOWANE LUB ZE STALI KWASOODPORNEJ

Szafy wyposażone są w 5 lub 10 standardowych półek plastyfikowanych. Istnieje możliwość zamontowania półek plastyfikowanych z gęstą siatką lub ze stali kwasoodpornej ze standardową lub gęstą siatką.
Półki gęste zapobiegają przewracaniu się małych produktów i butelek, zapewniając jednocześnie prawidłową cyrkulację powietrza.

REGULOWANE NOGI

Regulacja nóg, poprzez wkręcenie lub wykręcenie nóg (klucz płaski 19), pozwala na łatwe poziomowanie urządzenia.

Szafy chłodnicze zapleczowe z serii ecoline

AGREGAT DOLNY

3 lata gwarancji*

* po zarejestrowaniu urządzenia na stronie www.rapa.pl

NIERDZEWNY KORPUS I WNĘTRZE SZAFY

Możliwe jest wykonanie elementów korpusu ze stali nierdzewnej „szlif". Nierdzewne wnętrze szafy wykonane jest ze stali nierdzewnej „lustro".

MALOWANY KORPUS NA KOLOR RAL ZE WZORNIKA RAPA

Korpus szafy z serii ***ecoline*** w standardzie jest malowany na dowolnie wybrany kolor RAL ze wzornika RAPA.

PŁATNE PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI

* Przy zakupie szafy z serii ***ecoline*** możliwe jest płatne przedłużenie gwarancji na okres 4 lub 5 lat.





KOMPLET 4 KÓŁEK OBROTOWYCH LUB REGULOWANYCH NÓG KWASOODPORNYCH

Wszystkie modele szaf dodatkowo można wyposażyć w komplet kół obrotowych lub regulowanych nóg kwasoodpornych.

FILTR PRZECIWPYŁKOWY (WIELOKROTNEGO UŻYTKU)

Zamontowanie filtra zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń w głąb skraplacza. Łatwy montaż i demontaż za pomocą uchwytów magnetycznych, pozwala na jego szybkie oczyszczenie pod bieżącą wodą.

ŁATWY DOSTĘP DO SKRAPLACZA

Utrzymanie skraplacza w czystości gwarantuje długoletnią, bezawaryjną eksploatację szaf chłodniczych.

SCh-Z/625, 725, 825 ecoline
jednokomorowe

SCh-Z/1200, 1400, 1600 ecoline
dwukomorowe

kolory korpusu

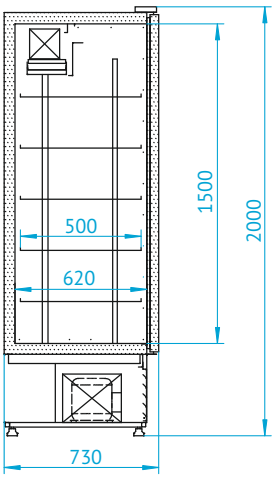

3 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
-1°C ÷ +7°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

4 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +30°C i wilgotności wzgl. 55%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+18°C ÷ +38°C

Korzyści dla Ciebie:

- Ekologiczny czynnik chłodniczy **R-290**
- Mniejsze zużycie energii do **30 %** (w stosunku do urządzeń z czynnikiem HFC)
- Możliwość płatnego przedłużenia gwarancji do **4** lub **5** lat

Wyposażenie standardowe:

1. 3 klasa klimatyczna lub 4 klasa klimatyczna
2. Agregat wewnętrzny
3. Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
4. Dno komory przechowalniczej wykonane ze stali nierdzewnej „lustro”
5. Drzwi stalowe skrzydłowe
6. Ekologiczny czynnik chłodniczy R-290
7. Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi, zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
8. **Komplet półek regulowanych, standardowych wraz ze wspornikami (5 półek w szafie jednokomorowej, 10 półek w szafie dwukomorowej)**
9. Korpus malowany na kolor RAL ze wzornika RAPA
10. Kratka wentylacyjna zamykana na magnes
11. **Możliwość przełożenia drzwi w szafach jednokomorowych**
12. Nogi regulowane
13. Pojemnik na skropliny

Parametry:	Wartości:
szer. jednokomorowe	**62,5; 72,5; 82,5 cm**
szer. dwukomorowe	120; 140; 160 cm
głębokość	**73 cm**
wysokość	**200 cm**
szer. wnętrza jednokomorowe	**50,5; 60,5; 70,5 cm**
szer. wnętrza dwukomorowe	2 x 50,5; 2 x 60,5; 2 x 70,5 cm
głębokość wnętrza	**62 cm**
wysokość wnętrza	**150 cm**
pojemność użytkowa jednokomorowe	**449 l, 535 l, 621 l**
pojemność użytkowa dwukomorowe	898 l, 1070 l, 1242 l
zasilanie	**230 V / 50 Hz**
czynnik chłodniczy (HC)	**R-290**
moc znamionowa jednokomorowe	**180 W (3 kl.) / 200 W (4 kl.)**
moc znamionowa dwukomorowe	250 W (3 kl.) / 350 W (4 kl.)
odszranianie	**automatyczne**

Istnieje możliwość wykonania szaf chłodniczych w wersjach:

- **NW (nierdzewne wnętrze)**
- **NZ (nierdzewny korpus)**
- **2N (nierdzewne wnętrze i korpus)**

Więcej informacji na www.rapa.pl

3 lata gwarancji*

* po zarejestrowaniu urządzenia na stronie www.rapa.pl

SCh-Z/1600/W ecoline
dwukomorowa

kolory korpusu



3 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
-1°C ÷ +7°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

Korzyści dla Ciebie:

- **Chłodzenie wymuszone** (z wentylatorem)
- **Ekologiczny czynnik chłodniczy R-290**
- **Mniejsze zużycie energii do 30 %** (w stosunku do urządzeń z czynnikiem HFC)
- **Możliwość płatnego przedłużenia gwarancji do 4 lub 5 lat**

Wyposażenie standardowe:

1. 3 klasa klimatyczna
2. Agregat wewnętrzny
3. Chłodzenie wymuszone (dynamiczne, z wentylatorem)
4. Dno komory przechowalniczej wykonane ze stali nierdzewnej „lustro"
5. Drzwi stalowe, skrzydłowe
6. Ekologiczny czynnik chłodniczy R-290
7. Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi, zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
8. Komplet 10 półek regulowanych, standardowych wraz ze wspornikami
9. Korpus malowany na kolor RAL ze wzornika RAPA
10. Kratka wentylacyjna zamykana na magnes
11. Nogi regulowane
12. Pojemnik na skropliny

Parametry:	Wartości:
szerokość	160 cm
głębokość	73 cm
wysokość	200 cm
szerokość wnętrza	2 x 70,5 cm
głębokość wnętrza	62 cm
wysokość wnętrza	145 cm
pojemność netto	802 l
zasilanie	230 V / 50 Hz
czynnik chłodniczy (HC)	R-290
moc znamionowa	280 W (3 kl.)
roczne zużycie energii	1419 kWh / rok
klasa energetyczna	D
odszranianie	automatyczne

Istnieje możliwość wykonania szaf chłodniczych w wersjach:

- **NW (nierdzewne wnętrze)**
- **NZ (nierdzewny korpus)**
- **2N (nierdzewne wnętrze i korpus)**

Więcej informacji na www.rapa.pl

3 lata gwarancji*

* po zarejestrowaniu urządzenia na stronie www.rapa.pl

SCh-ZR/1200, 1400, 1600 ecoline
dwukomorowe

kolory korpusu

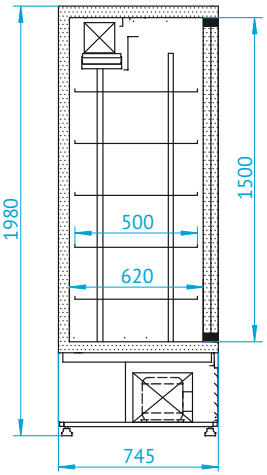

3 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

4 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +30°C i wilgotności wzgl. 55%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+18°C ÷ +38°C

Korzyści dla Ciebie:

- Ekologiczny czynnik chłodniczy R-290
- Mniejsze zużycie energii do 30 % (w stosunku do urządzeń z czynnikiem HFC)
- Możliwość płatnego przedłużenia gwarancji do 4 lub 5 lat

Wyposażenie standardowe:

1. 3 klasa klimatyczna lub 4 klasa klimatyczna
2. Agregat wewnętrzny
3. Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
4. Dno komory przechowalniczej wykonane ze stali nierdzewnej „lustro”
5. Drzwi stalowe, rozsuwane
6. Ekologiczny czynnik chłodniczy R-290
7. Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi, zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
8. Komplet 10 półek regulowanych, standardowych wraz ze wspornikami
9. Korpus malowany na kolor RAL ze wzornika RAPA
10. Kratka wentylacyjna zamykana na magnes
11. Nogi regulowane
12. Pojemnik na skropliny

Parametry:	Wartości:
szerokość	120; 140; 160 cm
głębokość	74,5 cm
wysokość	198 cm
szerokość wnętrza	2 x 50,5; 2 x 60,5; 2 x 70,5 cm
głębokość wnętrza	62 cm
wysokość wnętrza	150 cm
pojemność użytkowa	898 l, 1070 l, 1242 l
zasilanie	230 V / 50 Hz
czynnik chłodniczy (HC)	R-290
moc znamionowa	390 W (3 kl.) / 450 W (4 kl.)
odszranianie	automatyczne

Istnieje możliwość wykonania szaf chłodniczych w wersjach:

- NW (nierdzewne wnętrze)
- NZ (nierdzewny korpus)
- 2N (nierdzewne wnętrze i korpus)

Więcej informacji na www.rapa.pl

* po zarejestrowaniu urządzenia na stronie www.rapa.pl

Przykładowa kolorystyka i wykończenie w szafach chłodniczych zapleczowych z serii ecoline

korpus szafy
- stal malowana proszkowo

wnętrze szafy
- blacha aluminiowa "STUCCO"

dno szafy
- stal nierdzewna „lustro"

Szafa chłodnicza dwukomorowa
SCh-Z/... ecoline

korpus szafy
- stal malowana proszkowo

wnętrze szafy
- blacha aluminiowa "STUCCO"

dno szafy
- stal nierdzewna „lustro"

Szafa chłodnicza dwukomorowa
SCh-ZR/... ecoline

korpus szafy
- stal malowana proszkowo

wnętrze szafy
- blacha aluminiowa "STUCCO"

dno szafy
- stal nierdzewna „lustro"

Szafa chłodnicza jednokomorowa
SCh-Z/... ecoline

SZAFY Z WENTYLATOREM

W wybranych modelach możliwe jest zamontowanie wentylatorów - system wymuszonego obiegu powietrza.

EKOLOGICZNY CZYNNIK CHŁODNICZY R-290

We wszystkich szafach z serii ***ecoline*** zastosowany jest bezpieczny dla środowiska, zmniejszający zużycie energii czynnik chłodniczy R-290.

ZAMKI DO DRZWI SKRZYDŁOWYCH I ROZSUWANYCH

Istnieje możliwość zamontowania do drzwi skrzydłowych i rozsuwanych zamków, zabezpieczających urządzenie przed dostępem osób nieupoważnionych.

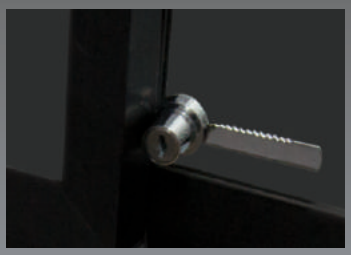

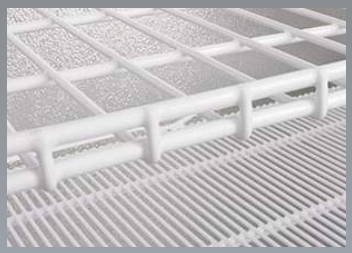

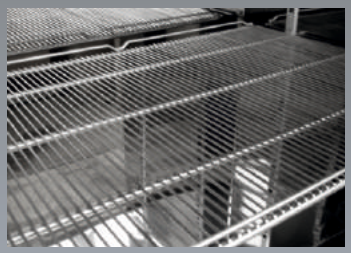

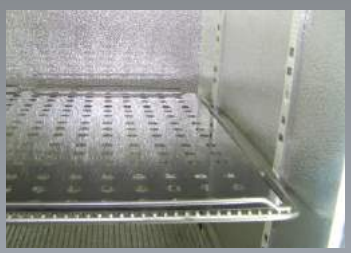

ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY WYPOSAŻONY W ALARM DŹWIĘKOWY I WIZUALNY

Wszystkie modele wyposażone są w łatwy w obsłudze regulator temperatury. Regulator wyposażony jest w alarm dźwiękowy i wizualny zbyt niskiej i wysokiej temperatury.

PÓŁKI STANDARDOWE, GĘSTE PLASTYFIKOWANE LUB ZE STALI KWASOODPORNEJ

Szafy wyposażone są w 5 lub 10 standardowych półek plastyfikowanych. Istnieje możliwość zamontowania półek plastyfikowanych z gęstą siatką lub ze stali kwasoodpornej ze standardową lub gęstą siatką.
Półki gęste zapobiegają przewracaniu się małych produktów i butelek, zapewniając jednocześnie prawidłową cyrkulację powietrza.

NAKŁADKA PERFOROWANA NA PÓŁKĘ

Na półkę możliwe jest wykonanie nakładki perforowanej ze stali nierdzewnej „ szlif".

Szafy chłodnicze zapleczowe z serii ecoline

AGREGAT GÓRNY

3 lata gwarancji*

* po zarejestrowaniu urządzenia na stronie www.rapa.pl

NIERDZEWNY KORPUS I WNĘTRZE SZAFY

Możliwe jest wykonanie elementów korpusu ze stali nierdzewnej „szlif". Nierdzewne wnętrze szafy wykonane jest ze stali nierdzewnej „lustro". W tej opcji dodatkowo zastosowano ekonomiczny system podgrzewania uszczelek drzwi gorącymi gazami.

MALOWANY KORPUS NA KOLOR RAL ZE WZORNIKA RAPA

Korpus szafy z serii ***ecoline*** w standardzie jest malowany na dowolnie wybrany kolor RAL ze wzornika RAPA.

PŁATNE PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI

* Przy zakupie szafy z serii ***ecoline*** możliwe jest płatne przedłużenie gwarancji na okres 4 lub 5 lat.

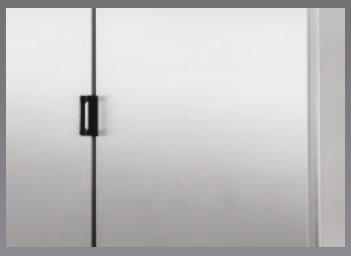

REJESTRATOR TEMPERATURY

Możliwe jest wyposażenie urządzenia w bezprzewodowy rejestrator temperatury USB.

PODSTAWA POD SKRZYNKI I DNO SZAFY ZE STALI NIERDZEWNEJ „LUSTRO"

Do szaf o szerokościach 82,5 cm i 160 cm możliwe jest wykonanie podstawy pod skrzynki.
Dno wewnątrz szafy wykonane jest ze stali nierdzewnej „lustro".
Wszystkie szafy posiadają bezprogowe komory.

REGULOWANE NOGI

Regulacja nóg, poprzez wkręcenie lub wykręcenie nóg (klucz płaski 27), pozwala na łatwe poziomowanie urządzenia.

AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE SKROPLIN

Szafy wyposażone są w system automatycznego odparowania skroplin za pomocą grzałki PTC.

SCh-Z/625, 725, 825/AG ecoline
jednokomorowe

SCh-Z/1200, 1400, 1600/AG ecoline
dwukomorowe

kolory korpusu

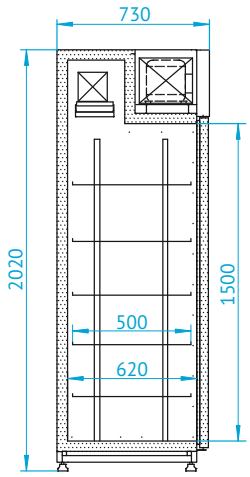

3 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
-1°C ÷ +7°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

4 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +30°C i wilgotności wzgl. 55%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+18°C ÷ +38°C

Korzyści dla Ciebie:

- Ekologiczny czynnik chłodniczy R-290
- Mniejsze zużycie energii do 30 % (w stosunku do urządzeń z czynnikiem HFC)
- Możliwość płatnego przedłużenia gwarancji do 4 lub 5 lat

Wyposażenie standardowe:

1. 3 klasa klimatyczna lub 4 klasa klimatyczna
2. Agregat wewnętrzny
3. Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
4. Dno komory przechowalniczej wykonane ze stali nierdzewnej „lustro”
5. Drzwi stalowe, skrzydłowe
6. Ekologiczny czynnik chłodniczy R-290
7. Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi, zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
8. **Komplet półek regulowanych, standardowych wraz ze wspornikami (5 półek w szafie jednokomorowej, 10 półek w szafie dwukomorowej)**
9. Korpus malowany na kolor RAL ze wzornika RAPA
10. **Możliwość przełożenia drzwi w szafach jednokomorowych**
11. Nogi regulowane
12. System automatycznego odparowania skroplin

Parametry:	Wartości:
szer. jednokomorowe	**62,5; 72,5; 82,5 cm**
szer. dwukomorowe	120; 140; 160 cm
głębokość	**73 cm**
wysokość	**202 cm**
szer. wnętrza jednokomorowe	**50,5; 60,5; 70,5 cm**
szer. wnętrza dwukomorowe	2x50,5; 2x60,5; 2x70,5 cm
głębokość wnętrza	**62 cm**
wysokość wnętrza	**150 cm**
pojemność użytkowa jednokomorowe	**484 l / 577 l / 670 l**
pojemność użytkowa dwukomorowe	968 l / 1154 l / 1340 l
zasilanie	**230 V / 50 Hz**
czynnik chłodniczy (HC)	**R-290**
moc znamionowa jednokomorowe	**190 W (3 kl.) / 290 W (4 kl.)**
moc znamionowa dwukomorowe	370 W (3 kl.) / 430 W (4 kl.)
odszranianie	**automatyczne**

Istnieje możliwość wykonania szaf chłodniczych w wersjach:

- **NW (nierdzewne wnętrze)**
- **NZ (nierdzewny korpus)**
- **2N (nierdzewne wnętrze i korpus)**

Więcej informacji na www.rapa.pl

* po zarejestrowaniu urządzenia na stronie www.rapa.pl

4 KL. SCh-Z/1400/AG/W ecoline
dwukomorowa

kolory korpusu

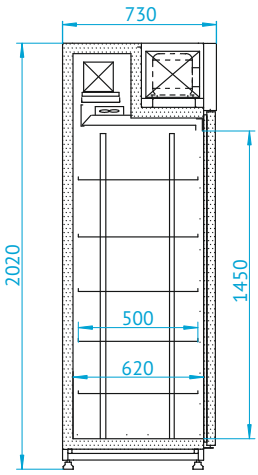

4 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +30°C i wilgotności wzgl. 55%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+18°C ÷ +38°C

Korzyści dla Ciebie:

- **Chłodzenie wymuszone** (z wentylatorem)
- **Ekologiczny czynnik chłodniczy R-290**
- **Mniejsze zużycie energii do 30 %** (w stosunku do urządzeń z czynnikiem HFC)
- **Możliwość płatnego przedłużenia gwarancji do 4 lub 5 lat**

Wyposażenie standardowe:

1. 4 klasa klimatyczna
2. Agregat wewnętrzny
3. Chłodzenie wymuszone (dynamiczne, z wentylatorem)
4. Dno komory przechowalniczej wykonane ze stali nierdzewnej „lustro”
5. Drzwi stalowe, skrzydłowe
6. Ekologiczny czynnik chłodniczy R-290
7. Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi, zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
8. Komplet 10 półek regulowanych, standardowych wraz ze wspornikami
9. Korpus malowany na kolor RAL ze wzornika RAPA
10. Nogi regulowane
11. Pojemnik na skropliny

Parametry:	Wartości:
szerokość	140 cm
głębokość	73 cm
wysokość	202 cm
szerokość wnętrza	2x60,5
głębokość wnętrza	62 cm
wysokość wnętrza	145 cm
pojemność netto	750 l
zasilanie	230 V / 50 Hz
czynnik chłodniczy (HC)	R-290
moc znamionowa	380 W (4 kl.)
roczne zużycie energii	1617 kWh / rok
klasa energetyczna	F
odszranianie	automatyczne

Istnieje możliwość wykonania szaf chłodniczych w wersjach:

- **NW (nierdzewne wnętrze)**
- **NZ (nierdzewny korpus)**
- **2N (nierdzewne wnętrze i korpus)**

Więcej informacji na www.rapa.pl

* po zarejestrowaniu urządzenia na stronie www.rapa.pl

SCh-ZR/1200, 1400, 1600/AG ecoline
dwukomorowe

kolory korpusu

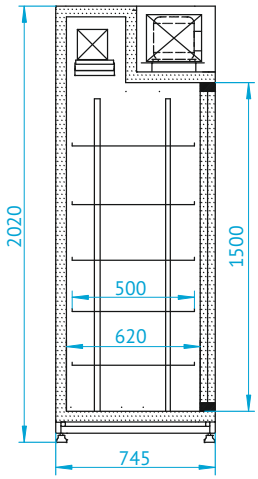

3 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

4 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +30°C i wilgotności wzgl. 55%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+18°C ÷ +38°C

Korzyści dla Ciebie:

- Ekologiczny czynnik chłodniczy R-290
- Mniejsze zużycie energii do 30 % (w stosunku do urządzeń z czynnikiem HFC)
- Możliwość płatnego przedłużenia gwarancji do 4 lub 5 lat

Wyposażenie standardowe:

1. 3 klasa klimatyczna lub 4 klasa klimatyczna
2. Agregat wewnętrzny
3. Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
4. Dno komory przechowalniczej wykonane ze stali nierdzewnej „lustro”
5. Drzwi stalowe, rozsuwane
6. Ekologiczny czynnik chłodniczy R-290
7. Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi, zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
8. Komplet 10 półek regulowanych, standardowych wraz ze wspornikami
9. Korpus malowany na kolor RAL ze wzornika RAPA
10. Nogi regulowane
11. System automatycznego odparowania skroplin

Parametry:	Wartości:
szerokość	120; 140; 160 cm
głębokość	74,5 cm
wysokość	202 cm
szerokość wnętrza	2x50,5; 2x60,5; 2x70,5 cm
głębokość wnętrza	62 cm
wysokość wnętrza	150 cm
pojemność użytkowa	968 l / 1154 l / 1340 l
zasilanie	230 V / 50 Hz
czynnik chłodniczy (HC)	R-290
moc znamionowa	430 W (3 kl.) / 520 W (4 kl.)
odszranianie	automatyczne

Istnieje możliwość wykonania szaf chłodniczych w wersjach:

- NW (nierdzewne wnętrze)
- NZ (nierdzewny korpus)
- 2N (nierdzewne wnętrze i korpus)

Więcej informacji na www.rapa.pl

* po zarejestrowaniu urządzenia na stronie www.rapa.pl

Przykładowa kolorystyka i wykończenie w szafach chłodniczych zapleczowych z serii ecoline

korpus szafy
- stal malowana proszkowo

wnętrze szafy
- blacha aluminiowa "STUCCO"

dno szafy
- stal nierdzewna „lustro"

Szafa chłodnicza dwukomorowa
SCh-Z/.../AG ecoline

korpus szafy
- stal malowana proszkowo

wnętrze szafy
- blacha aluminiowa "STUCCO"

dno szafy
- stal nierdzewna „lustro"

Szafa chłodnicza dwukomorowa
SCh-ZR/.../AG ecoline

korpus szafy
- stal malowana proszkowo

wnętrze szafy
- blacha aluminiowa "STUCCO"

dno szafy
- stal nierdzewna „lustro"

Szafa chłodnicza jednokomorowa
SCh-Z/.../AG ecoline

ZAMKI DO DRZWI UCHYLNYCH I ROZSUWANYCH

Istnieje możliwość zamontowania do drzwi skrzydłowych i rozsuwanych zamków, zabezpieczających urządzenie przed dostępem osób nieupoważnionych.

PÓŁKI STANDARDOWE, GĘSTE PLASTYFIKOWANE LUB ZE STALI KWASOODPORNEJ

Szafy wyposażone są w 5 lub 10 standardowych półek plastyfikowanych. Istnieje możliwość zamontowania półek plastyfikowanych z gęstą siatką lub ze stali kwasoodpornej ze standardową lub gęstą siatką.
Półki gęste zapobiegają przewracaniu się małych produktów i butelek, zapewniając jednocześnie prawidłową cyrkulację powietrza.

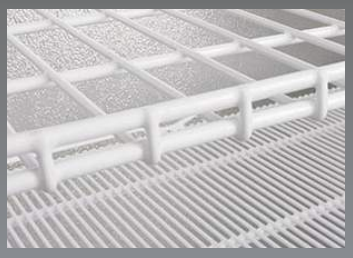
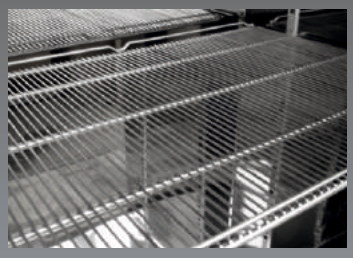

ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY WYPOSAŻONY W ALARM DŹWIĘKOWY I WIZUALNY

Wszystkie modele wyposażone są w łatwy w obsłudze regulator temperatury. Regulator zaopatrzony jest w alarm dźwiękowy i wizualny zbyt niskiej i wysokiej temperatury.

PODSTAWA POD SKRZYNKI I DNO SZAFY ZE STALI NIERDZEWNEJ „LUSTRO"

Do szaf o szerokościach 82,5 cm i 160 cm możliwe jest wykonanie podstawy pod skrzynki.
Dno wewnątrz szafy wykonane jest ze stali nierdzewnej „lustro".
Wszystkie szafy posiadają bezprogowe komory.

KOMPLET 4 KÓŁEK OBROTOWYCH LUB REGULOWANYCH NÓG KWASOODPORNYCH

Wszystkie modele szaf dodatkowo można wyposażyć w komplet kół obrotowych lub regulowanych nóg kwasoodpornych.

Szafy chłodnicze zapleczowe, standardowe

AGREGAT DOLNY

2 lata gwarancji*

* po zarejestrowaniu urządzenia na stronie www.rapa.pl

NIERDZEWNY KORPUS I WNĘTRZE SZAFY

Możliwe jest wykonanie elementów korpusu ze stali nierdzewnej „szlif". Nierdzewne wnętrze szafy wykonane jest ze stali nierdzewnej „lustro". W tej opcji dodatkowo zastosowano ekonomiczny system podgrzewania uszczelek drzwi gorącymi gazami.

PROWADNICE NA POJEMNIKI GN LUB PÓŁKI

W modelach szaf chłodniczych Z, o szerokościach 82,5 cm i 160 cm, istnieje możliwość wykonania prowadnic na pojemniki GN (1/1, 1/2, 1,3, 2/3) lub półki.

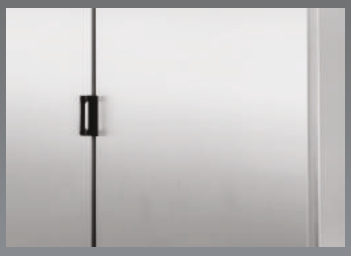

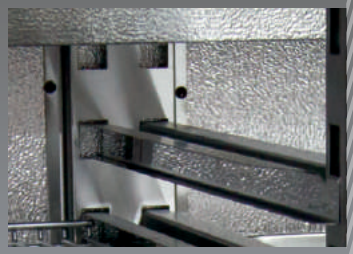



REGULOWANE NOGI

Regulacja nóg, poprzez wkręcenie lub wykręcenie nóg (klucz płaski 19), pozwala na łatwe poziomowanie urządzenia.

SYSTEM AUTOMATYCZNEGO ODPAROWANIA SKROPLIN

Możliwe jest zamontowanie automatycznego odparowania skroplin. Skropliny z odtajania zostają automatycznie odparowane za pomocą grzałki PTC.

FILTR PRZECIWPYŁKOWY (WIELOKROTNEGO UŻYTKU)

Zamontowanie filtra zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń w głąb skraplacza. Łatwy montaż i demontaż za pomocą uchwytów magnetycznych, pozwala na jego szybkie oczyszczenie pod bieżącą wodą.

ŁATWY DOSTĘP DO SKRAPLACZA

Utrzymanie skraplacza w czystości gwarantuje długoletnią, bezawaryjną eksploatację szaf chłodniczych.

SCh-Z/625, 725, 825
jednokomorowe

SCh-Z/625, 725, 825/2D
jednokomorowe

kolor korpusu

☑

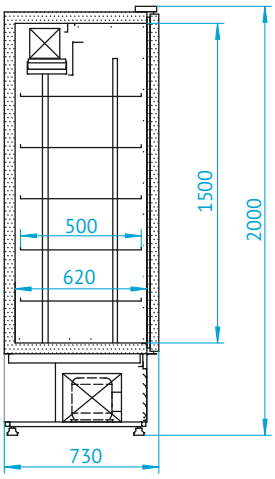

3 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
-1°C ÷ +7°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

4 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +30°C i wilgotności wzgl. 55%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+18°C ÷ +38°C

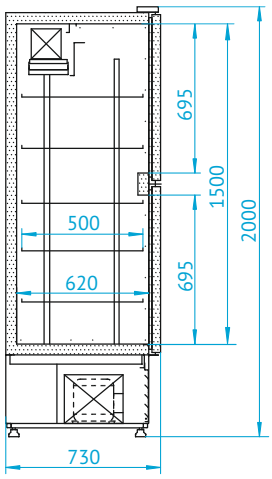

Wyposażenie standardowe:

1. 3 klasa klimatyczna lub 4 klasa klimatyczna
2. Agregat wewnętrzny
3. Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
4. Dno komory przechowalniczej wykonane ze stali nierdzewnej „lustro”
5. **Drzwi stalowe, skrzydłowe w SCh-Z/...; Drzwi stalowe, skrzydłowe, dzielone w SCh-Z/.../2D**
6. Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi, zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
7. Komplet 5 półek regulowanych, standardowych wraz ze wspornikami
8. Korpus malowany na kolor biały ze wzornika RAPA
9. Kratka wentylacyjna zamykana na magnes
10. Możliwość przełożenia drzwi
11. Nogi regulowane
12. Pojemnik na skropliny

Parametry:	Wartości:
szerokość	**62,5; 72,5; 82,5 cm**
głębokość	**73 cm**
wysokość	**200 cm**
szerokość wnętrza	**50,5; 60,5; 70,5 cm**
głębokość wnętrza	**62 cm**
wysokość wnętrza	**150 cm**
pojemność użytkowa	**449 l, 535 l, 621 l**
zasilanie	**230 V / 50 Hz**
czynnik chłodniczy (HFC)	**R-507**
moc znamionowa	**280 W (3 kl.) / 290 W (4 kl.)**
odszranianie	**automatyczne**

Istnieje możliwość wykonania szaf chłodniczych w wersjach:

- **NW (nierdzewne wnętrze)**
- **NZ (nierdzewny korpus)**
- **2N (nierdzewne wnętrze i korpus)**

oraz

z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R-290
(model SCh-Z)

Więcej informacji na www.rapa.pl

2 lata gwarancji*

*** po zarejestrowaniu urządzenia na stronie www.rapa.pl**

SCh-Z/1200, 1400, 1600
dwukomorowe

SCh-Z/1200, 1400, 1600/3D
dwukomorowe

kolor korpusu

☑

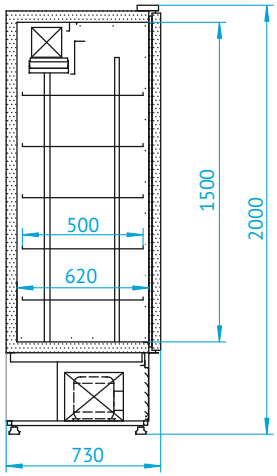

3 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
-1°C ÷ +7°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

4 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +30°C i wilgotności wzgl. 55%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+18°C ÷ +38°C

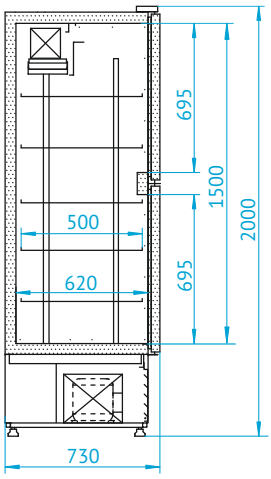

Wyposażenie standardowe:

1. 3 klasa klimatyczna lub 4 klasa klimatyczna
2. Agregat wewnętrzny
3. Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
4. Dno komory przechowalniczej wykonane ze stali nierdzewnej „lustro”
5. **Drzwi stalowe skrzydłowe w SCh-Z/...; Drzwi stalowe skrzydłowe, jedno skrzydło dzielone w SCh-Z/.../3D**
6. Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi, zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
7. Komplet 10 półek regulowanych, standardowych wraz ze wspornikami
8. Korpus malowany na kolor biały ze wzornika RAPA
9. Kratka wentylacyjna zamykana na magnes
10. **Możliwość wyboru strony montażu drzwi dzielonych w SCh-Z/.../3D**
11. Nogi regulowane
12. Pojemnik na skropliny

Parametry:	Wartości:
szerokość	**120; 140; 160 cm**
głębokość	**73 cm**
wysokość	**200 cm**
szerokość wnętrza	**2x50,5; 2x 60,5; 2x 70,5 cm**
głębokość wnętrza	**62 cm**
wysokość wnętrza	**150 cm**
pojemność użytkowa	**898 l, 1070 l, 1242 l**
zasilanie	**230 V / 50 Hz**
czynnik chłodniczy (HFC)	**R-507**
moc znamionowa	**440 W (3 kl.) / 450 W (4 kl.)**
odszranianie	**automatyczne**

Istnieje możliwość wykonania szaf chłodniczych w wersjach:

- **NW (nierdzewne wnętrze)**
- **NZ (nierdzewny korpus)**
- **2N (nierdzewne wnętrze i korpus)**

oraz

z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R-290
(model SCh-Z)

Więcej informacji na www.rapa.pl

2 lata gwarancji*

*** po zarejestrowaniu urządzenia na stronie www.rapa.pl**

SCh-ZR/1200, 1400, 1600
dwukomorowe

kolor korpusu

☑

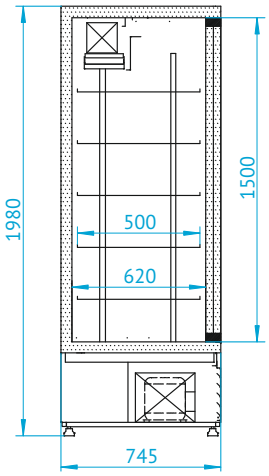

3 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

4 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +30°C i wilgotności wzgl. 55%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+18°C ÷ +38°C

Wyposażenie standardowe:

1. 3 klasa klimatyczna lub 4 klasa klimatyczna
2. Agregat wewnętrzny
3. Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
4. Dno komory przechowalniczej wykonane ze stali nierdzewnej „lustro”
5. Drzwi stalowe, rozsuwane
6. Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi, zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
7. Komplet 10 półek regulowanych, standardowych wraz ze wspornikami
8. Korpus malowany na kolor biały ze wzornika RAPA
9. Kratka wentylacyjna zamykana na magnes
10. Nogi regulowane
11. Pojemnik na skropliny

Parametry:	Wartości:
szerokość	120; 140; 160 cm
głębokość	74,5 cm
wysokość	198 cm
szerokość wnętrza	2x50,5; 2x 60,5; 2x 70,5 cm
głębokość wnętrza	62 cm
wysokość wnętrza	150 cm
pojemność użytkowa	898 l, 1070 l, 1242 l
zasilanie	230 V / 50 Hz
czynnik chłodniczy (HFC)	R-507
moc znamionowa	440 W (3 kl.) / 480 W (4 kl.)
odszranianie	automatyczne

Istnieje możliwość wykonania szaf chłodniczych w wersjach:

- **NW (nierdzewne wnętrze)**
- **NZ (nierdzewny korpus)**
- **2N (nierdzewne wnętrze i korpus)**

oraz

z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R-290

Więcej informacji na www.rapa.pl

2 lata gwarancji*

*** po zarejestrowaniu urządzenia na stronie www.rapa.pl**

Przykładowe wykończenie ze stali nierdzewnej w szafach zapleczowych z agregatem dolnym

korpus szafy
- stal malowana proszkowo ☑

wnętrze szafy
- stal nierdzewna „lustro” ☑

dno szafy
- stal nierdzewna „lustro” ☑

Szafa chłodnicza jednokomorowa
SCh-Z/.../NW

korpus szafy
- stal nierdzewna „szlif” ☑

wnętrze szafy
- blacha aluminiowa ”STUCCO” ☑

dno szafy
- stal nierdzewna „lustro” ☑

Szafa chłodnicza dwukomorowa
SCh-Z/.../NZ

korpus szafy
- stal nierdzewna „szlif” ☑

wnętrze szafy
- stal nierdzewna „lustro” ☑

dno szafy
- stal nierdzewna „lustro” ☑

Szafa chłodnicza dwukomorowa
SCh-ZR/.../2N

Wnętrze szafy obejmuje ścianki, dno komory przechowalniczej, wewnętrzną część drzwi i osłonę parownika. Do wnętrza szafy nie zalicza się listew i półek. Korpus nie obejmuje zawiasów, klamek, ram drzwi i nóżek.

MALOWANY KORPUS NA KOLOR BIAŁY ZE WZORNIKA RAPA

Korpusy szaf zapleczowowych, standardowych są malowane na kolor RAL 9003.

ZAMKI DO DRZWI UCHYLNYCH I ROZSUWANYCH

Istnieje możliwość zamontowania do drzwi skrzydłowych i rozsuwanych zamków, zabezpieczających urządzenie przed dostępem osób nieupoważnionych.

NAKŁADKA PERFOROWANA NA PÓŁKĘ

Na półkę możliwe jest wykonanie nakładki perforowanej ze stali nierdzewnej „szlif".

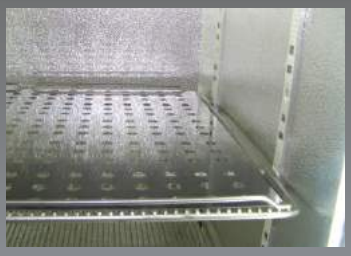

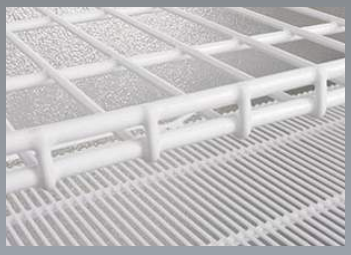


ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY WYPOSAŻONY W ALARM DŹWIĘKOWY I WIZUALNY

Wszystkie modele wyposażone są w łatwy w obsłudze regulator temperatury. Regulator zaopatrzony jest w alarm dźwiękowy i wizualny zbyt niskiej i wysokiej temperatury.

PÓŁKI STANDARDOWE, GĘSTE, PLASTYFIKOWANE LUB ZE STALI KWASOODPORNEJ

Szafy wyposażone są w 5 lub 10 standardowych półek plastyfikowanych. Istnieje możliwość zamontowania półek plastyfikowanych z gęstą siatką lub ze stali kwasoodpornej ze standardową lub gęstą siatką.
Półki gęste zapobiegają przewracaniu się małych produktów i butelek, zapewniając jednocześnie prawidłową cyrkulację powietrza.

Szafy chłodnicze zapleczowe, standardowe

AGREGAT GÓRNY

2 lata gwarancji*

* po zarejestrowaniu urządzenia na stronie www.rapa.pl

NIERDZEWNY KORPUS I WNĘTRZE SZAFY

Możliwe jest wykonanie elementów korpusu ze stali nierdzewnej „szlif". Nierdzewne wnętrze szafy wykonane jest ze stali nierdzewnej „lustro". W tej opcji dodatkowo zastosowano ekonomiczny system podgrzewania uszczelek drzwi gorącymi gazami.

PROWADNICE NA POJEMNIKI GN LUB PÓŁKI

W modelach szaf chłodniczych Z, o szerokościach 82,5 cm i 160 cm, istnieje możliwość wykonania prowadnic na pojemniki GN (1/1, 1/2, 1,3, 2/3) lub półki.

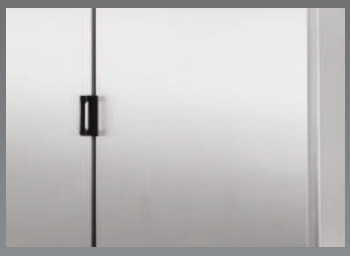

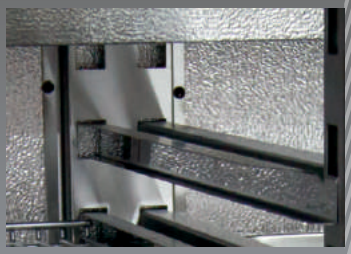

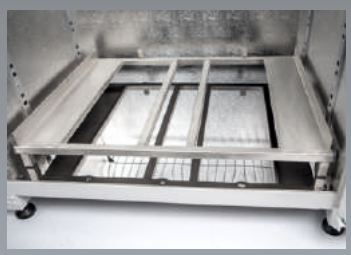

REJESTRATOR TEMPERATURY

Możliwe jest wyposażenie urządzenia w bezprzewodowy rejestrator temperatury USB.

PODSTAWA POD SKRZYNKI, DNO SZAFY ZE STALI NIERDZEWNEJ „LUSTRO" I REGULOWANE NOGI

Do szaf o szerokościach 82,5 cm i 160 cm możliwe jest wykonanie podstawy pod skrzynki. Dno wewnątrz szafy wykonane jest ze stali nierdzewnej „lustro". Wszystkie szafy posiadają bezprogowe komory. Regulacja nóg, poprzez wkręcenie lub wykręcenie nóg (klucz płaski 27), pozwala na łatwe poziomowanie urządzenia.

AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE SKROPLIN

Szafy wyposażone są w system automatycznego odparowania skroplin za pomocą grzałki PTC.

SCh-Z/625, 725, 825/AG
jednokomorowe

SCh-Z/625, 725, 825/AG/2D
jednokomorowe

kolor korpusu

☑



3 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
-1°C ÷ +7°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

4 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +30°C i wilgotności wzgl. 55%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+18°C ÷ +38°C

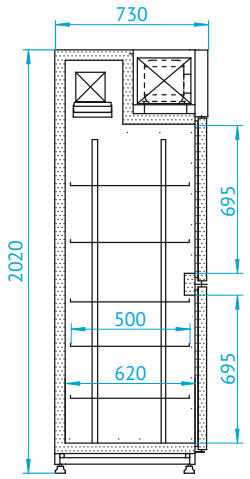

Wyposażenie standardowe:

1. 3 klasa klimatyczna lub 4 klasa klimatyczna
2. Agregat wewnętrzny
3. Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
4. Dno komory przechowalniczej wykonane ze stali nierdzewnej „lustro”
5. **Drzwi stalowe, skrzydłowe w SCh-Z/.../AG**
   Drzwi stalowe, skrzydłowe, dzielone w SCh-Z/.../AG/2D
6. Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi, zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
7. Komplet 5 półek regulowanych, standardowych wraz ze wspornikami
8. Korpus malowany na kolor biały ze wzornika RAPA
9. Możliwość przełożenia drzwi
10. Nogi regulowane
11. System automatycznego odparowania skroplin

Parametry:	Wartości:
szerokość	**62,5; 72,5; 82,5 cm**
głębokość	**73 cm**
wysokość	**202 cm**
szerokość wnętrza	**50,5; 60,5; 70,5 cm**
głębokość wnętrza	**62 cm**
wysokość wnętrza	**150 cm**
pojemność użytkowa	**484 l, 577 l, 670 l**
zasilanie	**230 V / 50 Hz**
czynnik chłodniczy (HFC)	**R-507**
moc znamionowa	**260 W (3 kl.) / 300 W (4 kl.)**
odszranianie	**automatyczne**

Istnieje możliwość wykonania szaf chłodniczych w wersjach:

- **NW (nierdzewne wnętrze)**
- **NZ (nierdzewny korpus)**
- **2N (nierdzewne wnętrze i korpus)**

oraz

z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R-290
(model SCh-Z/AG)

Więcej informacji na www.rapa.pl

2 lata gwarancji*

*** po zarejestrowaniu urządzenia na stronie www.rapa.pl**

SCh-Z/1200, 1400, 1600/AG
dwukomorowe

SCh-Z/1200, 1400, 1600/AG/3D
dwukomorowe

kolor korpusu

☑



3 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
-1°C ÷ +7°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

4 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +30°C i wilgotności wzgl. 55%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+18°C ÷ +38°C

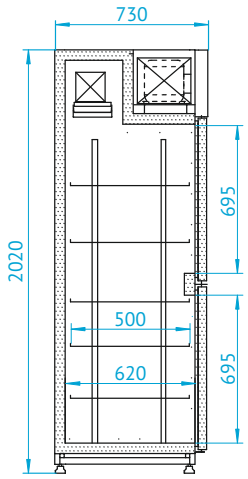

Wyposażenie standardowe:

1. 3 klasa klimatyczna lub 4 klasa klimatyczna
2. Agregat wewnętrzny
3. Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
4. Dno komory przechowalniczej wykonane ze stali nierdzewnej „lustro”
5. **Drzwi stalowe skrzydłowe w SCh-Z/.../AG; Drzwi stalowe skrzydłowe, jedno skrzydło dzielone w SCh-Z/.../AG/3D**
6. Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi, zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
7. Komplet 10 półek regulowanych, standardowych wraz z wspornikami
8. Korpus malowany na kolor biały ze wzornika RAPA
9. **Możliwość wyboru strony montażu drzwi dzielonych w SCh-Z/.../AG/3D**
10. Nogi regulowane
11. System automatycznego odparowania skroplin

Parametry:	Wartości:
szerokość	**120; 140; 160 cm**
głębokość	**73 cm**
wysokość	**202 cm**
szerokość wnętrza	**2x50,5; 2x 60,5; 2x70,5 cm**
głębokość wnętrza	**62 cm**
wysokość wnętrza	**150 cm**
pojemność użytkowa	**968 l, 1154 l, 1340 l**
zasilanie	**230 V / 50 Hz**
czynnik chłodniczy (HFC)	**R-507**
moc znamionowa	**420 W (3 kl.) / 450 W (4 kl.)**
odszranianie	**automatyczne**

Istnieje możliwość wykonania szaf chłodniczych w wersjach:

- **NW (nierdzewne wnętrze)**
- **NZ (nierdzewny korpus)**
- **2N (nierdzewne wnętrze i korpus)**

oraz

z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R-290
(model SCh-Z/AG)

Więcej informacji na www.rapa.pl

2 lata gwarancji*

*** po zarejestrowaniu urządzenia na stronie www.rapa.pl**

SCh-ZR/1200, 1400, 1600/AG
dwukomorowe

kolor korpusu

☑

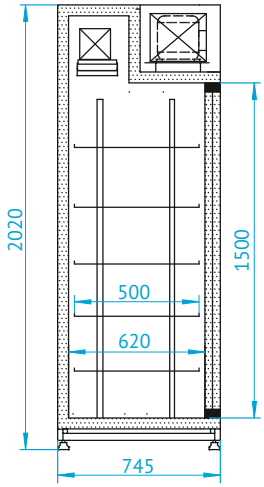

3 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

4 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +30°C i wilgotności wzgl. 55%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+18°C ÷ +38°C

Wyposażenie standardowe

1. 3 klasa klimatyczna lub 4 klasa klimatyczna
2. Agregat wewnętrzny
3. Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
4. Dno komory przechowalniczej wykonane ze stali nierdzewnej „lustro”
5. Drzwi stalowe, rozsuwane
6. Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi, zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
7. Komplet 10 półek regulowanych, standardowych wraz ze wspornikami
8. Korpus malowany na kolor biały ze wzornika RAPA
9. Nogi regulowane
10. System automatycznego odparowania skroplin

Parametry:	Wartości:
szerokość	120; 140; 160 cm
głębokość	74,5 cm
wysokość	202 cm
szerokość wnętrza	2x50,5;2 x 60,5; 2x 70,5 cm
głębokość wnętrza	62 cm
wysokość wnętrza	150 cm
pojemność użytkowa	968 l, 1154 l, 1340 l
zasilanie	230 V / 50 Hz
czynnik chłodniczy (HFC)	R-507
moc znamionowa	470 W (3 kl.) / 590 W (4 kl.)
odszranianie	automatyczne

Istnieje możliwość wykonania szaf chłodniczych w wersjach:

- **NW (nierdzewne wnętrze)**
- **NZ (nierdzewny korpus)**
- **2N (nierdzewne wnętrze i korpus)**

oraz

z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R-290
(model SCh-Z/AG)

Więcej informacji na www.rapa.pl

2 lata gwarancji*

*** po zarejestrowaniu urządzenia na stronie www.rapa.pl**

Przykładowe wykończenie ze stali nierdzewnej w szafach zapleczowych z agregatem górnym

korpus szafy
- stal malowana proszkowo

wnętrze szafy
- stal nierdzewna „lustro”

dno szafy
- stal nierdzewna „lustro”

Szafa chłodnicza jednokomorowa
SCh-Z/.../AG/NW

korpus szafy
- stal nierdzewna „szlif”

wnętrze szafy
- blacha aluminiowa ”STUCCO”

dno szafy
- stal nierdzewna „lustro”

Szafa chłodnicza dwukomorowa
SCh-Z/.../AG/NZ

korpus szafy
- stal nierdzewna „szlif”

wnętrze szafy
- stal nierdzewna „lustro”

dno szafy
- stal nierdzewna „lustro”

Szafa chłodnicza dwukomorowa
SCh-ZR/.../AG/2N

Wnętrze szafy obejmuje ścianki, dno komory przechowalniczej, wewnętrzną część drzwi i osłonę parownika. Do wnętrza szafy nie zalicza się listew i półek. Korpus nie obejmuje zawiasów, klamek, ram drzwi i nóżek.

Porównanie wyposażenia standardowego w szafach chłodniczych zapleczowych

Szafy chłodnicze standardowe

2 lata gwarancji*

Szafy chłodnicze z serii ecoline

3 lata gwarancji*

* po zarejestrowaniu urządzenia na stronie www.rapa.pl

lp.	Wyposażenie standardowe
1	3 klasa klimatyczna
2	4 klasa klimatyczna
3	Agregat wewnętrzny
4	Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
5	Chłodzenie wymuszone (dynamiczne, z wentylatorem)
6	Dno komory przechowalniczej wykonane ze stali nierdzewnej "lustro"
7	Drzwi stalowe, rozsuwane
8	Drzwi stalowe, skrzydłowe
9	Drzwi stalowe, skrzydłowe, dzielone
10	Drzwi stalowe, skrzydłowe, jedno skrzydło dzielone
11	Ekologiczny czynnik chłodniczy R-290
12	Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi, zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
13	Komplet 10 półek regulowanych, standardowych wraz ze wspornikami
14	Komplet 5 półek regulowanych, standardowych wraz ze wspornikami
15	Korpus malowany na kolor biały ze wzornika RAPA
16	Korpus malowany na kolor RAL ze wzornika RAPA
17	Kratka wentylacyjna zamykana na magnes
18	Możliwość przełożenia drzwi
19	Możliwość wyboru strony montażu drzwi dzielonych
20	Nogi regulowane
21	Pojemnik na skropliny
22	System automatycznego odparowania skroplin

lp.	modele zapleczowe AD ecoline				modele zapleczowe AG ecoline				modele zapleczowe AD standardowe					modele zapleczowe AG standardowe				
	jedno-komorowe	dwukomorowe			jedno-komorowe	dwukomorowe			jednokomorowe		dwukomorowe			jednokomorowe		dwukomorowe		
	Z	Z	Z/1600/W	ZR	Z/AG	Z/AG	Z/1400/AG/W	ZR/AG	Z	Z.../2D	Z	Z.../3D	ZR	Z/AG	Z.../AG/2D	Z/AG	Z.../AG/3D	ZR/AG
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	–	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	–	–	✓	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	–	–	–	✓	–	–	–	✓	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	✓
8	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	–	–	✓	–	✓	–	–
9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	✓	–	–	–
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	✓	–
11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	–	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓
14	✓	–	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–	–	–	✓	✓	–	–	–
15	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
18	✓	–	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–	–	–	✓	✓	–	–	–
19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	✓	–
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
22	–	–	–	–	✓	✓	–	✓	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
	Z	Z	Z/1600/W	ZR	Z/AG	Z/AG	Z/1400/AG/W	ZR/AG	Z	Z.../2D	Z	Z.../3D	ZR	Z/AG	Z.../AG/2D	Z/AG	Z.../AG/3D	ZR/AG

SPIS TREŚCI

str. 08 - 13
ecoline
Szafy chłodnicze zaplaczowe z serii eco*line* - agregat dolny -

str. 14 - 19
ecoline
Szafy chłodnicze zaplaczowe z serii eco*line* - agregat górny -

str. 20 - 25

Szafy chłodnicze zaplaczowe, standardowe - agregat dolny -

str. 26 - 31

Szafy chłodnicze zaplaczowe, standardowe - agregat górny -

str. 32 - 33

Porównanie wyposażenia standardowego szaf chłodniczych zapleczowych

str. 38 - 41
ecoline
Szafy chłodnicze jednostronnie przeszklone z serii eco*line* - agregat dolny -

str. 42 - 47

Szafy chłodnicze jednostronnie przeszklone, standardowe - agregat dolny -

str. 48 - 53

Szafy chłodnicze jednostronnie przeszklone, standardowe - agregat górny -

str. 54 - 55

Porównanie wyposażenia standardowego szaf chłodniczych jednostronnie przeszklonych

str. 60 - 69

Szafy chłodnicze dwustronnie przeszklone, standardowe - agregat dolny -

str. 70 - 73

Szafy chłodnicze dwustronnie przeszklone standardowe - agregat górny -

str. 74 - 75

Porównanie wyposażenia standardowego szaf chłodniczych dwustronnie przeszklonych

str. 76 - 77

Wyposażenie dodatkowe i akcesoria do szaf chłodniczych

str. 78

Wzornik RAPA

SZAFY CHŁODNICZE

JEDNOSTRONNIE PRZESZKLONE

Z SERII ECO*LINE*
z agregatem
dolnym

STANDARDOWE
z agregatem
dolnym i górnym

Dział szaf chłodniczych
na www.rapa.pl

ecoline

Indeks obrazkowy
szaf chłodniczych jednostronnie przeszklonych

SCh-S/625, 725, 825 ecoline
str. 40

SCh-S/1200, 1400, 1600 ecoline
str. 40

SCh-SR/1200, 1400, 1600 ecoline
str. 41

SCh-S/625, 725, 825
str. 44

SCh-S/625, 725, 825/2D
str. 44

SCh-S/1200, 1400, 1600
str. 45

SCh-S/1200, 1400, 1600/3D
str. 45

SCh-SR/1200, 1400, 1600
str. 46

SCh-S/625, 725, 825/AG
str. 50

SCh-S/625, 725, 825/AG/2D
str. 50

SCh-S/1200, 1400, 1600/AG
str. 51

SCh-S/1200, 1400, 1600/AG/3D
str. 51

SCh-SR/1200, 1400, 1600/AG
str. 52

Opis symboli szaf chłodniczych jednostronnie przeszklonych

SCh – szafa chłodnicza
S – jednostronnie przeszklona, drzwi skrzydłowe
SR – jednostronnie przeszklona, drzwi rozsuwane
2D – jednokomorowa dwudrzwiowa
3D – dwukomorowa trzydrzwiowa
NW – nierdzewne wnętrze
NZ – nierdzewny korpus
2N – nierdzewne wnętrze i korpus
AD – agregat dolny
AG – agregat górny
3 kl. – 3 klasa klimatyczna
4 kl. – 4 klasa klimatyczna

Zastosowanie:

dla handlu

dla gastronomii

dla cukierni

dla hoteli

dla reklamy

DRZWI PRZESZKLONE SKRZYDŁOWE LUB ROZSUWANE, SZKŁO HARTOWANE

Drzwi wykonane są z szyb zespolonych, hartowanych obustronnie, niskoemisyjnych. Drzwi skrzydłowe posiadają uszczelką magnetyczną wciskaną.

EKOLOGICZNY CZYNNIK CHŁODNICZY R-290

We wszystkich szafach z serii ***ecoline*** zastosowany jest bezpieczny dla środowiska, zmniejszający zużycie energii czynnik chłodniczy R-290

PODŚWIETLANE DIODAMI LED, KOLOROWE WYKOŃCZENIE FRONTU URZĄDZENIA

Szafy jednostronnie przeszklone z serii **eco*line*** posiadają podświetlane diodami LED, kolorowe górne lub pionowe wykończenie frontu urządzenia. Wybór kolorów wykończenia ze wzornika RAPA.

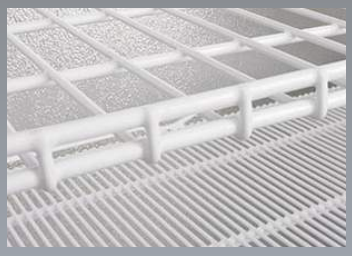

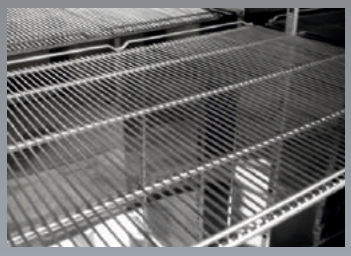

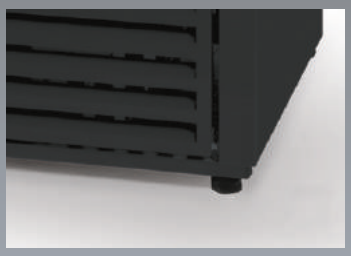

ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY WYPOSAŻONY W ALARM DŹWIĘKOWY I WIZUALNY

Wszystkie modele wyposażone są w łatwy w obsłudze regulator temperatury. Regulator zaopatrzony jest w alarm dźwiękowy i wizualny zbyt niskiej i wysokiej temperatury.

PÓŁKI STANDARDOWE, GĘSTE PLASTYFIKOWANE LUB ZE STALI KWASOODPORNEJ

Szafy wyposażone są w 5 lub 10 standardowych półek plastyfikowanych. Istnieje możliwość zamontowania półek plastyfikowanych z gęstą siatką lub ze stali kwasoodpornej ze standardową lub gęstą siatką.
Półki gęste zapobiegają przewracaniu się małych produktów i butelek, zapewniając jednocześnie prawidłową cyrkulację powietrza.

REGULOWANE NOGI

Regulacja nóg, poprzez wkręcenie lub wykręcenie nóg (klucz płaski 19), pozwala na łatwe poziomowanie urządzenia.

Szafy chłodnicze jednostronnie przeszklone z serii ecoline

AGREGAT DOLNY

3 lata gwarancji*

* po zarejestrowaniu urządzenia na stronie www.rapa.pl

NIERDZEWNY KORPUS I WNĘTRZE SZAFY

Możliwe jest wykonanie elementów korpusu ze stali nierdzewnej „szlif". Nierdzewne wnętrze szafy wykonane jest ze stali nierdzewnej „lustro". W tej opcji dodatkowo zastosowano ekonomiczny system podgrzewania uszczelek drzwi gorącymi gazami.

MALOWANY KORPUS NA KOLOR RAL ZE WZORNIKA RAPA

Korpus szafy z serii **ecoline** w standardzie jest malowany na dowolnie wybrany kolor RAL ze wzornika RAPA.

PŁATNE PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI

* Przy zakupie szafy z serii **ecoline** możliwe jest płatne przedłużenie gwarancji na okres 4 lub 5 lat.

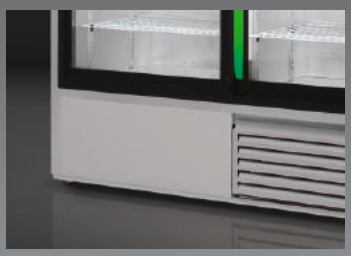



KOMPLET 4 KÓŁEK OBROTOWYCH LUB REGULOWANYCH NÓG KWASOODPORNYCH

Wszystkie modele szaf dodatkowo można wyposażyć w komplet kół obrotowych lub regulowanych nóg kwasoodpornych.

FILTR PRZECIWPYŁKOWY (WIELOKROTNEGO UŻYTKU)

Zamontowanie filtra zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń w głąb skraplacza. Łatwy montaż i demontaż za pomocą uchwytów magnetycznych, pozwala na jego szybkie oczyszczenie pod bieżącą wodą.

ŁATWY DOSTĘP DO SKRAPLACZA

Utrzymanie skraplacza w czystości gwarantuje długoletnią, bezawaryjną eksploatację szaf chłodniczych.

SCh-S/625, 725, 825 ecoline
jednokomorowe

SCh-S/1200, 1400, 1600 ecoline
dwukomorowe

kolory podświetlanego, górnego wykończenia frontu

kolory korpusu

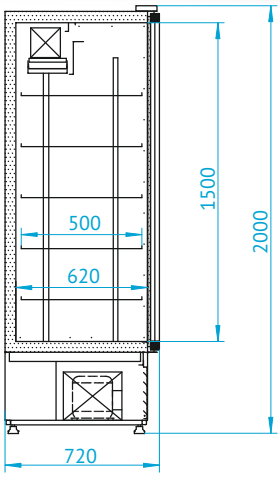

3 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

4 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +30°C i wilgotności wzgl. 55%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+18°C ÷ +38°C

Korzyści dla Ciebie:

- Ekologiczny czynnik chłodniczy **R-290**
- Mniejsze zużycie energii do **30 %** (w stosunku do urządzeń z czynnikiem HFC)
- Możliwość płatnego przedłużenia gwarancji do **4** lub **5** lat

Wyposażenie standardowe :

1. 3 klasa klimatyczna lub 4 klasa klimatyczna
2. Agregat wewnętrzny
3. Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
4. Dno komory przechowalniczej wykonane ze stali nierdzewnej „lustro"
5. Drzwi przeszklone skrzydłowe
6. Ekologiczny czynnik chłodniczy R-290
7. Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi, zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
8. **Komplet półek regulowanych, standardowych wraz ze wspornikami (5 półek w szafie jednokomorowej, 10 półek w szafie dwukomorowej)**
9. Korpus malowany na kolor RAL ze wzornika RAPA
10. Kratka wentylacyjna zamykana na magnes
11. **Możliwość przełożenia drzwi w szafach jednokomorowych**
12. Nogi regulowane
13. Oświetlenie komór diodami LED (barwa biała zimna lub biała ciepła)
14. Podświetlane diodami LED, kolorowe górne wykończenie frontu urządzenia (wzornik RAPA)
15. Pojemnik na skropliny
16. Wszystkie szyby zespolone hartowane obustronnie, niskoemisyjne

Parametry:	Wartości:
szer. jednokomorowe	**62,5; 72,5; 82,5 cm**
szer. dwukomorowe	120; 140; 160 cm
głębokość	**72 cm**
wysokość	**200 cm**
szer. wnętrza jednokomorowe	**50,5; 60,5; 70,5 cm**
szer. wnętrza dwukomorowe	2 x 50,5; 2 x 60,5; 2 x 70,5 cm
głębokość wnętrza	**62 cm**
wysokość wnętrza	**150 cm**
poj. użytkowa jednokomorowe	**449 l, 535 l, 621 l**
poj. użytkowa dwukomorowe	898 l, 1070 l, 1242 l
zasilanie	**230 V / 50 Hz**
czynnik chłodniczy (HC)	**R-290**
moc znamionowa jednokomorowe	**210 W (3 kl.) / 240 W (4 kl.)**
moc znamionowa dwukomorowe	380 W (3 kl.) / 450 W (4 kl.)
odszranianie	**automatyczne**

Istnieje możliwość wykonania szaf chłodniczych w wersjach:

- **NW (nierdzewne wnętrze)**
- **NZ (nierdzewny korpus)**
- **2N (nierdzewne wnętrze i korpus)**

Więcej informacji na www.rapa.pl

3 lata gwarancji*

* po zarejestrowaniu urządzenia na stronie www.rapa.pl

SCh-SR/1200, 1400, 1600 ecoline
dwukomorowe

kolory podświetlanego, pionowego wykończenia frontu

kolory korpusu

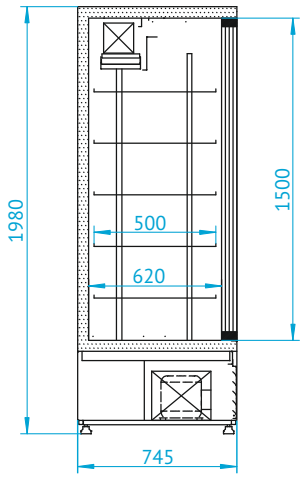

3 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

4 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +30°C i wilgotności wzgl. 55%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+18°C ÷ +38°C

Korzyści dla Ciebie:

- Ekologiczny czynnik chłodniczy **R-290**
- Mniejsze zużycie energii do **30 %** (w stosunku do urządzeń z czynnikiem HFC)
- Możliwość płatnego przedłużenia gwarancji do **4** lub **5** lat

Wyposażenie standardowe:

1. 3 klasa klimatyczna lub 4 klasa klimatyczna
2. Agregat wewnętrzny
3. Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
4. Dno komory przechowalniczej wykonane ze stali nierdzewnej "lustro"
5. Drzwi przeszklone, rozsuwane
6. Ekologiczny czynnik chłodniczy R- 290
7. Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi, zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
8. Komplet 10 półek regulowanych, standardowych wraz ze wspornikami
9. Korpus malowany na kolor RAL ze wzornika RAPA
10. Kratka wentylacyjna zamykana na magnes
11. Nogi regulowane
12. Oświetlenie komór diodami LED (barwa biała zimna lub biała ciepła)
13. Podświetlane diodami LED, kolorowe pionowe wykończenie frontu urządzenia (wzornik RAPA)
14. Pojemnik na skropliny
15. Wszystkie szyby zespolone hartowane obustronnie, niskoemisyjne

Parametry:	Wartości:
szerokość	120; 140; 160 cm
głębokość	74,5 cm
wysokość	198 cm
szerokość wnętrza	2x50,5; 2x60,5; 2x70,5 cm
głębokość wnętrza	62 cm
wysokość wnętrza	150 cm
pojemność użytkowa	898 l, 1070 l, 1242 l
zasilanie	230 V / 50 Hz
czynnik chłodniczy (HC)	R-290
moc znamionowa	380 W (3 kl.) / 450 W (4 kl.)
odszranianie	automatyczne

Istnieje możliwość wykonania szaf chłodniczych w wersjach:

- **NW (nierdzewne wnętrze)**
- **NZ (nierdzewny korpus)**
- **2N (nierdzewne wnętrze i korpus)**

Więcej informacji na www.rapa.pl

3 lata gwarancji*

* po zarejestrowaniu urządzenia na stronie www.rapa.pl

DRZWI PRZESZKLONE, SKRZYDŁOWE LUB ROZSUWANE, SZKŁO HARTOWANE

Drzwi wykonane są z szyb zespolonych, hartowanych obustronnie, niskoemisyjnych. Drzwi skrzydłowe posiadają uszczelką magnetyczną wciskaną.

KOLOROWE WYKOŃCZENIE FRONTU URZĄDZENIA

Szafy jednostronnie przeszklone, standardowe posiadają górne lub pionowe, kolorowe wykończenie frontu urządzenia. Wybrane modele posiadają podświetlenie LED wykończenia frontu urządzenia. Wybór kolorów ze wzornika RAPA.

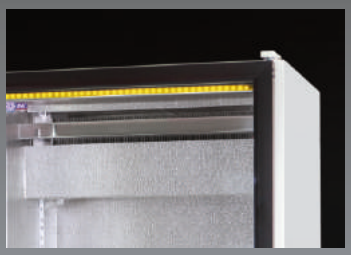

ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY WYPOSAŻONY W ALARM DŹWIĘKOWY I WIZUALNY

Wszystkie modele wyposażone są w łatwy w obsłudze regulator temperatury. Regulator zaopatrzony jest w alarm dźwiękowy i wizualny zbyt niskiej i wysokiej temperatury.

ZAMKI DO DRZWI SKRZYDŁOWYCH I ROZSUWANYCH

Istnieje możliwość zamontowania do drzwi skrzydłowych i rozsuwanych zamków, zabezpieczających urządzenie przed dostępem osób nieupoważnionych.

KOMPLET 4 KÓŁEK OBROTOWYCH LUB REGULOWANYCH NÓG KWASOODPORNYCH

Wszystkie modele szaf dodatkowo można wyposażyć w komplet kół obrotowych lub regulowanych nóg kwasoodpornych.

Szafy chłodnicze jednostronnie przeszklone, standardowe

AGREGAT DOLNY

2 lata gwarancji*

* po zarejestrowaniu urządzenia na stronie www.rapa.pl

NIERDZEWNY KORPUS I WNĘTRZE SZAFY

Możliwe jest wykonanie elementów korpusu ze stali nierdzewnej „szlif". Nierdzewne wnętrze szafy wykonane jest ze stali nierdzewnej „lustro". W tej opcji dodatkowo zastosowano ekonomiczny system podgrzewania uszczelek drzwi gorącymi gazami.

PÓŁKI STANDARDOWE, GĘSTE PLASTYFIKOWANE LUB ZE STALI KWASOODPORNEJ

Szafy wyposażone są w 5 lub 10 standardowych półek plastyfikowanych. Istnieje możliwość zamontowania półek plastyfikowanych z gęstą siatką lub ze stali kwasoodpornej ze standardową lub gęstą siatką.
Półki gęste zapobiegają przewracaniu się małych produktów i butelek, zapewniając jednocześnie prawidłową cyrkulację powietrza.

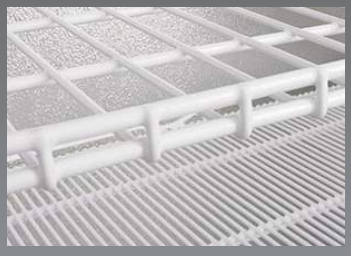



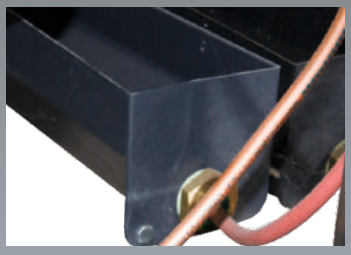



REGULOWANE NOGI

Regulacja nóg, poprzez wkręcenie lub wykręcenie nóg (klucz płaski 19), pozwala na łatwe poziomowanie urządzenia.

SYSTEM AUTOMATYCZNEGO ODPAROWANIA SKROPLIN

Możliwe jest zamontowanie automatycznego odparowania skroplin. Skropliny z odtajania zostają automatycznie odparowane za pomocą grzałki PTC.

FILTR PRZECIWPYŁKOWY (WIELOKROTNEGO UŻYTKU)

Zamontowanie filtra zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń w głąb skraplacza. Łatwy montaż i demontaż za pomocą uchwytów magnetycznych, pozwala na jego szybkie oczyszczenie pod bieżącą wodą.

ŁATWY DOSTĘP DO SKRAPLACZA

Utrzymanie skraplacza w czystości gwarantuje długoletnią, bezawaryjną eksploatację szaf chłodniczych.

SCh-S/625, 725, 825
jednokomorowe

SCh-S/625, 725, 825/2D
jednokomorowe

kolory podświetlanego, górnego wykończenia frontu

kolor korpusu

kolory podświetlanego, górnego wykończenia frontu



3 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

4 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +30°C i wilgotności wzgl. 55%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+18°C ÷ +38°C



Wyposażenie standardowe:

1. 3 klasa klimatyczna lub 4 klasa klimatyczna
2. Agregat wewnętrzny
3. Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
4. Dno komory przechowalniczej wykonane ze stali nierdzewnej „lustro"
5. **Drzwi przeszklone skrzydłowe w SCh-S/...; Drzwi przeszklone skrzydłowe, jedno skrzydło dzielone w SCh-S.../2D**
6. Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi, zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
7. Komplet 5 półek regulowanych, standardowych wraz ze wspornikami
8. Korpus malowany na kolor biały ze wzornika RAPA
9. Kratka wentylacyjna zamykana na magnes
10. Możliwość przełożenia drzwi
11. Nogi regulowane
12. Oświetlenie komory diodami LED (barwa biała zimna lub biała ciepła)
13. Podświetlane diodami LED, kolorowe górne wykończenie frontu urządzenia (wzornik RAPA)
14. Pojemnik na skropliny
15. Wszystkie szyby zespolone hartowane obustronnie, niskoemisyjne

Parametry:	Wartości:
szerokość	**62,5; 72,5; 82,5 cm**
głębokość	**72 cm**
wysokość	**200 cm**
szerokość wnętrza	**50,5; 60,5; 70,5 cm**
głębokość wnętrza	**62 cm**
wysokość wnętrza	**150 cm**
pojemność użytkowa	**449 l, 535 l, 621 l**
zasilanie	**230 V / 50 Hz**
czynnik chłodniczy (HFC)	**R-507**
moc znamionowa	**290 W (3 kl.) / 320 W (4 kl.)**
odszranianie	**automatyczne**

Istnieje możliwość wykonania szaf chłodniczych w wersjach:

- **NW (nierdzewne wnętrze)**
- **NZ (nierdzewny korpus)**
- **2N (nierdzewne wnętrze i korpus)**

oraz

z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R-290 (model SCh-S)

Więcej informacji na www.rapa.pl

2 lata gwarancji*

*** po zarejestrowaniu urządzenia na stronie www.rapa.pl**

SCh-S/1200, 1400, 1600
dwukomorowe

SCh-S/1200, 1400, 1600/3D
dwukomorowe

kolory górnego wykończenia frontu

kolor korpusu

kolory górnego wykończenia frontu



3 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

4 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +30°C i wilgotności wzgl. 55%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+18°C ÷ +38°C



Wyposażenie standardowe:

1. 3 klasa klimatyczna lub 4 klasa klimatyczna
2. Agregat wewnętrzny
3. Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
4. Dno komory przechowalniczej wykonane ze stali nierdzewnej „lustro"
5. **Drzwi przeszklone skrzydłowe w SCh-S/...; Drzwi przeszklone skrzydłowe, jedno skrzydło dzielone w SCh-S/.../3D**
6. Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi, zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
7. Kolorowe, górne wykończenie frontu urządzenia (wzornik RAPA)
8. Komplet 10 półek regulowanych, standardowych wraz ze wspornikami
9. Korpus malowany na kolor biały ze wzornika RAPA
10. Kratka wentylacyjna zamykana na magnes
11. **Możliwość wyboru strony montażu drzwi dzielonych w SCh-S/.../3D**
12. Nogi regulowane
13. Oświetlenie komór świetlówką liniową (mięsną lub nabiałową)
14. Pojemnik na skropliny
15. Wszystkie szyby zespolone hartowane obustronnie, niskoemisyjne

Parametry:	Wartości:
szerokość	**120; 140; 160 cm**
głębokość	**72 cm**
wysokość	**200 cm**
szerokość wnętrza	**2x50,5; 2x60,5; 2x70,5 cm**
głębokość wnętrza	**62 cm**
wysokość wnętrza	**150 cm**
pojemność użytkowa	**898 l, 1070 l, 1242 l**
zasilanie	**230 V / 50 Hz**
czynnik chłodniczy (HFC)	**R-507**
moc znamionowa	**470 W (3 kl.) / 590 W (4 kl.)**
odszranianie	**automatyczne**

Istnieje możliwość wykonania szaf chłodniczych w wersjach:

- **NW (nierdzewne wnętrze)**
- **NZ (nierdzewny korpus)**
- **2N (nierdzewne wnętrze i korpus)**

oraz

z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R-290 (model SCh-S)

Więcej informacji na www.rapa.pl

2 lata gwarancji*

*** po zarejestrowaniu urządzenia na stronie www.rapa.pl**

SCh-SR/1200, 1400, 1600
dwukomorowe

kolor korpusu

kolory podświetlanego, pionowego wykończenia frontu

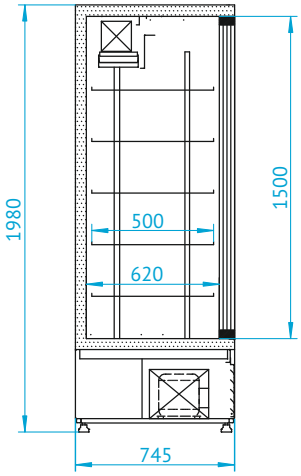

3 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

4 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +30°C i wilgotności wzgl. 55%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+18°C ÷ +38°C

Wyposażenie standardowe:

1. 3 klasa klimatyczna lub 4 klasa klimatyczna
2. Agregat wewnętrzny
3. Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
4. Dno komory przechowalniczej wykonane ze stali nierdzewnej „lustro"
5. Drzwi przeszklone, rozsuwane
6. Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi, zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
7. Komplet 10 półek regulowanych, standardowych wraz ze wspornikami
8. Korpus malowany na kolor biały ze wzornika RAPA
9. Kratka wentylacyjna zamykana na magnes
10. Nogi regulowane
11. Oświetlenie komór świetlówką liniową (mięsną lub nabiałową)
12. Podświetlane, kolorowe pionowe wykończenie frontu urządzenia (wzornik RAPA)
13. Pojemnik na skropliny
14. Wszystkie szyby zespolone hartowane obustronnie, niskoemisyjne

Parametry:	Wartości:
szerokość	**120; 140; 160 cm**
głębokość	**74,5 cm**
wysokość	**198 cm**
szerokość wnętrza	**2x50,5; 2x60,5; 2x70,5 cm**
głębokość wnętrza	**62 cm**
wysokość wnętrza	**150 cm**
pojemność użytkowa	**898 l, 1070 l, 1242 l**
zasilanie	**230 V / 50 Hz**
czynnik chłodniczy (HFC)	**R-507**
moc znamionowa	**490 W (3 kl.) / 570 W (4 kl.)**
odszranianie	**automatyczne**

Istnieje możliwość wykonania szaf chłodniczych w wersjach:

- **NW (nierdzewne wnętrze)**
- **NZ (nierdzewny korpus)**
- **2N (nierdzewne wnętrze i korpus)**

oraz

z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R-290

Więcej informacji na www.rapa.pl

2 lata gwarancji*

* po zarejestrowaniu urządzenia na stronie www.rapa.pl

Przykładowe wykończenie ze stali nierdzewnej w szafach jednostronnie przeszklonych z agregatem dolnym

korpus szafy
- stal malowana proszkowo ☑

wnętrze szafy
- stal nierdzewna „lustro” ☑

dno szafy
- stal nierdzewna „lustro” ☑

Szafa chłodnicza dwukomorowa
SCh-S/.../NW

korpus szafy
- stal nierdzewna „szlif” ☑

wnętrze szafy
- blacha aluminiowa ”STUCCO” ☑

dno szafy
- stal nierdzewna „lustro” ☑

Szafa chłodnicza dwukomorowa
SCh-SR/.../NZ

korpus szafy
- stal nierdzewna „szlif” ☑

wnętrze szafy
- stal nierdzewna „lustro” ☑

dno szafy
- stal nierdzewna „lustro” ☑

Szafa chłodnicza jednokomorowa
SCh-S/.../2N

Wnętrze szafy obejmuje ścianki, dno komory przechowalniczej i osłonę parownika. Do wnętrza szafy nie zalicza się listew i półek.
Korpus nie obejmuje zawiasów, klamek, ram drzwi i nóżek.

DRZWI PRZESZKLONE SKRZYDŁOWE LUB ROZSUWANE, SZKŁO HARTOWANE

Drzwi wykonane są z szyb zespolonych hartowanych obustronnie, niskoemisyjnych. Drzwi skrzydłowe posiadają uszczelką magnetyczną wciskaną.

PODŚWIETLANY, KOLOROWY GÓRNY PLAFON

Podświetlany, kolorowy górny plafon urządzenia (z logo producenta lub gładki).
Wybór kolorów ze wzornika RAPA.

SZAFY Z WENTYLATORAMI

We wszystkich modelach szaf przeszklonych standardowych możliwe jest zamontowanie wentylatorów - system wymuszonego obiegu powietrza.

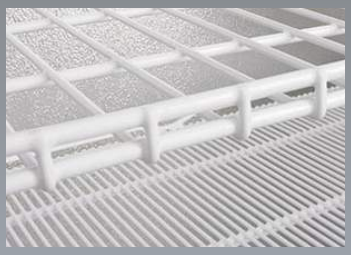

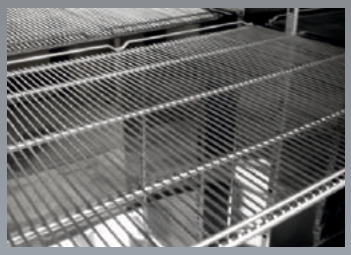

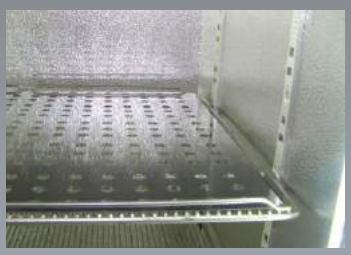

ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY WYPOSAŻONY W ALARM DŹWIĘKOWY I WIZUALNY

Wszystkie modele wyposażone są w łatwy w obsłudze regulator temperatury. Regulator zaopatrzony jest w alarm dźwiękowy i wizualny zbyt niskiej i wysokiej temperatury.

PÓŁKI STANDARDOWE, GĘSTE, PLASTYFIKOWANE LUB ZE STALI KWASOODPORNEJ

Szafy wyposażone są w 5 lub 10 standardowych półek plastyfikowanych. Istnieje możliwość zamontowania półek plastyfikowanych z gęstą siatką lub ze stali kwasoodpornej ze standardową lub gęstą siatką.
Półki gęste zapobiegają przewracaniu się małych produktów i butelek, zapewniając jednocześnie prawidłową cyrkulację powietrza.

NAKŁADKA PERFOROWANA NA PÓŁKĘ

Na półkę możliwe jest wykonanie nakładki perforowanej ze stali nierdzewnej „ szlif".

Szafy chłodnicze jednostronnie przeszklone, standardowe

AGREGAT GÓRNY

2 lata gwarancji*

* po zarejestrowaniu urządzenia na stronie www.rapa.pl

NIERDZEWNY KORPUS I WNĘTRZE SZAFY

Możliwe jest wykonanie elementów korpusu ze stali nierdzewnej „szlif". Nierdzewne wnętrze szafy wykonane jest ze stali nierdzewnej „lustro". W tej opcji dodatkowo zastosowano ekonomiczny system podgrzewania uszczelek drzwi gorącymi gazami.

MALOWANY KORPUS NA KOLOR BIAŁY ZE WZORNIKA RAPA

W standardzie korpusy szaf jednostronnie przeszklonych z agregatem górnym są malowane na kolor RAL 9003.

REJESTRATOR TEMPERATURY

Możliwe jest wyposażenie urządzenia w bezprzewodowy rejestrator temperatury USB.

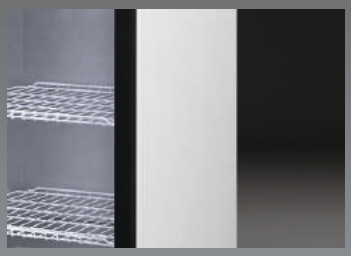

LISTWA CENOWA

Możliwe jest zamontowanie listwy cenowej.

PODSTAWA POD SKRZYNKI I DNO SZAFY ZE STALI NIERDZEWNEJ „LUSTRO"

Do szaf o szerokościach 82,5 cm i 160 cm możliwe jest wykonanie podstawy pod skrzynki. Dno wewnątrz szafy wykonane jest ze stali nierdzewnej „lustro". Wszystkie szafy posiadają bezprogowe komory.

MASKOWNICA NÓG I REGULOWANE NOGI

Modele szaf jednostronnie przeszklonych z agregatem górnym wyposażone są w maskownice nóg. Regulacja nóg, poprzez wkręcenie lub wykręcenie nóg (klucz płaski 27), pozwala na łatwe poziomowanie urządzenia.

AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE SKROPLIN

Szafy wyposażone są w system automatycznego odparowania skroplin za pomocą grzałki PTC.

SCh-S/625, 725, 825/AG
jednokomorowe

SCh-S/625, 725, 825/AG/2D
jednokomorowe

kolory podświetlanego, górnego plafonu

kolor korpusu

kolory podświetlanego, górnego plafonu

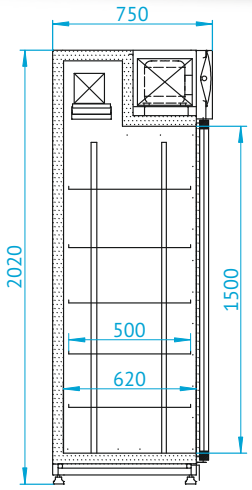

3 klasa klimatyczna:
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

4 klasa klimatyczna:
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +30°C i wilgotności wzgl. 55%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+18°C ÷ +38°C

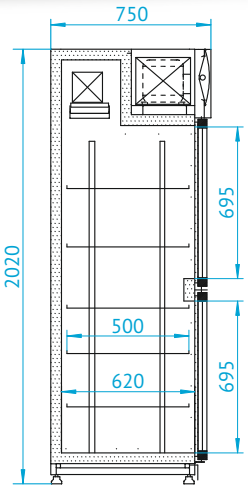

Wyposażenie standardowe:

1. 3 klasa klimatyczna lub 4 klasa klimatyczna
2. Agregat wewnętrzny
3. Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
4. Dno komory przechowalniczej wykonane ze stali nierdzewnej „lustro”
5. **Drzwi przeszklone skrzydłowe w SCh-S/.../AG**
   Drzwi przeszklone skrzydłowe, jedno skrzydło dzielone w SCh-S.../AG/2D
6. Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi, zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
7. Komplet 5 półek regulowanych, standardowych wraz ze wspornikami
8. Korpus malowany na kolor biały ze wzornika RAPA
9. Maskownica nóg w kolorze korpusu
10. Możliwość przełożenia drzwi
11. Nogi regulowane
12. Oświetlenie komory diodami LED (barwa biała zimna lub biała ciepła)
13. Podświetlany, kolorowy górny plafon urządzenia - z logo producenta lub gładki (wzornik RAPA)
14. System automatycznego odparowania skroplin
15. Wszystkie szyby zespolone hartowane obustronnie, niskoemisyjne

Parametry:	Wartości:
szerokość	**62,5; 72,5; 82,5 cm**
głębokość	**75 cm**
wysokość	**202 cm**
szerokość wnętrza	**50,5; 60,5; 70,5 cm**
głębokość wnętrza	**62 cm**
wysokość wnętrza	**150 cm**
pojemność użytkowa	**484 l, 577 l, 670 l**
zasilanie	**230 V / 50 Hz**
czynnik chłodniczy (HFC)	**R-507**
moc znamionowa	**330 W (3 kl.) / 430 W (4 kl.)**
odszranianie	**automatyczne**

Istnieje możliwość wykonania szaf chłodniczych w wersjach:

- **NW (nierdzewne wnętrze)**
- **NZ (nierdzewny korpus)**
- **2N (nierdzewne wnętrze i korpus)**

oraz

z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R-290
(model SCh-S/AG)

Więcej informacji na www.rapa.pl

2 lata gwarancji*

*** po zarejestrowaniu urządzenia na stronie www.rapa.pl**

SCh-S/1200, 1400, 1600/AG
dwukomorowe

SCh-S/1200, 1400, 1600/AG/2D
dwukomorowe

kolory podświetlanego, górnego plafonu

kolor korpusu

kolory podświetlanego, górnego plafonu

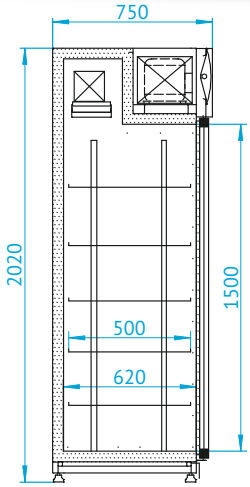

3 klasa klimatyczna:
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

4 klasa klimatyczna:
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +30°C i wilgotności wzgl. 55%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+18°C ÷ +38°C

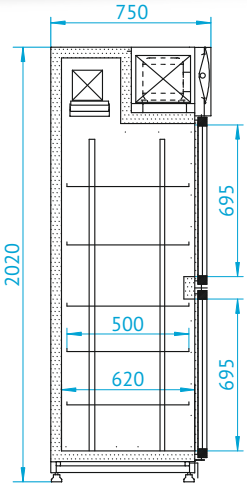

Wyposażenie standardowe:

1. 3 klasa klimatyczna lub 4 klasa klimatyczna
2. Agregat wewnętrzny
3. Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
4. Dno komory przechowalniczej wykonane ze stali nierdzewnej „lustro”
5. **Drzwi przeszklone skrzydłowe w SCh-S/.../AG; Drzwi przeszklone skrzydłowe, jedno skrzydło dzielone w SCh-S/.../AG/3D**
6. Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi, zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
7. Komplet 10 półek regulowanych, standardowych wraz ze wspornikami
8. Korpus malowany na kolor biały ze wzornika RAPA
9. Maskownica nóg w kolorze korpusu
10. Nogi regulowane
11. **Możliwość wyboru strony montażu drzwi dzielonych w SCh-S/.../AG/3D**
12. Oświetlenie komór świetlówką liniową (mięsną lub nabiałową)
13. Podświetlany, kolorowy górny plafon urządzenia - z logo producenta lub gładki (wzornik RAPA)
14. System automatycznego odparowania skroplin
15. Wszystkie szyby zespolone hartowane obustronnie, niskoemisyjne

Parametry:	Wartości:
szerokość	**120; 140; 160 cm**
głębokość	**75 cm**
wysokość	**202 cm**
szerokość wnętrza	**2x50,5; 2x60,5; 2x70,5 cm**
głębokość wnętrza	**62 cm**
wysokość wnętrza	**150 cm**
pojemność użytkowa	**968 l, 1154 l, 1340 l**
zasilanie	**230 V / 50 Hz**
czynnik chłodniczy (HFC)	**R-507**
moc znamionowa	**540 W (3 kl.) / 700 W (4 kl.)**
odszranianie	**automatyczne**

Istnieje możliwość wykonania szaf chłodniczych w wersjach:

- **NW (nierdzewne wnętrze)**
- **NZ (nierdzewny korpus)**
- **2N (nierdzewne wnętrze i korpus)**

oraz

z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R-290
(model SCh-S/AG)

Więcej informacji na www.rapa.pl

2 lata gwarancji*

*** po zarejestrowaniu urządzenia na stronie www.rapa.pl**

SCh-SR/1200, 1400, 1600/AG
dwukomorowe

kolor korpusu

kolory podświetlanego, górnego plafonu i pionowego wykończenia frontu

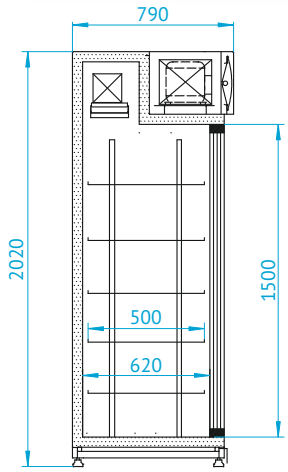

3 klasa klimatyczna:
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

4 klasa klimatyczna:
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +30°C i wilgotności wzgl. 55%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+18°C ÷ +38°C

Wyposażenie standardowe:

1. 3 klasa klimatyczna lub 4 klasa klimatyczna
2. Agregat wewnętrzny
3. Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
4. Dno komory przechowalniczej wykonane ze stali nierdzewnej „lustro"
5. Drzwi przeszklone, rozsuwane
6. Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi, zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
7. Komplet 10 półek regulowanych, standardowych wraz ze wspornikami
8. Korpus malowany na kolor biały ze wzornika RAPA
9. Maskownica nóg w kolorze korpusu
10. Nogi regulowane
11. Oświetlenie komór świetlówką liniową (mięsna lub nabiałowa)
12. Podświetlane, kolorowe pionowe wykończenie frontu urządzenia (wzornik RAPA)
13. Podświetlany, kolorowy górny plafon urządzenia - z logo producenta lub gładki (wzornik RAPA)
14. System automatycznego odparowania skroplin
15. Wszystkie szyby zespolone hartowane obustronnie, niskoemisyjne

Parametry:	Wartości:
szerokość	**120; 140; 160 cm**
głębokość	**79 cm**
wysokość	**202 cm**
szerokość wnętrza	**2x50,5; 2x60,5; 2x70,5 cm**
głębokość wnętrza	**62 cm**
wysokość wnętrza	**150 cm**
pojemność użytkowa	**968 l, 1154 l, 1340 l**
zasilanie	**230 V / 50 Hz**
czynnik chłodniczy (HFC)	**R-507**
moc znamionowa	**540 W (3 kl.) / 700 W (4 kl.)**
odszranianie	**automatyczne**

Istnieje możliwość wykonania szaf chłodniczych w wersjach:

- **NW (nierdzewne wnętrze)**
- **NZ (nierdzewny korpus)**
- **2N (nierdzewne wnętrze i korpus)**

oraz

z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R-290

Więcej informacji na www.rapa.pl

2 lata gwarancji*

* po zarejestrowaniu urządzenia na stronie www.rapa.pl

Przykładowe wykończenie ze stali nierdzewnej korpusu i wnętrza szaf jednostronnie przeszklonych z agregatem górnym

korpus szafy
- stal malowana proszkowo ☑

wnętrze szafy
- stal nierdzewna „lustro” ☑

dno szafy
- stal nierdzewna „lustro” ☑

Szafa chłodnicza jednokomorowa
SCh-S/.../AG/NW

korpus szafy
- stal nierdzewna „szlif” ☑

wnętrze szafy
- blacha aluminiowa ”STUCCO” ☑

dno szafy
- stal nierdzewna „lustro” ☑

Szafa chłodnicza dwukomorowa
SCh-SR/.../AG/NZ

korpus szafy
- stal nierdzewna „szlif” ☑

wnętrze szafy
- stal nierdzewna „lustro” ☑

dno szafy
- stal nierdzewna „lustro” ☑

Szafa chłodnicza dwukomorowa
SCh-SR/.../AG/2N

Wnętrze szafy obejmuje ścianki, dno komory przechowalniczej i osłonę parownika. Do wnętrza szafy nie zalicza się listew i półek.
Korpus nie obejmuje zawiasów, klamek, ram drzwi i nóżek.

Porównanie wyposażenia standardowego w szafach chłodniczych jednostronnie przeszklonych

Szafy chłodnicze standardowe

2 lata gwarancji*

Szafy chłodnicze z serii ecoline

3 lata gwarancji*

* po zarejestrowaniu urządzenia na stronie www.rapa.pl

lp.	Wyposażenie standardowe
1	3 klasa klimatyczna
2	4 klasa klimatyczna
3	Agregat wewnętrzny
4	Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
5	Dno komory przechowalniczej wykonane ze stali nierdzewnej „lustro"
6	Drzwi przeszklone, rozsuwane dla obsługi i klienta
7	Drzwi przeszklone, skrzydłowe dla obsługi i klienta
8	Drzwi przeszklone, skrzydłowe od strony obsługi i klienta, dzielone
9	Drzwi przeszklone, skrzydłowe od strony obsługi i klienta, jedno skrzydło dzielone
10	Ekologiczny czynnik chłodniczy R-290
11	Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi, zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
12	Kolorowe, górne wykończenie frontu urządzenia (wzornik RAPA)
13	Komplet 10 półek regulowanych, standardowych wraz ze wspornikami
14	Komplet 5 półek regulowanych, standardowych wraz ze wspornikami
15	Korpus malowany na kolor biały ze wzornika RAPA
16	Korpus malowany na kolor RAL ze wzornika RAPA
17	Kratka wentylacyjna zamykana na magnes
18	Maskownica nóg w kolorze korpusu
19	Możliwość przełożenia drzwi
20	Możliwość wyboru strony montażu drzwi dzielonych
21	Nogi regulowane
22	Oświetlenie komór świetlówką liniową (mięsna lub nabiałowa)
23	Oświetlenie komór diodami LED (barwa biała zimna lub biała ciepła)
24	Podświetlane diodami LED, kolorowe górne wykończenie frontu urządzenia (wzornik RAPA)
25	Podświetlene diodami LED, kolorowe pionowe wykonczenie frontu urządzenia (wzornik RAPA)
26	Podświetlane, kolorowe pionowe wykończenie frontu urządzenia (wzornik RAPA)
27	Podświetlany, kolorowy górny plafon urządzenia - z logo producenta lub gładki (wzornik RAPA)
28	Pojemnik na skropliny
29	System automatycznego odparowania skroplin
30	Szyba zainstalowana na stałe od strony klienta
31	Wszystkie szyby zespolone hartowane obustronnie, niskoemisyjne

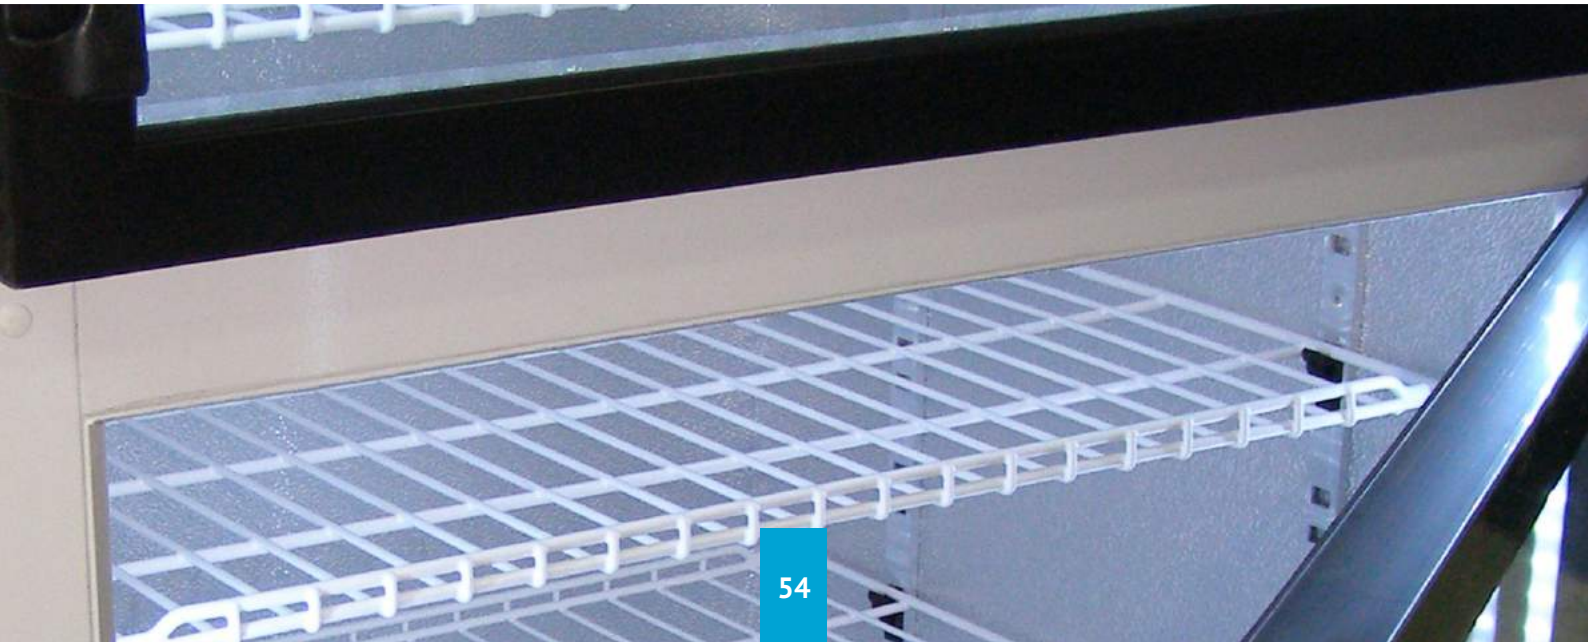

lp.	modele jednostronnie przeszklone AD ecoline			modele jednostronnie przeszklone AD standardowe					modele jednostronnie przeszklone AG standardowe				
	jedno-komorowe	dwukomorowe		jednokomorowe		dwukomorowe			jednokomorowe		dwukomorowe		
	S	S	SR	S	S…/2D	S	S…/3D	SR	S/AG	S…/AG/2D	S/AG	S…/AG/3D	SR/AG
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	–	–	✓	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	✓
7	✓	✓	–	✓	–	✓	–	–	✓	–	✓	–	–
8	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	✓	–	–	–
9	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	✓	–
10	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–	–	–	–	–
13	–	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓
14	✓	–	–	✓	✓	–	–	–	✓	✓	–	–	–
15	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
18	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
19	✓	–	–	✓	✓	–	–	–	✓	✓	–	–	–
20	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	✓	–
21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓
23	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	✓	✓	–	–	–
24	✓	✓	–	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–
25	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	✓
27	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
29	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	S	S	SR	S	S…/2D	S	S…/3D	SR	S/AG	S…/AG/2D	S/AG	S…/AG/3D	SR/AG

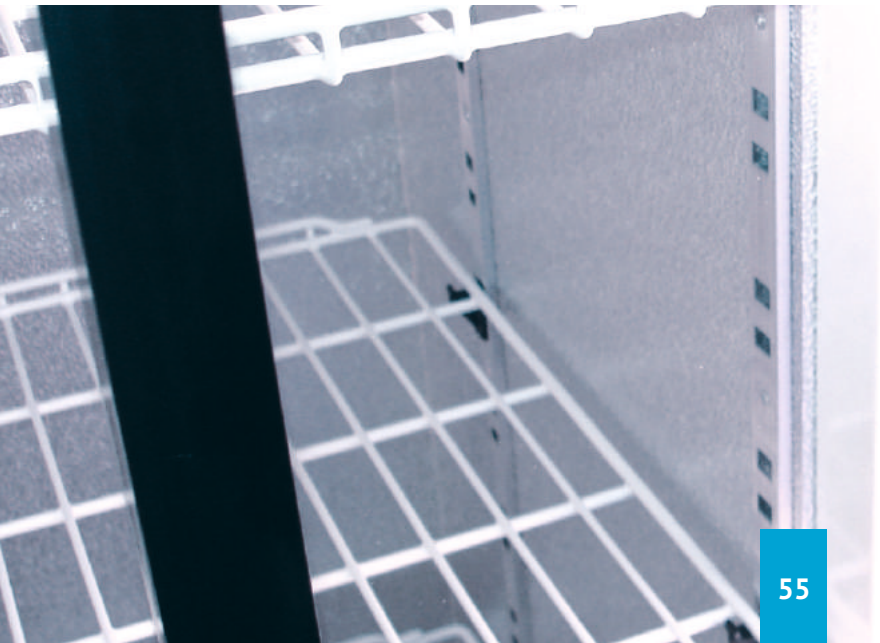

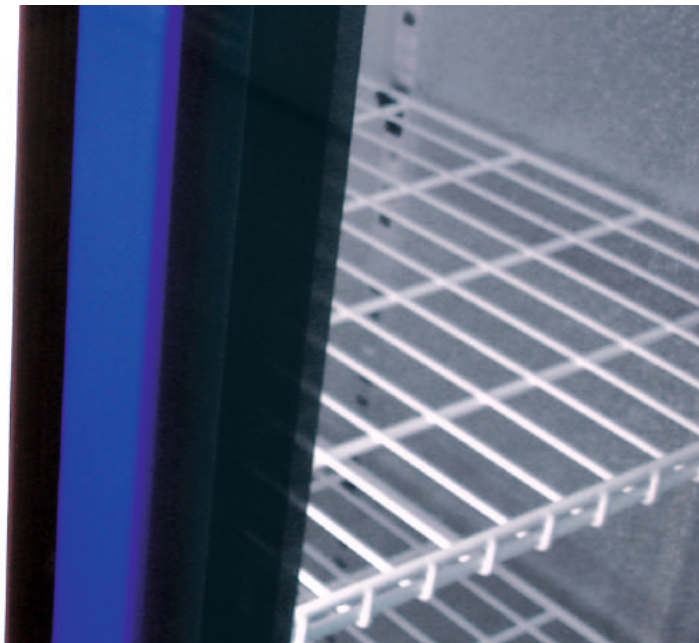

SPIS TREŚCI

str. 08 - 13
ecoline
Szafy chłodnicze zaplaczowe z serii eco*line* - agregat dolny -

str. 14 - 19
ecoline
Szafy chłodnicze zaplaczowe z serii eco*line* - agregat górny -

str. 20 - 25

Szafy chłodnicze zaplaczowe, standardowe - agregat dolny -

str. 26 - 31

Szafy chłodnicze zaplaczowe, standardowe - agregat górny -

str. 32 - 33

Porównanie wyposażenia standardowego szaf chłodniczych zapleczowych

str. 38 - 41
ecoline
Szafy chłodnicze jednostronnie przeszklone z serii eco*line* - agregat dolny -

str. 42 - 47

Szafy chłodnicze jednostronnie przeszklone, standardowe - agregat dolny -

str. 48 - 53

Szafy chłodnicze jednostronnie przeszklone, standardowe - agregat górny -

str. 54 - 55

Porównanie wyposażenia standardowego szaf chłodniczych jednostronnie przeszklonych

str. 60 - 69

Szafy chłodnicze dwustronnie przeszklone, standardowe - agregat dolny -

str. 70 - 73

Szafy chłodnicze dwustronnie przeszklone standardowe - agregat górny -

str. 74 - 75

Porównanie wyposażenia standardowego szaf chłodniczych dwustronnie przeszklonych

str. 76 - 77

Wyposażenie dodatkowe i akcesoria do szaf chłodniczych

str. 78

Wzornik RAPA

SZAFY CHŁODNICZE

DWUSTRONNIE PRZESZKLONE

STANDARDOWE
z agregatem
dolnym i górnym

Dział szaf chłodniczych
na www.rapa.pl

Indeks obrazkowy
szaf chłodniczych dwustronnie przeszklonych

SCh-2S/625, 725, 825

str. 62

SCh-2S/1200, 1400, 1600

str. 63

SCh-2S/625, 725, 825/1D

str. 64

SCh-2S/1200, 1400, 1600/1D

str. 65

SCh-2SR/1200, 1400, 1600

str. 66

SCh-2SR/1200, 1400, 1600/1D

str. 67

SCh-2S2R/1200, 1400, 1600

str. 68

SCh-2S/625, 725, 825/AG/1D

str. 72

SCh-2S/1200, 1400, 1600/AG/1D

str. 72

SCh-2SR/1200, 1400, 1600/AG/1D

str. 73

Opis symboli szaf chłodniczych dwustronnie przeszklonych

SCh – szafa chłodnicza
2S – dwustronnie przeszklona, drzwi skrzydłowe, blokada drzwi od strony klienta
2S/1D – dwustronnie przeszklona, drzwi skrzydłowe od strony obsługi, szyba od strony klienta zamontowana na stałe
2SR – dwustronnie przeszklona, rozsuwane drzwi od strony obsługi, drzwi skrzydłowe z blokadą od strony klienta
2SR/1D – dwustronnie przeszklona, drzwi rozsuwane od strony obsługi, szyby od strony klienta zamontowane na stałe
2S2R – dwustronnie przeszklona, drzwi rozsuwane z obu stron
NW – nierdzewne wnętrze
NZ – nierdzewny korpus
2N – nierdzewne wnętrze i korpus
AD – agregat dolny
AG – agregat górny
3 kl. – 3 klasa klimatyczna
4 kl. – 4 klasa klimatyczna

Zastosowanie:

dla handlu

dla gastronomii

dla cukierni

dla hoteli

dla reklamy

DRZWI PRZESZKLONE SKRZYDŁOWE LUB ROZSUWANE, SZKŁO HARTOWANE

Drzwi wykonane są z szyb zespolonych, hartowanych obustronnie, niskoemisyjnych. Drzwi skrzydłowe posiadają uszczelką magnetyczną wciskaną.

KOLOROWE WYKOŃCZENIE FRONTU URZĄDZENIA

Szafy dwustronnie przeszklone, standardowe posiadają górne lub pionowe, kolorowe wykończenie frontu urządzenia. Wybrane modele posiadają podświetlenie LED wykończenia frontu urządzenia. Wybór kolorów ze wzornika RAPA.

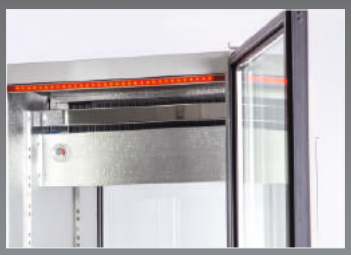


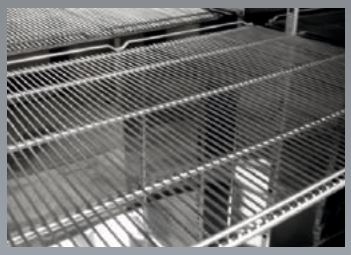

ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY WYPOSAŻONY W ALARM DŹWIĘKOWY I WIZUALNY

Wszystkie modele wyposażone są w łatwy w obsłudze regulator temperatury. Regulator zaopatrzony jest w alarm dźwiękowy i wizualny zbyt niskiej i wysokiej temperatury.

PÓŁKI STANDARDOWE, GĘSTE, PLASTYFIKOWANE LUB ZE STALI KWASOODPORNEJ

Szafy wyposażone są w 5 lub 10 standardowych półek plastyfikowanych. Istnieje możliwość zamontowania półek plastyfikowanych z gęstą siatką lub ze stali kwasoodpornej ze standardową lub gęstą siatką.
Półki gęste zapobiegają przewracaniu się małych produktów i butelek, zapewniając jednocześnie prawidłową cyrkulację powietrza.

Szafy chłodnicze dwustronnie przeszklone, standardowe

AGREGAT DOLNY

2 lata gwarancji*

* po zarejestrowaniu urządzenia na stronie www.rapa.pl

NIERDZEWNY KORPUS I WNĘTRZE SZAFY

Możliwe jest wykonanie elementów korpusu ze stali nierdzewnej „szlif". Nierdzewne wnętrze szafy wykonane jest ze stali nierdzewnej „lustro".

OŚWIETLENIE KOMÓR DIODAMI LED

W wybranych modelach energooszczędne oświetlenie LED idealnie doświetla każdą półkę.

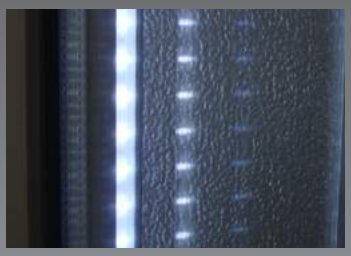

LISTWA CENOWA

Możliwe jest zamontowanie listwy cenowej.

NAKŁADKA PERFOROWANA NA PÓŁKĘ

Na półkę możliwe jest wykonanie nakładki perforowanej ze stali nierdzewnej „ szlif".



MASKOWNICA NÓG I REGULOWANE NOGI

Wybrane modele szaf posiadają maskownicę nóg. Regulacja nóg, poprzez wkręcenie lub wykręcenie nóg (klucz płaski 19), pozwala na łatwe poziomowanie urządzenia.

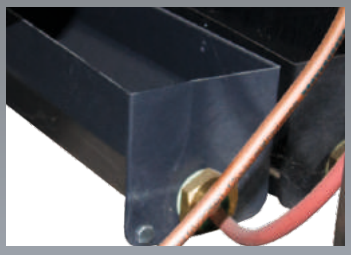

SYSTEM AUTOMATYCZNEGO ODPAROWANIA SKROPLIN

Możliwe jest zamontowanie automatycznego odparowania skroplin. Skropliny z odtajania zostają automatycznie odparowane za pomocą grzałki PTC.

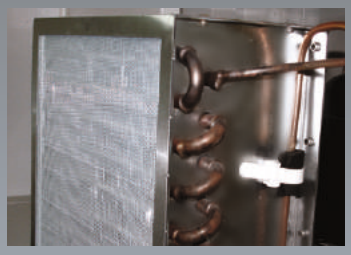

FILTR PRZECIWPYŁKOWY (WIELOKROTNEGO UŻYTKU)

Zamontowanie filtra zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń w głąb skraplacza. Łatwy montaż i demontaż za pomocą uchwytów magnetycznych, pozwala na jego szybkie oczyszczenie pod bieżącą wodą.

ŁATWY DOSTĘP DO SKRAPLACZA

Utrzymanie skraplacza w czystości gwarantuje długoletnią, bezawaryjną eksploatację szaf chłodniczych.

front

tył

SCh-2S/625, 725, 825
jednokomorowe

kolor korpusu

kolory podświetlanego, górnego wykończenia frontu

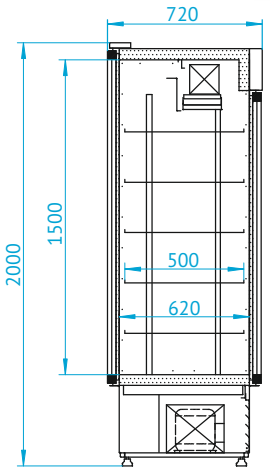

3 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

4 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +30°C i wilgotności wzgl. 55%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+18°C ÷ +38°C

Wyposażenie standardowe:

1. 3 klasa klimatyczna lub 4 klasa klimatyczna
2. Agregat wewnętrzny
3. Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
4. Dno komory przechowalniczej wykonane ze stali nierdzewnej „lustro"
5. Drzwi przeszklone, skrzydłowe od strony obsługi
6. Drzwi przeszklone, skrzydłowe z blokadą od strony klienta
7. Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi, zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
8. Komplet 5 półek regulowanych, standardowych wraz ze wspornikami
9. Korpus malowany na kolor biały ze wzornika RAPA
10. Kratka wentylacyjna zamykana na magnes
11. Możliwość przełożenia drzwi
12. Nogi regulowane
13. Oświetlenie komory diodami LED (barwa biała zimna lub biała ciepła)
14. Podświetlane diodami LED, kolorowe górne wykończenie frontu urządzenia (wzornik RAPA)
15. Pojemnik na skropliny
16. Wszystkie szyby zespolone hartowane obustronnie, niskoemisyjne

Parametry:	Wartości:
szerokość	**62,5; 72,5; 82,5 cm**
głębokość	**72 cm**
wysokość	**200 cm**
szerokość wnętrza	**50,5; 60,5; 70,5 cm**
głębokość wnętrza	**62 cm**
wysokość wnętrza	**150 cm**
pojemność użytkowa	**449 l, 535 l, 621 l**
zasilanie	**230 V / 50 Hz**
czynnik chłodniczy (HFC)	**R-507**
moc znamionowa	**390 W (3 kl.) / 410 W (4 kl.)**
odszranianie	**automatyczne**

Istnieje możliwość wykonania szaf chłodniczych w wersjach:

- **NW (nierdzewne wnętrze)**
- **NZ (nierdzewny korpus)**
- **2N (nierdzewne wnętrze i korpus)**

oraz

z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R-290

Więcej informacji na www.rapa.pl

2 lata gwarancji*

* po zarejestrowaniu urządzenia na stronie www.rapa.pl

front

tył

SCh-2S/1200, 1400, 1600
dwukomorowe

kolor korpusu

☑

kolory górnego wykończenia frontu

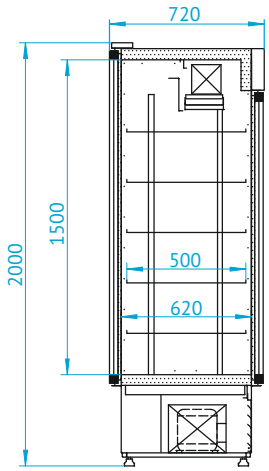

3 klasa klimatyczna:
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

Wyposażenie standardowe:

1. 3 klasa klimatyczna
2. Agregat wewnętrzny
3. Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
4. Dno komory przechowalniczej wykonane ze stali nierdzewnej „lustro"
5. Drzwi przeszklone, skrzydłowe od strony obsługi
6. Drzwi przeszklone, skrzydłowe z blokadą od strony klienta
7. Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi, zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
8. Kolorowe górne wykończenie frontu urządzenia (wzornik RAPA)
9. Komplet 10 półek regulowanych, standardowych wraz ze wspornikami
10. Korpus malowany na kolor biały ze wzornika RAPA
11. Kratka wentylacyjna zamykana na magnes
12. Nogi regulowane
13. Oświetlenie komór świetlówką liniową (mięsna lub nabiałowa)
14. Pojemnik na skropliny
15. Wszystkie szyby zespolone hartowane obustronnie, niskoemisyjne

Parametry:	Wartości:
szerokość	120; 140; 160 cm
głębokość	72 cm
wysokość	200 cm
szerokość wnętrza	2x50,5; 2x60,5; 2x70,5 cm
głębokość wnętrza	62 cm
wysokość wnętrza	150 cm
pojemność użytkowa	898 l, 1070 l, 1242 l
zasilanie	230 V / 50 Hz
czynnik chłodniczy (HFC)	R-507
moc znamionowa	540 W (3 kl.)
odszranianie	automatyczne

Istnieje możliwość wykonania szaf chłodniczych w wersjach:

- **NW (nierdzewne wnętrze)**
- **NZ (nierdzewny korpus)**
- **2N (nierdzewne wnętrze i korpus)**

oraz

z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R-290

Więcej informacji na www.rapa.pl

* po zarejestrowaniu urządzenia na stronie www.rapa.pl

front

tył

SCh-2S/625, 725, 825/1D
jednokomorowe

kolor korpusu

kolory podświetlanego, górnego wykończenia frontu

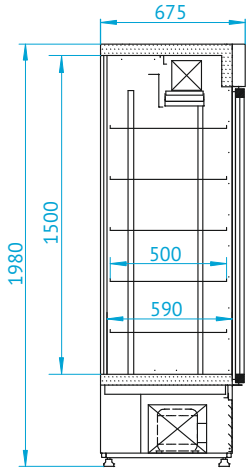

3 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

4 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +30°C i wilgotności wzgl. 55%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+18°C ÷ +38°C

Wyposażenie standardowe:

1. 3 klasa klimatyczna lub 4 klasa klimatyczna
2. Agregat wewnętrzny
3. Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
4. Dno komory przechowalniczej wykonane ze stali nierdzewnej „lustro”
5. Drzwi przeszklone, skrzydłowe od strony obsługi
6. Szyba zainstalowana na stałe od strony klienta
7. Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi, zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
8. Komplet 5 półek regulowanych, standardowych wraz ze wspornikami
9. Korpus malowany na kolor RAL ze wzornika RAPA
10. Kratka wentylacyjna zamykana na magnes
11. Maskownica nóg w kolorze korpusu
12. Możliwość przełożenia drzwi
13. Nogi regulowane
14. Oświetlenie komory diodami LED (barwa biała zimna lub biała ciepła)
15. Podświetlane diodami LED, kolorowe górne wykończenie frontu urządzenia (wzornik RAPA)
16. Pojemnik na skropliny
17. Wszystkie szyby zespolone hartowane obustronnie, niskoemisyjne

Parametry:	Wartości:
szerokość	62,5; 72,5; 82,5 cm
głębokość	67,5 cm
wysokość	198 cm
szerokość wnętrza	50,5; 60,5; 70,5 cm
głębokość wnętrza	59 cm
wysokość wnętrza	150 cm
pojemność użytkowa	449 l, 535 l, 621 l
zasilanie	230 V / 50 Hz
czynnik chłodniczy (HFC)	R-507
moc znamionowa	290 W (3 kl.) / 350 W (4 kl.)
odszranianie	automatyczne

Istnieje możliwość wykonania szaf chłodniczych w wersjach:

- **NW (nierdzewne wnętrze)**
- **NZ (nierdzewny korpus)**
- **2N (nierdzewne wnętrze i korpus)**

oraz

z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R-290

Więcej informacji na www.rapa.pl

2 lata gwarancji*

* po zarejestrowaniu urządzenia na stronie www.rapa.pl

front

tył

SCh-2S/1200, 1400, 1600/1D
dwukomorowe

kolor korpusu

kolory podświetlanego, górnego wykończenia frontu

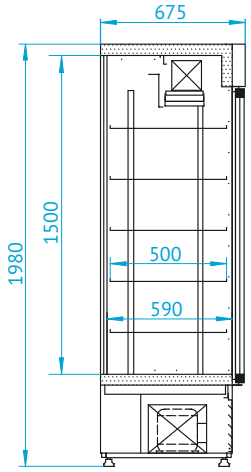

3 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

4 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +30°C i wilgotności wzgl. 55%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+18°C ÷ +38°C

Wyposażenie standardowe:

1. 3 klasa klimatyczna lub 4 klasa klimatyczna
2. Agregat wewnętrzny
3. Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
4. Dno komory przechowalniczej wykonane ze stali nierdzewnej „lustro"
5. Drzwi przeszklone, skrzydłowe od strony obsługi
6. Szyby zainstalowane na stałe od strony klienta
7. Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi, zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
8. Komplet 10 półek regulowanych, standardowych wraz ze wspornikami
9. Korpus malowany na kolor RAL ze wzornika RAPA
10. Kratka wentylacyjna zamykana na magnes
11. Maskownica nóg w kolorze korpusu
12. Nogi regulowane
13. Oświetlenie komór diodami LED (barwa biała zimna lub biała ciepła)
14. Podświetlane diodami LED, kolorowe górne wykończenie frontu urządzenia (wzornik RAPA)
15. Pojemnik na skropliny
16. Wszystkie szyby zespolone hartowane obustronnie, niskoemisyjne

Parametry:	Wartości:
szerokość	**120; 140; 160 cm**
głębokość	**67,5 cm**
wysokość	**198 cm**
szerokość wnętrza	**2x50,5; 2x60,5; 2x70,5 cm**
głębokość wnętrza	**59 cm**
wysokość wnętrza	**150 cm**
pojemność użytkowa	**898 l, 1070 l, 1242 l**
zasilanie	**230 V / 50 Hz**
czynnik chłodniczy (HFC)	**R-507**
moc znamionowa	**520 W (3 kl.) / 680 W (4 kl.)**
odszranianie	**automatyczne**

Istnieje możliwość wykonania szaf chłodniczych w wersjach:

- **NW (nierdzewne wnętrze)**
- **NZ (nierdzewny korpus)**
- **2N (nierdzewne wnętrze i korpus)**

oraz

z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R-290

Więcej informacji na www.rapa.pl

2 lata gwarancji*

*** po zarejestrowaniu urządzenia na stronie www.rapa.pl**

front

tył

SCh-2SR/1200, 1400, 1600
dwukomorowe

kolor korpusu

kolory górnego wykończenia frontu

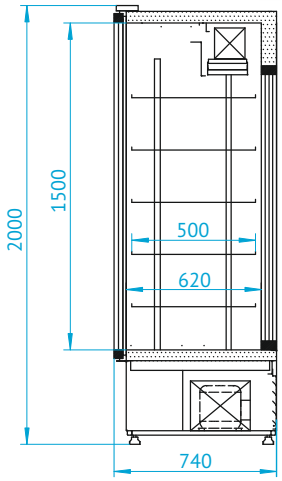

3 klasa klimatyczna:
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

Wyposażenie standardowe:

1. 3 klasa klimatyczna
2. Agregat wewnętrzny
3. Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
4. Dno komory przechowalniczej wykonane ze stali nierdzewnej „lustro”
5. Drzwi przeszklone, rozsuwane od strony obsługi
6. Drzwi przeszklone, skrzydłowe z blokadą od strony klienta
7. Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi, zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
8. Kolorowe górne wykończenie frontu urządzenia (wzornik RAPA)
9. Komplet 10 półek regulowanych, standardowych wraz ze wspornikami
10. Korpus malowany na kolor biały ze wzornika RAPA
11. Kratka wentylacyjna zamykana na magnes
12. Nogi regulowane
13. Oświetlenie komór świetlówką liniową (mięsna lub nabiałowa)
14. Pojemnik na skropliny
15. Wszystkie szyby zespolone hartowane obustronnie, niskoemisyjne

Parametry:	Wartości:
szerokość	**120; 140; 160 cm**
głębokość	**74 cm**
wysokość	**200 cm**
szerokość wnętrza	**2x50,5; 2x60,5; 2x70,5 cm**
głębokość wnętrza	**62 cm**
wysokość wnętrza	**150 cm**
pojemność użytkowa	**898 l, 1070 l, 1242 l**
zasilanie	**230 V / 50 Hz**
czynnik chłodniczy (HFC)	**R-507**
moc znamionowa	**550 W (3 kl.)**
odszranianie	**automatyczne**

Istnieje możliwość wykonania szaf chłodniczych w wersjach:

- **NW (nierdzewne wnętrze)**
- **NZ (nierdzewny korpus)**
- **2N (nierdzewne wnętrze i korpus)**

oraz

z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R-290

Więcej informacji na www.rapa.pl

2 lata gwarancji*

* po zarejestrowaniu urządzenia na stronie www.rapa.pl

front

tył

SCh-2SR/1200, 1400, 1600/1D
dwukomorowe

kolor korpusu

kolory podświetlanego, górnego wykończenia frontu

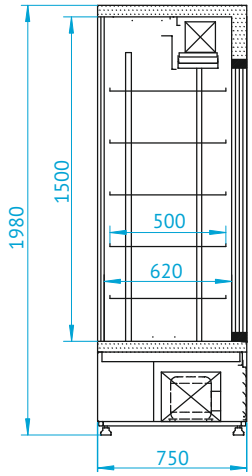

3 klasa klimatyczna:
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

4 klasa klimatyczna:
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +30°C i wilgotności wzgl. 55%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+18°C ÷ +38°C

Wyposażenie standardowe:

1. 3 klasa klimatyczna lub 4 klasa klimatyczna
2. Agregat wewnętrzny
3. Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
4. Dno komory przechowalniczej wykonane ze stali nierdzewnej „lustro"
5. Drzwi przeszklone, rozsuwane od strony obsługi
6. Szyby zainstalowane na stałe od strony klienta
7. Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi, zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
8. Komplet 10 półek regulowanych, standardowych wraz ze wspornikami
9. Korpus malowany na kolor RAL ze wzornika RAPA
10. Kratka wentylacyjna zamykana na magnes
11. Maskownica nóg w kolorze korpusu
12. Nogi regulowane
13. Oświetlenie komór diodami LED (barwa biała zimna lub biała ciepła)
14. Podświetlane diodami LED, kolorowe górne wykończenie frontu urządzenia (wzornik RAPA)
15. Pojemnik na skropliny
16. Wszystkie szyby zespolone hartowane obustronnie, niskoemisyjne

Parametry:	Wartości:
szerokość	**120; 140; 160 cm**
głębokość	**75 cm**
wysokość	**198 cm**
szerokość wnętrza	**2x50,5; 2x60,5; 2x70,5 cm**
głębokość wnętrza	**62 cm**
wysokość wnętrza	**150 cm**
pojemność użytkowa	**898 l, 1070 l, 1242 l**
zasilanie	**230 V / 50 Hz**
czynnik chłodniczy (HFC)	**R-507**
moc znamionowa	**530 W (3 kl.) / 690 W (4 kl.)**
odszranianie	**automatyczne**

Istnieje możliwość wykonania szaf chłodniczych w wersjach:

- **NW (nierdzewne wnętrze)**
- **NZ (nierdzewny korpus)**
- **2N (nierdzewne wnętrze i korpus)**

oraz

z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R-290

Więcej informacji na www.rapa.pl

2 lata gwarancji*

*** po zarejestrowaniu urządzenia na stronie www.rapa.pl**

front

tył

SCh-2S2R/1200, 1400, 1600
dwukomorowe

kolor korpusu

kolory podświetlanego, pionowego wykończenia frontu

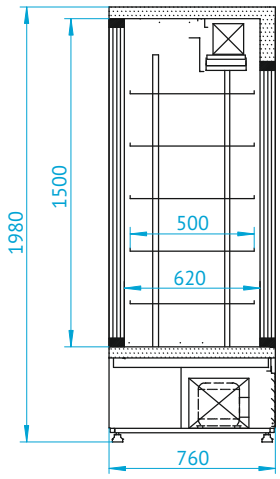

3 klasa klimatyczna:
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

Wyposażenie standardowe:

1. 3 klasa klimatyczna
2. Agregat wewnętrzny
3. Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
4. Dno komory przechowalniczej wykonane ze stali nierdzewnej „lustro"
5. Drzwi przeszklone, rozsuwane od strony obsługi
6. Drzwi przeszklone, rozsuwane od strony klienta
7. Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi, zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
8. Komplet 10 półek regulowanych, standardowych wraz z wspornikami
9. Korpus malowany na kolor biały ze wzornika RAPA
10. Kratka wentylacyjna zamykana na magnes
11. Nogi regulowane
12. Oświetlenie komór świetlówką liniową (mięsna lub nabiałowa)
13. Podświetlane, kolorowe pionowe wykończenie frontu urządzenia (wzornik RAPA)
14. Pojemnik na skropliny
15. Wszystkie szyby zespolone hartowane obustronnie, niskoemisyjne

Parametry:	Wartości:
szerokość	**120; 140; 160 cm**
głębokość	**76 cm**
wysokość	**198 cm**
szerokość wnętrza	**2x50,5; 2x60,5; 2x70,5 cm**
głębokość wnętrza	**62 cm**
wysokość wnętrza	**150 cm**
pojemność użytkowa	**898 l, 1070 l, 1242 l**
zasilanie	**230 V / 50 Hz**
czynnik chłodniczy (HFC)	**R-507**
moc znamionowa	**540 W (3 kl.)**
odszranianie	**automatyczne**

Istnieje możliwość wykonania szaf chłodniczych w wersjach:

- **NW (nierdzewne wnętrze)**
- **NZ (nierdzewny korpus)**
- **2N (nierdzewne wnętrze i korpus)**

oraz

z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R-290

Więcej informacji na www.rapa.pl

2 lata gwarancji*

* po zarejestrowaniu urządzenia na stronie www.rapa.pl

Przykładowa kolorystyka i wykończenie w szafach chłodniczych dwustronnie przeszklonych z agregatem dolnym

kolory górnego wykończenia frontu

korpus szafy
- stal nierdzewna „szlif”

wnętrze szafy
- blacha aluminiowa ”STUCCO”

dno szafy
- stal nierdzewna „lustro”

Szafa chłodnicza jednokomorowa
SCh-2S/.../NZ

kolory górnego wykończenia frontu

korpus szafy
- stal malowana proszkowo

wnętrze szafy
- blacha aluminiowa ”STUCCO”

dno szafy
- stal nierdzewna „lustro”

Szafa chłodnicza dwukomorowa
SCh-2S/.../1D

kolory górnego wykończenia frontu

korpus szafy
- stal malowana proszkowo

wnętrze szafy
- blacha aluminiowa ”STUCCO”

dno szafy
- stal nierdzewna „lustro”

Szafa chłodnicza dwukomorowa
SCh-2S/.../1D

DRZWI PRZESZKLONE SKRZYDŁOWE LUB ROZSUWANE, SZKŁO HARTOWANE

Drzwi wykonane są z szyb zespolonych hartowanych obustronnie, niskoemisyjnych. Drzwi skrzydłowe posiadają uszczelką magnetyczną wciskaną.

PODŚWIETLANY, KOLOROWY GÓRNY PLAFON

Podświetlany, kolorowy górny plafon urządzenia (z logo producenta lub gładki).
Wybór kolorów ze wzornika RAPA.

SZAFY Z WENTYLATORAMI

W wybranych modelach możliwe jest zamontowanie wentylatorów - system wymuszonego obiegu powietrza.

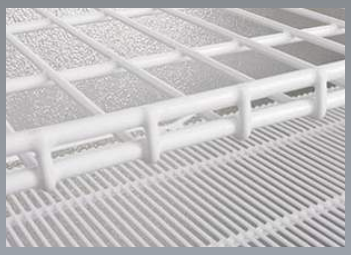

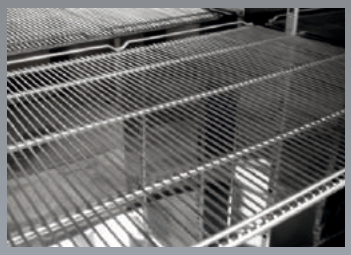

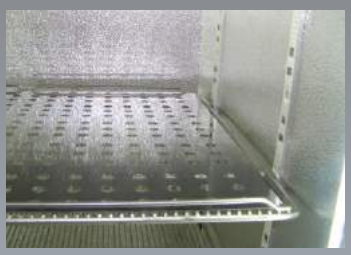

ELEKTRONICZNY REGULATOR TEMPERATURY WYPOSAŻONY W ALARM DŹWIĘKOWY I WIZUALNY

Wszystkie modele wyposażone są w łatwy w obsłudze regulator temperatury. Regulator zaopatrzony jest w alarm dźwiękowy i wizualny zbyt niskiej i wysokiej temperatury.

PÓŁKI STANDARDOWE, GĘSTE, PLASTYFIKOWANE LUB ZE STALI KWASOODPORNEJ

Szafy wyposażone są w 5 lub 10 standardowych półek plastyfikowanych. Istnieje możliwość zamontowania półek plastyfikowanych z gęstą siatką lub ze stali kwasoodpornej ze standardową lub gęstą siatką.
Półki gęste zapobiegają przewracaniu się małych produktów i butelek, zapewniając jednocześnie prawidłową cyrkulację powietrza.

NAKŁADKA PERFOROWANA NA PÓŁKĘ

Na półkę możliwe jest wykonanie nakładki perforowanej ze stali nierdzewnej „ szlif".

Szafy chłodnicze dwustronnie przeszklone, standardowe

AGREGAT GÓRNY

2 lata gwarancji*

* po zarejestrowaniu urządzenia na stronie www.rapa.pl

OŚWIETLENIE KOMÓR DIODAMI LED

W wybranych modelach energooszczędne oświetlenie LED w komorach idealnie doświetla każdą półkę.

NIERDZEWNY KORPUS I WNĘTRZE SZAFY

Możliwe jest wykonanie elementów korpusu ze stali nierdzewnej „szlif". Nierdzewne wnętrze szafy wykonane jest ze stali nierdzewnej „lustro".

MALOWANY KORPUS NA KOLOR RAL ZE WZORNIKA RAPA

Korpus szaf dwustronnie przeszklonych z agregatem górnym w standardzie jest malowany na dowolnie wybrany kolor RAL ze wzornika RAPA.

REJESTRATOR TEMPERATURY

Możliwe jest wyposażenie urządzenia w bezprzewodowy rejestrator temperatury USB.

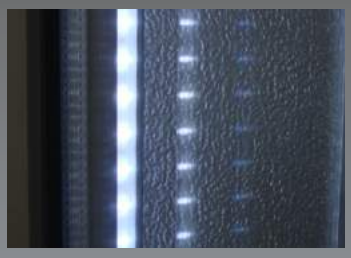

LISTWA CENOWA

Możliwe jest zamontowanie listwy cenowej.

PODSTAWA POD SKRZYNKI I DNO SZAFY ZE STALI NIERDZEWNEJ „LUSTRO"

Do szaf o szerokościach 82,5 cm i 160 cm możliwe jest wykonanie podstawy pod skrzynki.
Dno wewnątrz szafy wykonane jest ze stali nierdzewnej „lustro".
Wszystkie szafy posiadają bezprogowe komory.

MASKOWNICA NÓG I REGULOWANE NOGI

Modele szaf dwustronnie przeszklonych z agregatem górnym wyposażone są w maskownice nóg. Regulacja nóg, poprzez wkręcenie lub wykręcenie nóg (klucz płaski 27), pozwala na łatwe poziomowanie urządzenia.

AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE SKROPLIN

Szafy wyposażone są w system automatycznego odparowania skroplin za pomocą grzałki PTC.

front

tył

SCh-2S/625, 725, 825/AG/1D
jednokomorowe

front

tył

SCh-2S/1200, 1400, 1600/AG/1D
dwukomorowe

kolory korpusu

kolory podświetlanego, górnego plafonu

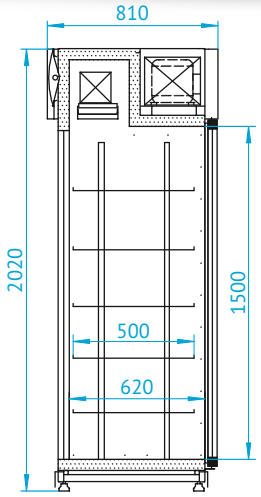

3 klasa klimatyczna
SCh-2S/.../AG/1D jednokomorowe i dwukomorowe
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

4 klasa klimatyczna
SCh-2S/.../AG/1D jednokomorowe
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +30°C i wilgotności wzgl. 55%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+18°C ÷ +38°C

Wyposażenie standardowe:

1. 3 klasa klimatyczna lub 4 klasa klimatyczna
2. Agregat wewnętrzny
3. Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
4. Dno komory przechowalniczej wykonane ze stali nierdzewnej „lustro”
5. Drzwi przeszklone, skrzydłowe od strony obsługi
6. Szyba zainstalowana na stałe od strony klienta
7. Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi, zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
8. Komplet półek regulowanych, standardowych wraz ze wspornikami (5 półek w szafie jednokomorowej, 10 półek w szafie dwukomorowej)
9. Korpus malowany na kolor RAL ze wzornika RAPA
10. Maskownica nóg w kolorze korpusu
11. **Możliwość przełożenia drzwi w szafach jednokomorowych**
12. Nogi regulowane
13. Oświetlenie diodami LED (barwa biała zimna lub biała ciepła)
14. Podświetlany, kolorowy górny plafon urządzenia - z logo producenta lub gładki (wzornik RAPA)
15. System automatycznego odparowania skroplin
16. Wszystkie szyby zespolone hartowane obustronnie, niskoemisyjne

Parametry:	Wartości:
szer. jednokomorowe	**62,5; 72,5; 82,5 cm**
szer. dwukomorowe	120; 140; 160 cm
głębokość	**81 cm**
wysokość	**202 cm**
szer. wnętrza jednokomorowe	**50,5; 60,5; 70,5 cm**
szer. wnętrza dwukomorowe	2x50,5; 2x60,5; 2x70,5 cm
głębokość wnętrza	**62 cm**
wysokość wnętrza	**150 cm**
poj. użytkowa jednokomorowe	**484 l, 577 l, 670 l**
poj. użytkowa dwukomorowe	968 l, 1154 l, 1340 l
zasilanie	**230 V / 50 Hz**
czynnik chłodniczy (HFC)	**R-507**
moc znamionowa jednokomorowe	**410 W (3 kl.) / 450 W (4 kl.)**
moc znamionowa dwukomorowe	680 W (3 kl.)
odszranianie	**automatyczne**

Istnieje możliwość wykonania szaf chłodniczych w wersjach:

- **NW (nierdzewne wnętrze)**
- **NZ (nierdzewny korpus)**
- **2N (nierdzewne wnętrze i korpus)**

oraz

z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R-290

Więcej informacji na www.rapa.pl

2 lata gwarancji*

* po zarejestrowaniu urządzenia na stronie www.rapa.pl

front

tył

SCh-2SR/1200, 1400, 1600/AG/1D
dwukomorowe

kolory korpusu

kolory podświetlanego, górnego plafonu

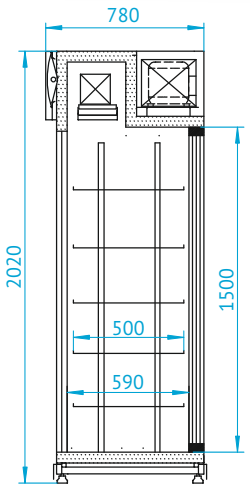

3 klasa klimatyczna
– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:
+1°C ÷ +10°C
(przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:
+16°C ÷ +32°C

Wyposażenie standardowe:

1. 3 klasa klimatyczna
2. Agregat wewnętrzny
3. Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
4. Dno komory przechowalniczej wykonane ze stali nierdzewnej „lustro"
5. Drzwi przeszklone, rozsuwane od strony obsługi
6. Szyby zainstalowane na stałe od strony klienta
7. Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi, zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
8. Komplet 10 półek regulowanych, standardowych wraz z wspornikami
9. Korpus malowany na kolor RAL ze wzornika RAPA
10. Maskownica nóg w kolorze korpusu
11. Nogi regulowane
12. Oświetlenie diodami LED (barwa biała zimna lub biała ciepła)
13. Podświetlany, kolorowy górny plafon urządzenia - z logo producenta lub gładki (wzornik RAPA)
14. System automatycznego odparowania skroplin
15. Wszystkie szyby zespolone hartowane obustronnie, niskoemisyjne

Parametry:	Wartości:
szerokość	**120; 140; 160 cm**
głębokość	**78 cm**
wysokość	**202 cm**
szerokość wnętrza	**2x50,5; 2x60,5; 2x70,5 cm**
głębokość ekspozycji	**59 cm**
wysokość ekspozycji	**150 cm**
pojemność użytkowa	**968 l, 1154 l, 1340 l**
zasilanie	**230 V / 50 Hz**
czynnik chłodniczy (HFC)	**R-507**
moc znamionowa	**680 W (3 kl.)**
odszranianie	**automatyczne**

Istnieje możliwość wykonania szaf chłodniczych w wersjach:

- **NW (nierdzewne wnętrze)**
- **NZ (nierdzewny korpus)**
- **2N (nierdzewne wnętrze i korpus)**

oraz

z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R-290

Więcej informacji na www.rapa.pl

2 lata gwarancji*

* po zarejestrowaniu urządzenia na stronie www.rapa.pl

Porównanie wyposażenia standardowego w szafach chłodniczych dwustronnie przeszklonych

lp.	Wyposażenie standardowe
1	3 klasa klimatyczna
2	4 klasa klimatyczna
3	Agregat wewnętrzny
4	Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
5	Dno komory przechowalniczej wykonane ze stali nierdzewnej „lustro”
6	Drzwi przeszklone, rozsuwane od strony klienta
7	Drzwi przeszklone, rozsuwane od strony obsługi
8	Drzwi przeszklone, skrzydłowe od strony obsługi
9	Drzwi przeszklone, skrzydłowe z blokadą od strony klienta
10	Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi, zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
11	Kolorowe, górne wykończenie frontu urządzenia (wzornik RAPA)
12	Komplet 10 półek regulowanych, standardowych wraz ze wspornikami
13	Komplet 5 półek regulowanych, standardowych wraz ze wspornikami
14	Korpus malowany na kolor biały ze wzornika RAPA
15	Korpus malowany na kolor RAL ze wzornika RAPA
16	Kratka wentylacyjna zamykana na magnes
17	Maskownica nóg w kolorze korpusu
18	Możliwość przełożenia drzwi
19	Nogi regulowane
20	Oświetlenie komór świetlówką liniową (mięsna lub nabiałowa)
21	Oświetlenie komór diodami LED (barwa biała zimna lub biała ciepła)
22	Podświetlane diodami LED, kolorowe górne wykończenie frontu urządzenia (wzornik RAPA)
23	Podświetlane, kolorowe pionowe wykończenie frontu urządzenia (wzornik RAPA)
24	Podświetlany, kolorowy górny plafon urządzenia - z logo producenta lub gładki (wzornik RAPA)
25	Pojemnik na skropliny
26	System automatycznego odparowania skroplin
27	Szyby zainstalowane na stałe od strony klienta
28	Wszystkie szyby zespolone hartowane obustronnie, niskoemisyjne

Szafy chłodnicze standardowe

2 lata gwarancji*

* po zarejestrowaniu urządzenia na stronie www.rapa.pl

lp.	modele dwustronnie przeszklone AD standardowe							modele dwustronnie przeszklone AG standardowe		
	jednokomorowe		dwukomorowe					jednokomorowe	dwukomorowe	
	2S	2S/…/1D	2S	2S/…/1D	2S2R	2SR	2SR/…/1D	2S/…/AG/1D	2S/…/AG/1D	2SR/…/AG/1D
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	✓	✓	–		–	–	✓	✓	–	–
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–
7	–	–	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓
8	✓	✓	✓	✓	–	–	–	✓	✓	–
9	✓	–	✓	–	–	✓	–	–	–	–
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	–	–	✓	–	–	✓	✓	–	–	–
12	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓
13	✓	✓	–	–	–	–	–	✓	–	–
14	✓	–	✓	–	✓	✓	–	–	–	–
15	–	✓	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–
17	–	✓	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
18	✓	✓	–	–	–	–	–	✓	–	–
19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	–	–	✓	–	✓	✓	–	–	–	–
21	✓	✓	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
22	✓	✓		✓	–	–	–	–	–	–
23	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–
24	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–
26	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
27	–	✓	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2S	2S…/1D	2S	2S…/1D	2S2R	2SR	2SR…/1D	2S/…/AG/1D	2S/…/AG/1D	2SR/…/AG/1D

WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO SZAF CHŁODNICZYCH

1. Dopłata do kompletu półek gęstych
2. Dopłata do kompletu półek kwasoodpornych
3. Dopłata do powłoki kataforetycznej na parownik (np. do przechowywania ryb)
4. Komplet 4 kółek obrotowych (w tym 2 z hamulcem)
5. Korpus malowany na dowolny kolor RAL
6. Korpus malowany na kolor RAL ze wzornika RAPA
7. Nogi regulowane kwasoodporne (z regulacją 87 ÷ 97 mm)
8. Nierdzewne wnętrze szafy
9. Nierdzewny korpus szafy
10. Montaż wentylatora (chłodzenie dynamiczne)
11. Oświetlenie diodami LED do szaf przeszklonych dwukomorowych
12. Oświetlenie diodami LED do szaf zapleczowych jednokomorowych / dwukomorowych
13. Przystosowanie urządzenia na pojemniki GN (1/1, 1/2, 1/3, 2/3) - dotyczy modeli szaf Z/825 i Z/1600 (bez wentylatora); komplet półek 5 / 10 szt. jest wymieniany na 10 / 20 kompletów prowadnic
14. Samodomykacz drzwi uchylnych do szaf jednokomorowych / dwukomorowych
15. Sygnalizacja dźwiękowa otwartych drzwi [2,4]
16. System automatycznego odparowania skroplin (do szaf z agregatem dolnym) [1]
17. Urządzenie bez agregatu
18. Wyłącznik wentylatora i/lub włącznik oświetlenia (automatyczny) [2,3] do szaf jednokomorowych / dwukomorowych
19. Automatyczny wyłącznik wentylatora zintegrowany z automatycznym włącznikiem oświetlenia [4]
20. Wzmocnione dno komory w szafach jednokomorowych / dwukomorowych
21. Zamek drzwi do szaf z drzwiami rozsuwanymi
22. Zamek drzwi do szaf z drzwiami skrzydłowymi
23. Szafa chłodnicza bez przegrody [5]

AKCESORIA DO SZAF CHŁODNICZYCH

1. Filtr przeciwpyłkowy (wielokrotnego użytku)
2. Komplet 4 wsporników
3. Listwa cenowa (bezbarwna)
4. Nakładka na półkę perforowana ze stali nierdzewnej „szlif”
5. Podstawa pod skrzynki do szaf jednokomorowych / dwukomorowych [6]
6. Półka do szaf na pojemniki GN
7. Półka plastyfikowana gęsta
8. Półka plastyfikowana standardowa
9. Półka ze stali kwasoodpornej gęsta
10. Półka ze stali kwasoodpornej standardowa
11. Rejestrator temperatury USB (bezprzewodowy)

UWAGI:

1 - nie dotyczy szaf chłodniczych podlegających etykietowaniu energetycznemu
2 - dotyczy modeli szaf Z, ZR, SR
3 - nie dotyczy szaf serii eco*line*
4 - nie dotyczy modeli szaf 2D, 3D
5 - konieczność montażu oświetlenia LED w dwukomorowych szafach przeszklonych bez przegrody
6 - dotyczy modeli szaf o wymiarach 825, 1600

*** Płatne przedłużenie gwarancji na okres 4 lub 5 lat w szafach z serii ecoline. Możliwe jest przy zakupie urządzenia u Producenta lub Dystrybutorów firmy RAPA.**

4


5

6


7

8


9


11

13

21

22

23


4

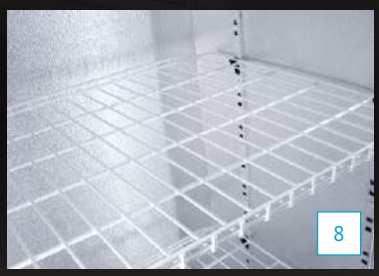
8

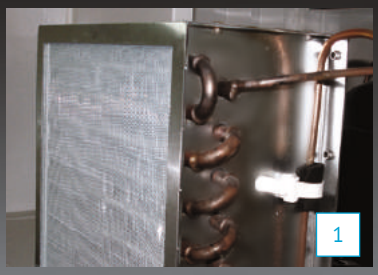
1

5

9

2

6

10


3

7

11

Wzornik RAPA - stal malowana proszkowo

RAL 9003 (połysk)
BIAŁY

RAL 7004 (połysk)
SZARY

RAL 7015 (połysk)
GRAFITOWY JASNY

RAL 7016 (połysk)
GRAFITOWY CIEMNY

RAL 9005 (połysk / półmat)
CZARNY

RAL 5002 (połysk)
NIEBIESKI

RAL 6017 (połysk)
ZIELONY

RAL 3020 (połysk)
CZERWONY

RAL 2004 (połysk)
POMARAŃCZOWY

RAL 1021 (połysk)
ŻÓŁTY

RAL 1001 (połysk)
BEŻOWY

RAL 1015 (połysk)
KOŚĆ SŁONIOWA
(KREMOWO-BEŻOWY)

RAL 8016 (połysk)
BRĄZOWY

1000/0019 (połysk)
STARE ZŁOTO

RAL 9006 (połysk)
SREBRNY

Wzornik RAPA - tworzywo HIPS

BIAŁY

SZARY

CZARNY

NIEBIESKI

ZIELONY

CZERWONY

POMARAŃCZOWY

ŻÓŁTY

ZŁOTY

Przedstawiony wzornik ma charakter wyłącznie poglądowy, kolory i materiały na wydruku mogą odbiegać od rzeczywistych.

Rzetelność
wiArygodność
komPetencja
jAkość

Standardowe urządzenia wykonujemy w ciągu 14 dni.
Posiadamy rozwiniętą sieć dystrybutorów na terenie całej Polski.
Zadzwoń do nas, my Cię pokierujemy!

Dział obsługi klienta:
tel. +48 81 742 53 10 do 14
e-mail: rapa@rapa.lublin.pl

Dział serwisu:
tel. +48 81 742 53 15
e-mail: serwis@rapa.lublin.pl

„RAPA" S. Międlar, W. i I. Szymańscy sp. j.
ul. Ceramiczna 9, 20-149 Lublin
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 7:45 - 15:45

Firma „RAPA" zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w charakterystykach i wyglądzie wyprodukowanych urządzeń.
Informacje podane w niniejszym katalogu nie są zobowiązujące i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Autoryzowany dystrybutor

Dział szaf chłodniczych
na www.rapa.pl