


08/2016

INSTRUKCJA MONTAŻU MODUŁÓW CHŁODNICZYCH


MODUŁY E

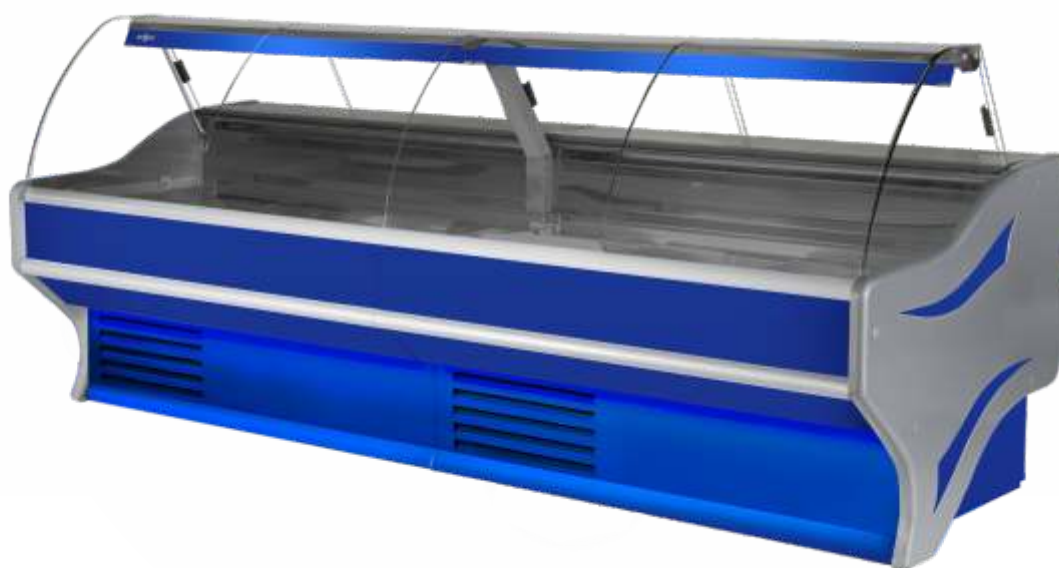

www.rapa.pl

Wstęp – ustawienie i wy poziomowanie.

Po rozpakowaniu i ustawieniu lad w żądanym miejscu (podłoże powinno być równe) należy wkręcić wszystkie **nóżki** do oporu we wszystkich modułach. W przypadku ciągu chłodniczego wyposażonego w półkę frontową dla klienta rozpocząć od montażu półki (Instrukcja montażu półki frontowej dla klienta). Następnie poziomujemy je (każdą z osobna) do podłoża i zsuwamy je ze sobą. (Zdjęcie 1.)

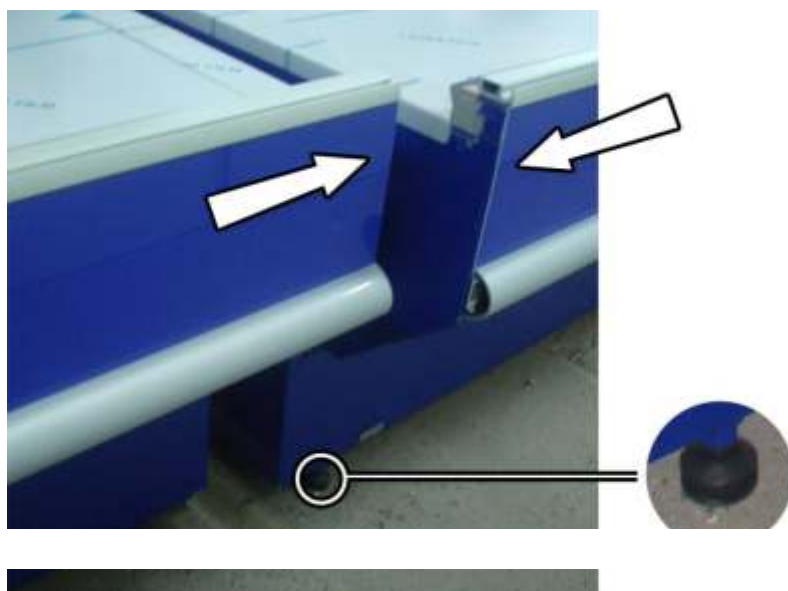


Zdjęcie 1.

Po zestawieniu lad korpusami do siebie należy je **wy poziomować** poziomica o minimalnej długości 2m bazując na aluminiowej prowadnicy szyby czołowej od góry. (Zdjęcia 2.i 3.)



Zdjęcie 2.

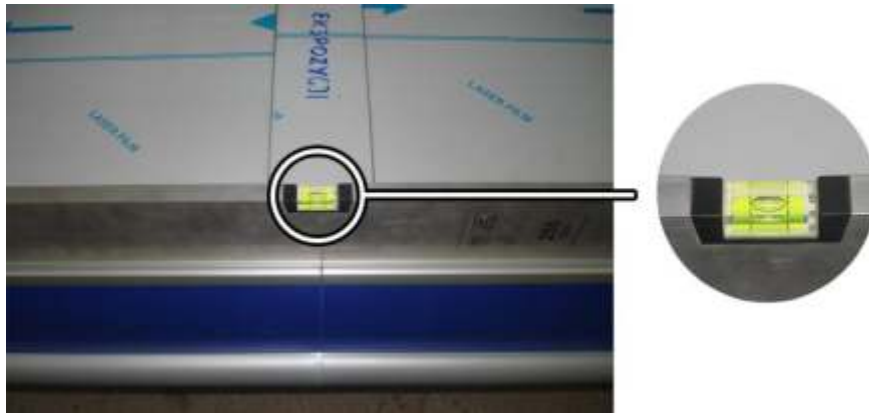

Zdjęcie 3.


Ustawić moduły w linii prostej. (Zdjęcie 4.)



Zdjęcie 4.

Montaż.

Po wypoziomowaniu modułów włożyć **boki szklane** (powierzchnia malowana na szaro na zewnątrz) Zdjęcia 5.i 6.

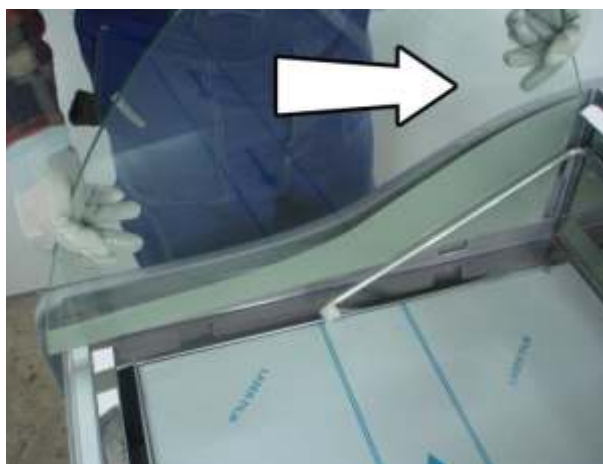

Zdjęcie 5.



Zdjęcie 6.


Po wy poziomowaniu i zamontowaniu boków szklanych należy przejść do połączenia modułów i montażu wspornika ciągu wg **Rysunku 1**.

Zasłepkę wsunąć górnymi wycięciami pod tły śrub przykręconych na stałe do wspornika.

Śrub tych nie dokręcać.

Rysunek 1.

Zasłepka ekspozycji, nakładana.

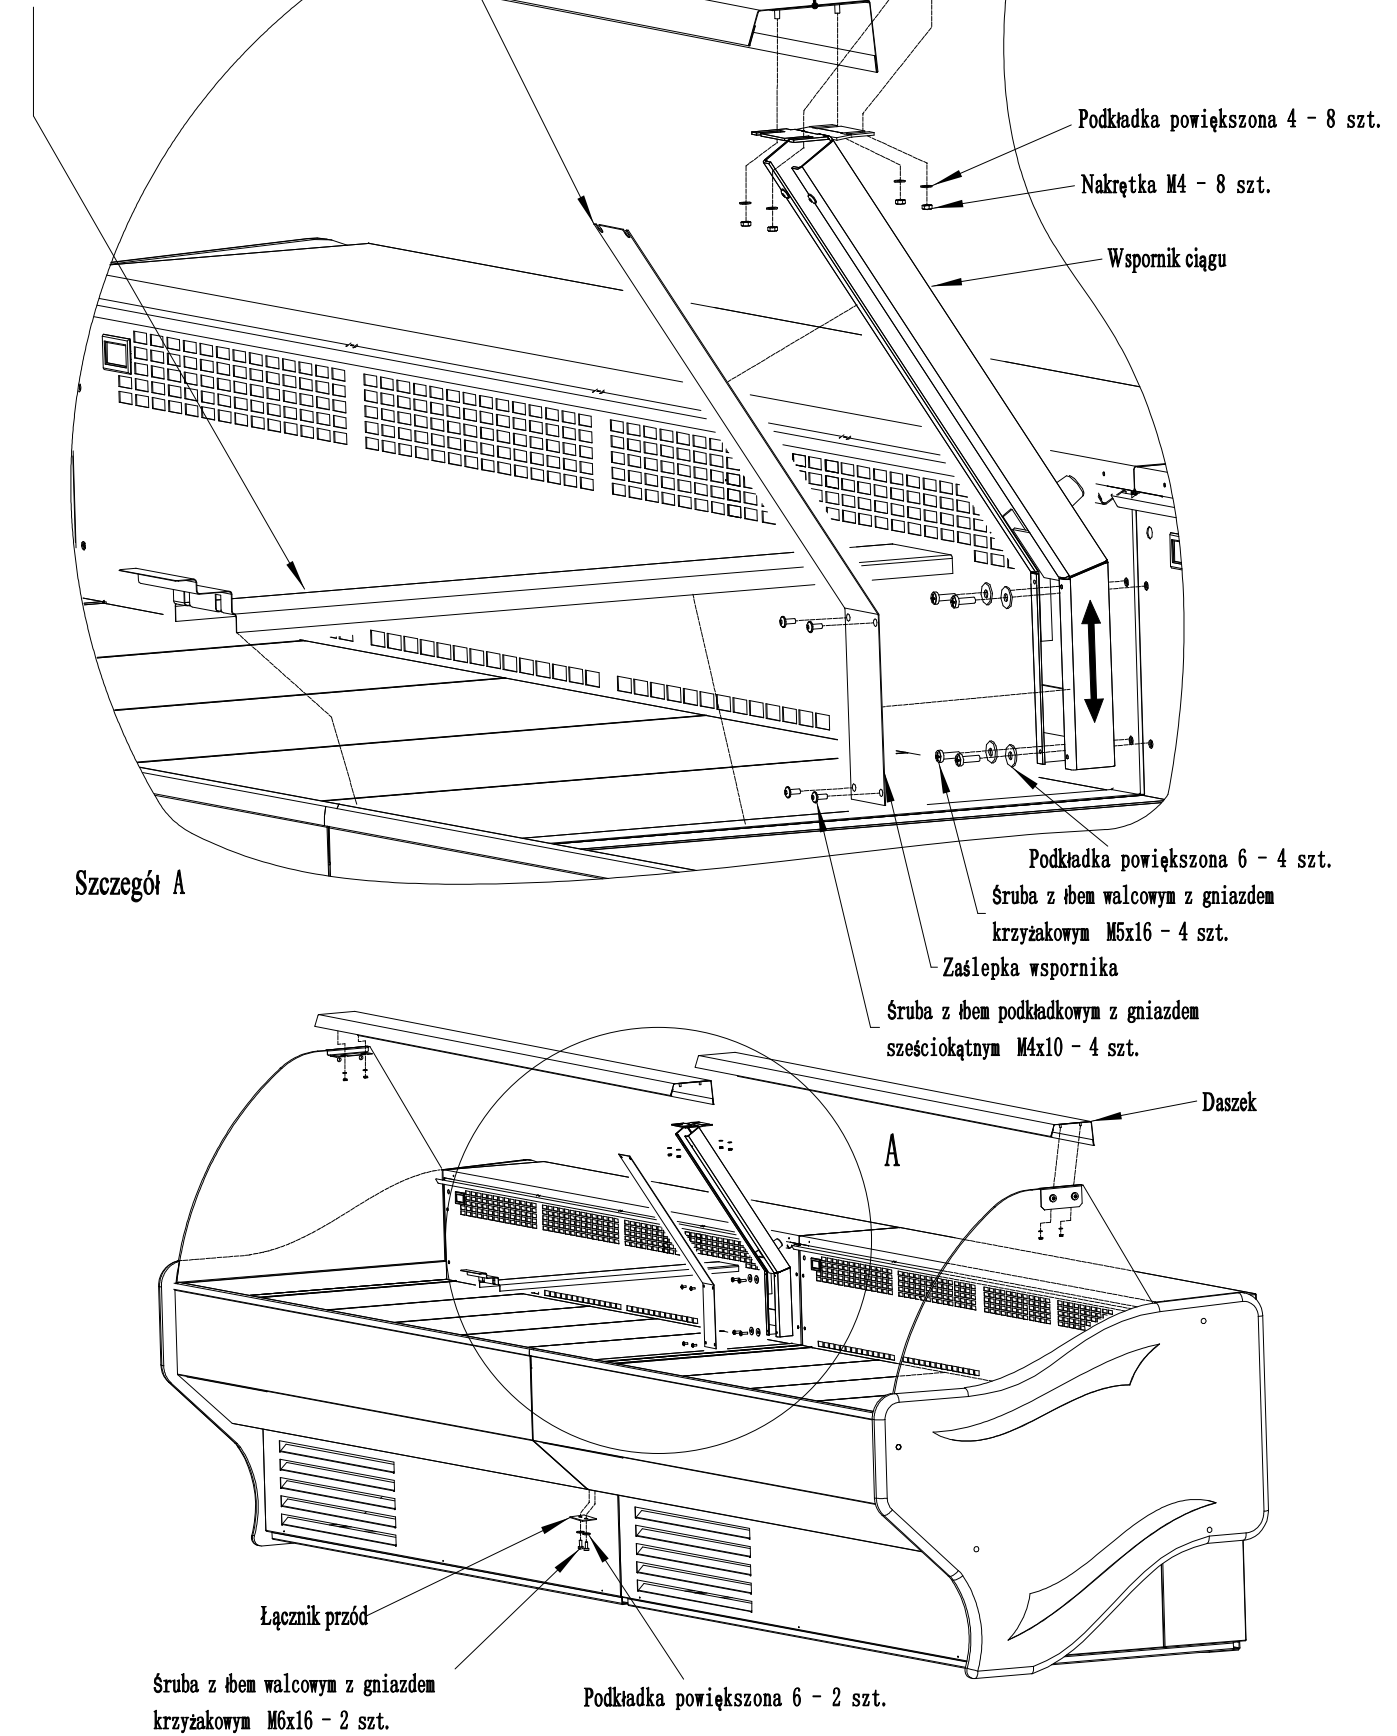


Przy ciągu z półką szklaną

Montaż wspornika pod półki szklane w ciągu Lad E, Emax


Rysunek 2.

Łącznik półek szklanych montować na zewnątrz
wsporników bocznych

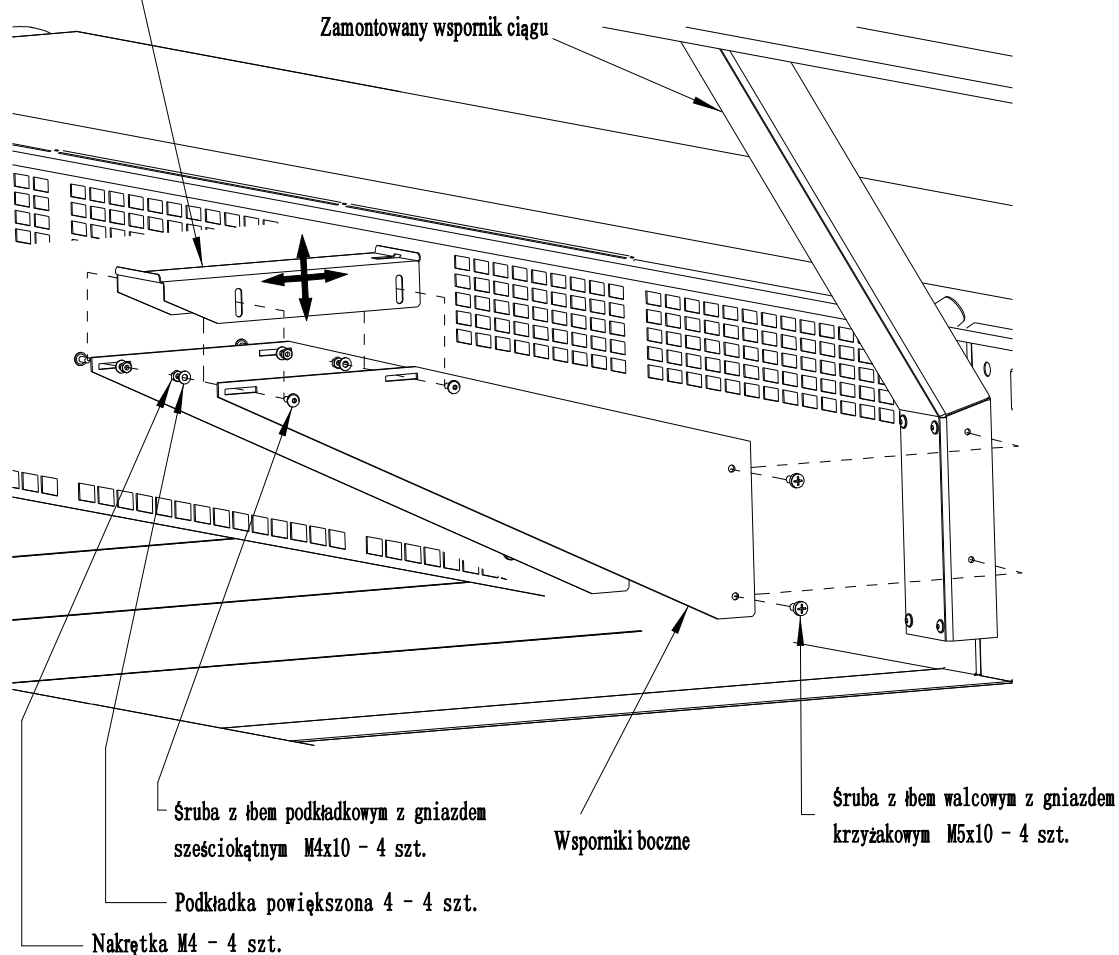

Kolejność montażu (*patrz rysunek 1*):

- 1) Z przodu złączyć lamy przy pomocy: Łącznik przód.
- 2) Zamontować wspornik ciągu.
- 3) Zamontować daszki i w razie potrzeby wypoziomować daszki *Zdjęcie 7*. Regulacja wysokości i głębokości położenia daszków - patrz strzałki na *Rysunku 1*.

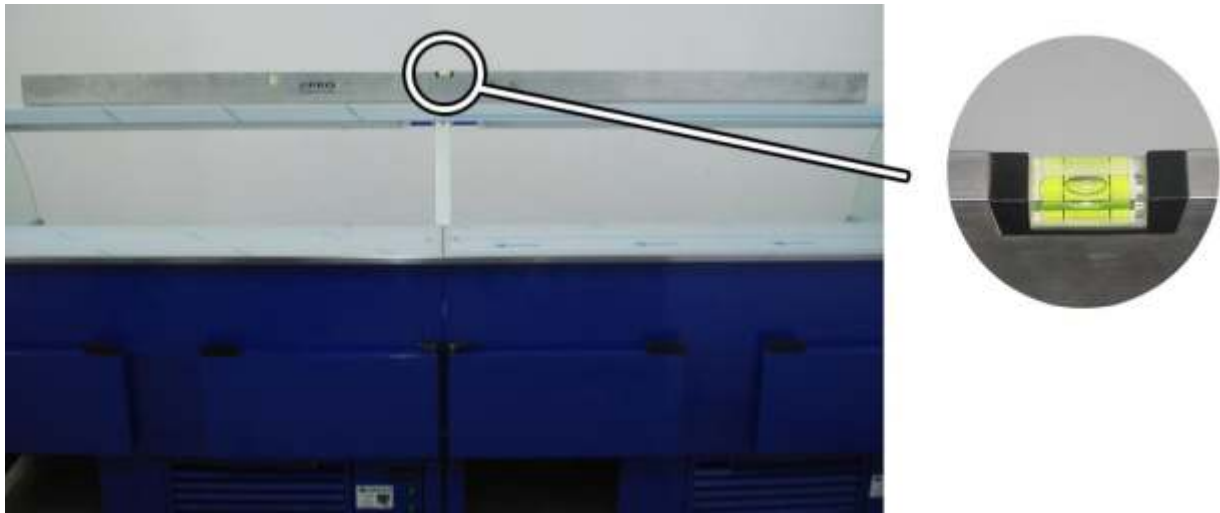


Zdjęcie 7.

- 4) Zamontować zaślepkę wspornika.
- 5) Zamontować zaślepkę ekspozycji nakładając ją na połączoną ekspozycję (*Zdjęcie 12*).

Przy ciągu z półką szklaną korzystać z *Rysunku 2*.


Następnie podłączyć kostki **oświetlenia** - *Zdjęcie 8.*

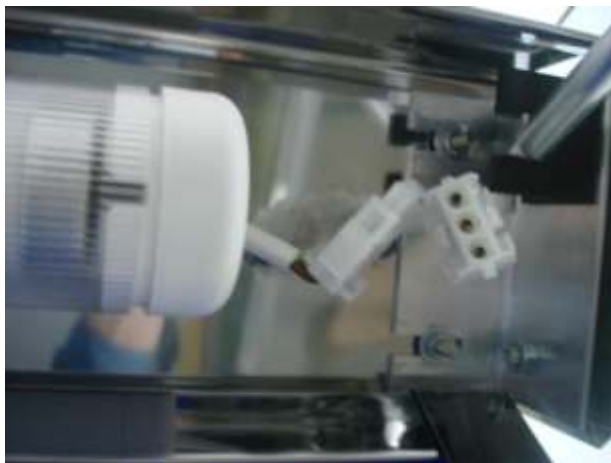


Zdjęcie 8.

Montaż gotowych elementów.

Szyby czołowe – *Zdjęcie 9. i 10.*

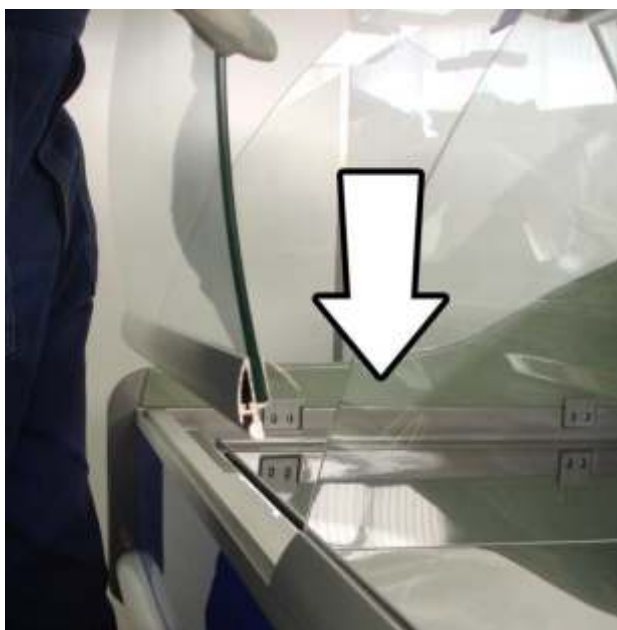


Zdjęcie 9.

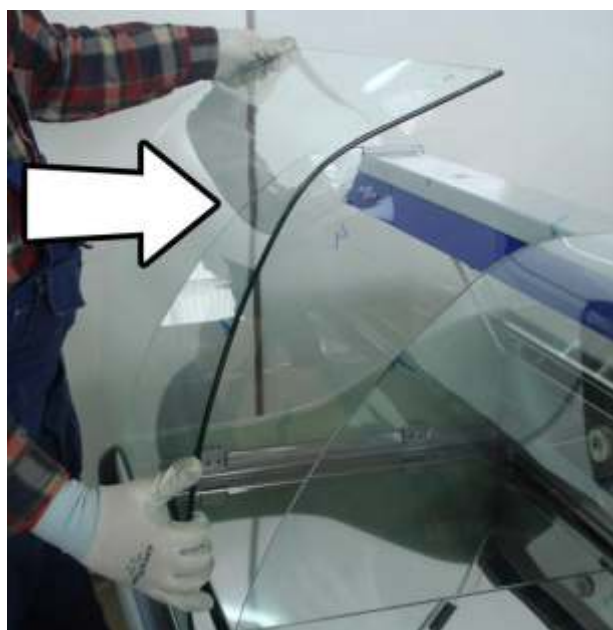


Zdjęcie 10.

Blachy ekspozycyjne – Zdjęcie 11.

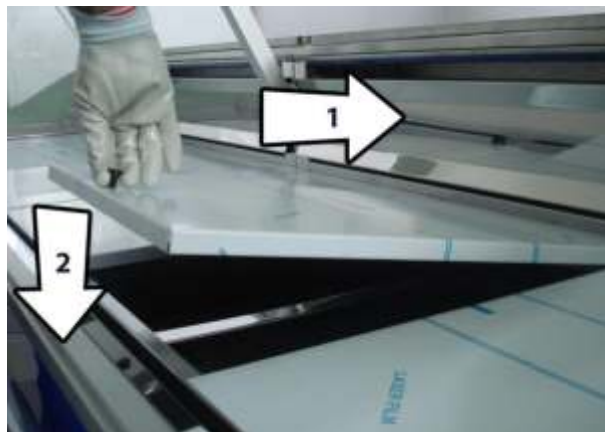

Zdjęcie 11

Maskownica łączenia ekspozycji – Zdjęcie 12.

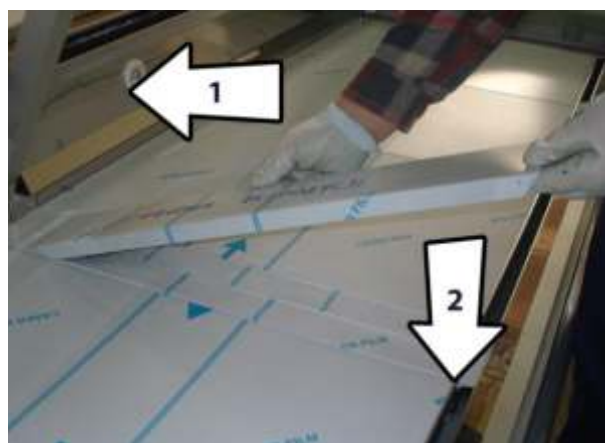

Zdjęcie 12.

Kratka - Zdjęcie 13. i 14.



Zdjęcie 13.



Zdjęcie 14.

Ośłona stopek –Zdjęcie 15.



Zdjęcie 15.

Wszystkie części do montażu są wstępnie wkręcone w miejscu montażu.

CE



„RAPA” S. Międlar W. i I. Szymańscy Sp. J.
20-149 Lublin, ul. Ceramiczna 9
nr rej. GIOŚ E0000918W
tel. 081 742 53 10 do 15
e-mail: rapa@rapa.lublin.pl

www.rapa.pl

